

準備ガイド



本製品を安全にお使いいただくために『クイックガイド』（冊子）の「製品使用上のご注意」を作業の前に必ずお読みください。本書では、製品を使用可能な状態にするまでの手順を説明しています。使い方などは、ソフトウェアディスクに収録されている『ユーザズガイド』（PDF マニュアル）をご覧ください。


1 付属品の確認 不足や損傷しているものがあるときは、お買い上げの販売店に連絡してください。

- セットアップ用インクカートリッジ（2 個）
- 電源コード / AC アダプター
- ソフトウェアディスク（Windows）
- マイクロ USB ケーブル
- 保証書
- クイックガイド（冊子）
- メンテナンスボックス




クリーニング時や印刷時に排出される廃インクを溜める容器です。メンテナンスボックス交換のメッセージが表示されたら、マニュアルの指示に従って交換してください。

2 保護材の取り外し 保護テープや保護材は全て取り外してください。形状や個数、貼付場所などは予告なく変更されることがあります。




3 電源の接続 USB ケーブルは、ここではまだ接続しないでください。

- ① AC アダプターと電源コードを接続し、電源プラグをコンセントに差し込む
- ② レバーを押し上げ、カバーを手前に引いてから開ける

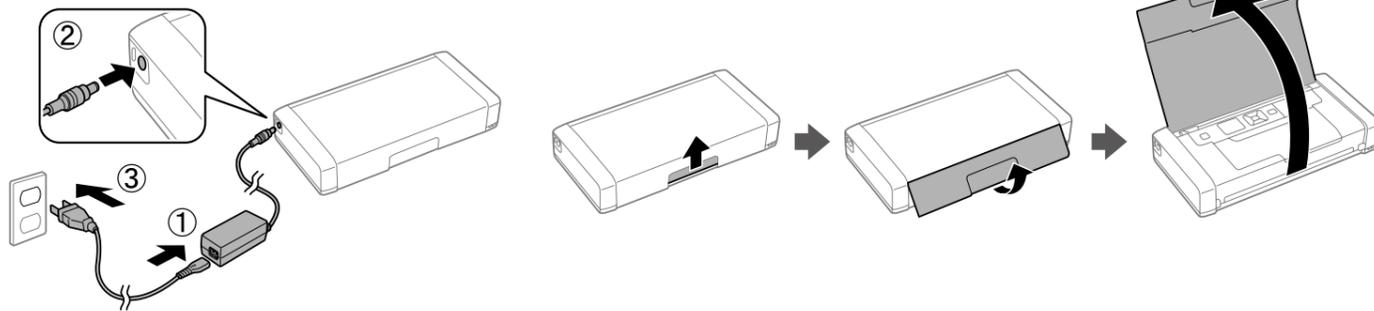



③ 電源を入れる

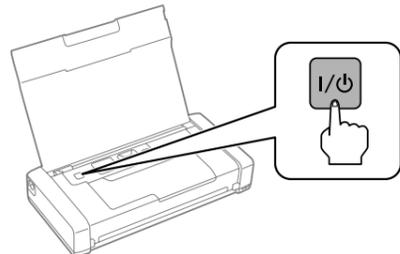


バッテリーの充電
AC アダプターを接続すると、充電ランプ  が点灯してバッテリーの充電が始まります。本製品を電源に接続せずにバッテリー駆動で使用するには、初回に約 2.5 時間の充電が必要です。

4 インクカートリッジのセット 必ず付属のセットアップ用インクカートリッジを使ってください。


- ① インクカートリッジを袋から取り出す
- ② 黄色いフィルムのみを剥がす
- ③ キャップを取り外す

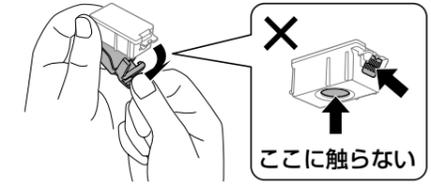


④ 内部カバーを開ける

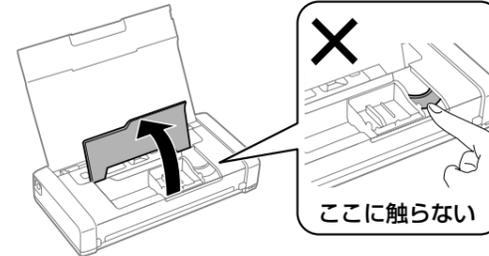


⑤ 図のように斜めに挿入する

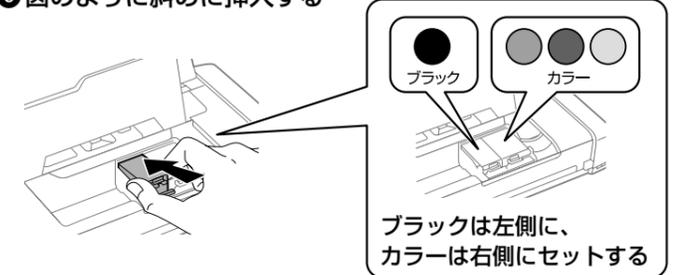

⑥ [押] マークを「カチッ」と音がするまでしっかり押し込む



⑦ ブラックとカラーをセットしてから、内部カバーを閉める



⑧ [OK] ボタンを押し、初期充填が終了して以下の画面になるまで待つ インクの充填が始まります。充填が始まらないときは、カートリッジをセットし直してください。充填中は、電源を切ったり、カバーを開けたりしないでください。




- 購入直後のインク初期充填では、プリントヘッドノズル（インクの吐出孔）の先端部分までインクを満たして印刷できる状態にするため、その分インクを消費します。そのため、初回は 2 回目以降に取り付けるインクカートリッジよりも印刷できる枚数が少なくなることがあります。
- 本体に装着されているメンテナンスボックスは、購入直後のインク初期充填により空き容量が減ります。
- カタログなどで公表されている印刷コストは、JEITA（社団法人電子情報技術産業協会）のガイドラインに基づき、2 回目以降のカートリッジで算出しています。

裏面に続く


5 用紙のセットと設定

A4 サイズの普通紙をセットする手順を例に説明します。

① プリンターカバーを開ける

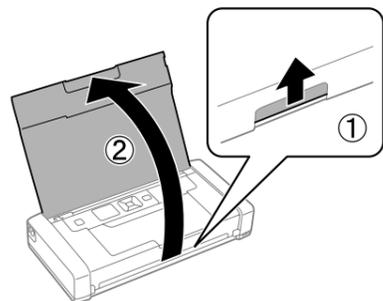


② 用紙ガイドを広げる




③ 用紙をセットする


印刷する面を手前にして、右端に沿って縦長にセットします。



④ 用紙ガイドを合わせる

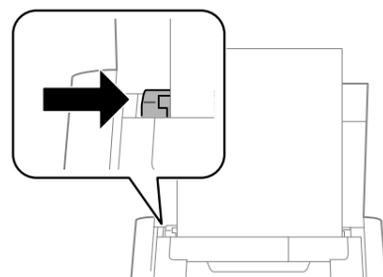

⑤ 用紙の設定を確認し、【▲】【▼】ボタンで[この設定を使用]を選択して、【OK】ボタンを押す



6 ソフトウェアのインストールとコンピューターとの接続

■ Windows の場合

① 『ソフトウェアディスク』をコンピューターにセットする

② 画面の案内に従って作業を進める

- [自動再生] 画面では [InstallNavi.exe の実行] をクリックし、[ユーザーアカウント制御] 画面で「はい」をクリックして作業を続行してください。

Windows 7 の場合



- セキュリティソフトやファイアウォールからの警告画面では、「ブロックしない」や「許可する」などを選択して作業を続行してください。

■ Mac OS X、ディスクドライブがない場合

① < http://epson.sn > にアクセスする

② 案内に従って作業を進める

7 バッテリーの充電

本製品を持ち運んでバッテリー駆動で使用する（電源に接続しない）場合は、事前にバッテリーを充電してください。バッテリーの残量は LCD 画面右上のアイコンでご確認ください。

■ AC アダプターを接続して充電する

充電ランプが消えたら充電終了です。満充電状態になるまでには約 2.5 時間かかります。

■ USB 接続して充電する

USB 接続したバッテリーチャージャーやコンピューターなどからも充電できます。

- バッテリーチャージャーから充電する場合

充電仕様については『クイックガイド』（冊子）をご確認ください。

- コンピューターから充電する場合

充電コンピューターの電源を入れて、マイクロ USB ケーブルでプリンターを接続してください。プリンターの電源オフ時またはスリープモード時に充電されます。初回やバッテリー残量が少ないときは、30 分以上充電してから、電源が入るかどうかお試しください。満充電状態になるまでには約 10 時間かかります。

スマートフォン、タブレット端末から印刷する

スマートフォン、タブレット端末から印刷するには「Epson iPrint」のアプリを使います。また、プリンターのネットワーク設定を行い、スマートフォンやタブレット端末と接続してください。詳しくは、『クイックガイド』（冊子）－「スマートデバイス（スマートフォン、タブレット端末）との接続」－「スマートデバイスから印刷」をご覧ください。

電子マニュアルの種類と開き方

電子マニュアルの種類

● ユーザーズガイド

プリンターの操作方法やインクカートリッジの交換方法、メンテナンスの仕方、トラブルへの対処方法などを説明しています。

● ネットワークガイド

プリンターをネットワークで使用するときの設定方法やトラブルへの対処方法を説明しています。

マニュアルの開き方

インストールされた電子マニュアルは、以下の手順で表示できます。

● Windows

デスクトップ上の [EPSON マニュアル] アイコンをダブルクリックします。



EPSON マニュアル

● Mac OS X

[Dock] 内の [EPSON マニュアル] アイコンをクリックします。

アイコンがないときは、以下の手順で表示させてください。

● Windows

[スタート] - [すべてのプログラム (またはプログラム)] - [Epson Software] - [EPSON マニュアル] の順にクリックします。

Windows 8 ではチャームを表示し、[検索] で [EPSON マニュアル] と入力してください。

● Mac OS X

[起動ディスク] - [アプリケーション] - [Epson Software] - [EPSON マニュアル] の順にクリックします。

PDF ファイルの閲覧には Adobe® Reader® が必要です。Adobe 社のホームページからダウンロードしてください。

お問い合わせ先

お問い合わせの多い内容をホームページで紹介していますので、ご確認ください。

● エプソンのホームページ <http://www.epson.jp>

各種製品情報ドライバー類の提供、サポート案内等のさまざまな情報を掲載したエプソンのホームページです。
インターネット エプソンから購入後も安心。皆様からのお問い合わせの多い内容をFAQとしてホームページに掲載しております。ぜひご活用ください。
FAQ <http://www.epson.jp/faq/>

それでもトラブルが解決しないときは、以下の①～④をご確認の上、お問い合わせください。

①本製品の型番 ②製造番号 ③トラブルの内容 ④エラー表示（液晶ディスプレイ・コンピューター画面）

● エプソンインフォメーションセンター 製品に関するご質問・ご相談に電話でお答えします。

050-3155-8700

◎上記電話番号をご利用できない場合は、042-507-6474へお問い合わせください。

最新の情報はエプソンのホームページ (<http://www.epson.jp/support/>) にてご確認ください。

以上で準備は終了です。この後は『クイックガイド』をご覧ください。