

Home Projector **EH-TW3600**

取扱説明書



HDMI™
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

お使いになる前に

お買い上げいただきまして、ありがとうございます。本製品を安全に正しくお使いいただくために、添付のマニュアル類をよくお読みください。不明な点はいつでも解決できるように、その後はすぐに見られる場所に大切に保存してください。

説明書の構成と表示の意味

各説明書の使い方

本機の説明書は、次の2冊で構成されています。以下の順番でお読みください。

① 安全にお使いいただくために / サポートとサービスのご案内

本機を安全にお使いいただくための注意事項とサポート・サービスのご案内、トラブルチェックシートなどが記載されています。
使い始める前に、必ずご覧ください。

② 取扱説明書(本書)

本機を使い始めるまでの準備や基本操作、環境設定メニューの使い方と、困ったときの対処方法、お手入れの方法などについて記載しています。

説明書中の表示の意味


安全に関する表示

取扱説明書および製品には、製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人への危害や財産への損害を未然に防止するために、絵表示が使われています。

その表示と意味は次のとおりです。内容をよくご理解いただいた上で本文をお読みください。

 警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

一般情報に関する表示

 注意	本機の故障や損傷の原因になるおそれがある内容を記載しています。
 ポイント	関連する情報や、知っておくと便利な情報を記載しています。
 ☞	関連事項や、より詳しい説明を記載しているページを示しています。
 »	マークの前のアンダーラインの引かれた用語は、用語解説で説明しています。 「付録 用語解説」をご覧ください。☞ p.53
 (○) [Menu] など	リモコン、または操作パネルのボタンを示しています。
「メニュー名」	環境設定メニューの項目を示しています。 例:「画質」→「カラーモード」
[名称]	本機の接続端子名を示しています。 例:[Video]


「本機」または「本プロジェクター」という表記について

本書の中出てくる「本機」または「本プロジェクター」という表記には、プロジェクター本体のほかに同梱品やオプション品も含まれる場合があります。

同梱品の確認

下記のチェックリストをご覧になり、同梱品を確認してください。


万一、不足や不良がありましたら、お手数ですがお買い求めいただいた販売店までご連絡ください。

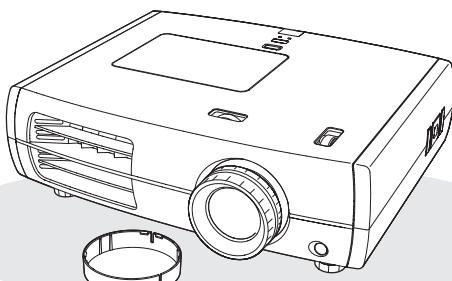

□ プロジェクター本体(レンズカバー付属)



□ リモコン

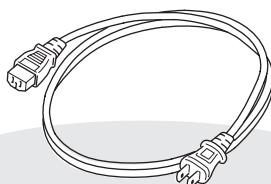


□ 電源ケーブル(日本国内用3.0m)
本機と電源コンセントを接続します。



□ 単3形アルカリ乾電池(2本)
リモコンにセットして使用します。

ドキュメント類

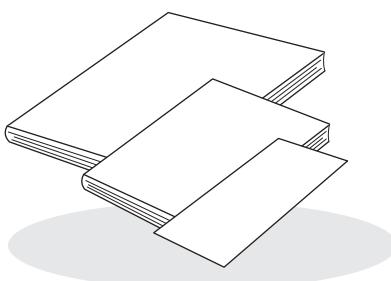

- 安全にお使いいただくために/サポートとサービスのご案内
- 取扱説明書
- 保証書

目次

■本機の特長	4	リモコン	7
■各部の名称と働き	6	背面	8
前面/上面	6	底面	8
本体操作パネル	6	■外形寸法図	9

使い始めるまでの準備

■設置しよう	10	■映像機器と接続しよう	12
投写サイズを調整する	10	■リモコンを準備しよう	13
いろいろな投写方法	11	リモコンに電池をセットする	13
		リモコンの操作範囲	13

基本操作

■投写と終了のしかた	14	■投写画面を調整しよう	16
電源を入れて投写する	14	ピント調整(フォーカス調整)	16
目的の映像が映らない場合	15	投写サイズの調整(ズーム調整)	16
電源の切りかた	15	投写映像の位置調整(レンズシフト)	16
		本機の傾きを調整する	17
		テストパターン表示	17

画質の調整

■画質の調整をしよう	18	■さらに画質を究めよう	23
映り具合を選ぶ(カラー モード)	18	シャープネス(アドバンスト)の調整	23
ワイド画面で映像を投写する(アスペクト)	18	オートアイリス(自動絞り)の設定	23
■こだわりの色調整をしよう	20	■登録した画質で映像を見よう (メモリー機能)	24
色相・彩度・明度の調整	20	メモリーの登録・呼出・削除・名称変更	24
ガンマの調整	20		
RGBの調整(オフセット・ゲイン)	22		

環境設定メニュー

■環境設定メニューの機能	26	設定メニュー	33
環境設定メニューの操作	26	メモリーメニュー	35
環境設定メニュー一覧	28	初期化メニュー	35
画質メニュー	30		
映像メニュー	31		

困ったときに

■故障かなと思ったら	36
インジケーターの見方	36
•  (異常/警告)インジケーター	
点灯・点滅時	36
•正常動作時のインジケーターの状態.....	37

インジケーターを確認しても わからないとき	37
•映像に関するトラブル	38
•投写開始時のトラブル	41
•リモコンでのトラブル	42

付録

■お手入れの方法	43
各部の掃除	43
•エアフィルターの掃除	43
•本体の掃除	44
•レンズの掃除	44
消耗品の交換時期	45
•エアフィルターの交換時期	45
•ランプの交換時期	45
消耗品の交換	46
•エアフィルターの交換方法	46
•ランプの交換方法	46
•ランプ点灯時間初期化	46

■オプション・消耗品一覧	48
■対応解像度一覧	49
•コンポーネントビデオ	49
•コンポジットビデオ/S-ビデオ	49
•コンピューター映像(アナログRGB) ...	50
•[HDMI1]/[HDMI2]入力端子からの 入力信号	50
■仕様一覧	51
■用語解説	53
■索引	55

使い始めるまでの準備

基本操作

画質の調整

環境設定メニュー


困ったときに

付録

本機の特長

▶ ご覧になる映像に合わせた映り具合の選択 (カラー モード)


あらかじめ登録されている次の5つの設定から、使用シーンに応じて画質を選択するだけで最適な映像を投写できます。☞ p.18

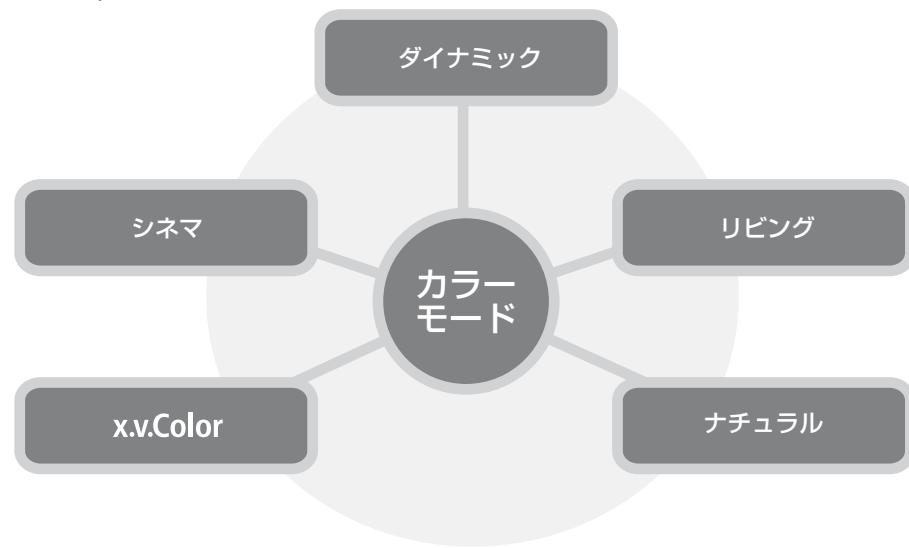

「ナチュラル」/「シネマ」/「x.v.Color」を選択すると、自動的にエプソンシネマフィルターが装着され、映像全体がしまり、人物の肌の色もより自然な色合いになります。☞ p.18

▶ 広角レンズシフト搭載

投写映像の位置を、映像をゆがめることなく上下・左右に調整できるレンズシフト機能を搭載。天吊りにしたり、スクリーンのサイドから投写したり設置場所を選びません。
☞ p.16

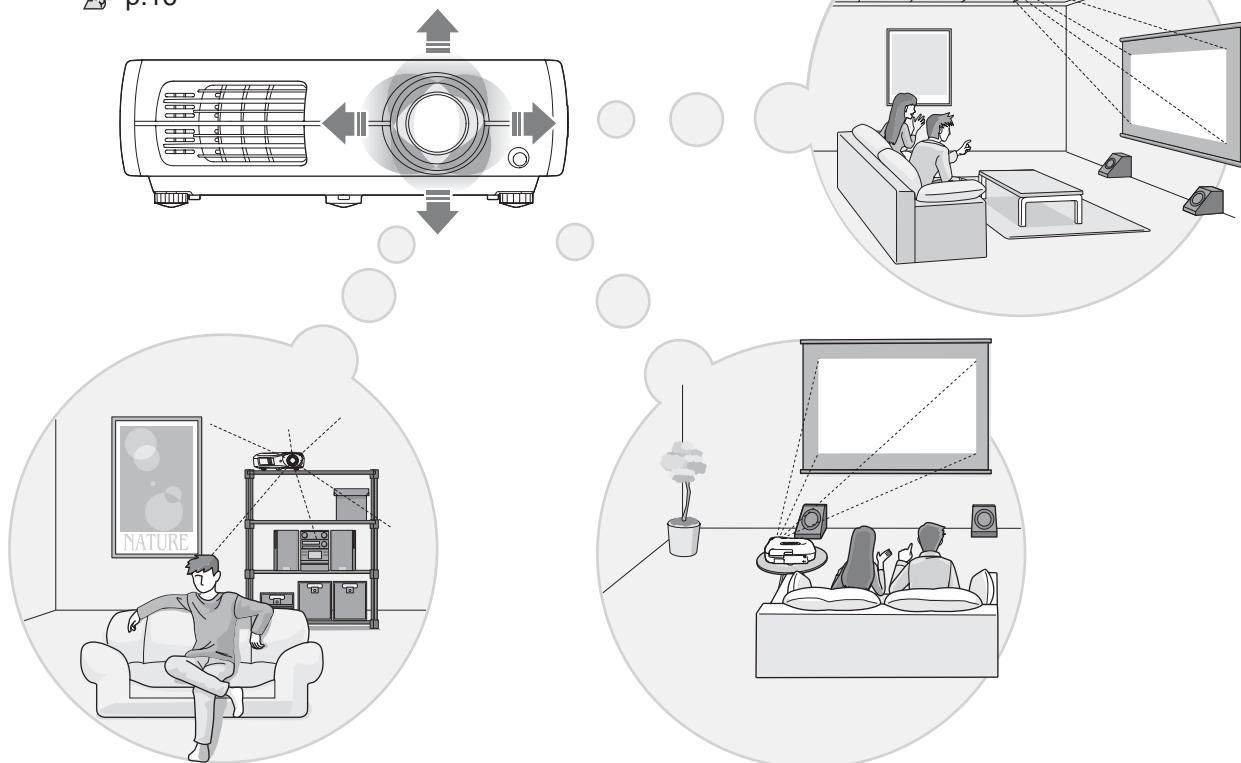

▶ より自然な色を再現できる「x.v.Color」モード

動画用広色域色空間の国際規格(xvYCC)に対応したモードです。

この規格に対応した機器からの広色域の動画映像を、より忠実に色を再現することで、自然で鮮明な色をお楽しみいただけます。☞ p.18

▶ こだわりの色調整

カラー モードに加え、お好みに合わせて映像の絶対色温度や肌の色を簡単に調整できます。さらに、ガンマ調整、RGB各色のオフセット・ゲインの調整、RGBCMY各色の色相・彩度・明度の調整を組み合わせて、映像に合わせた思い通りの色を実現できます。☞ p.20

▶ 2.1倍短焦点ズームレンズ搭載

2.1倍短焦点ズームレンズ搭載しているので、6畳間で100型の大画面(16:9のスクリーンの場合)へ投写することもできます。☞ p.10

▶ 高機能画質調整

「オートアイリス」や「シャープネス（アドバンスト）」などの高機能画質調整により、さらに鮮明な画質をお楽しみいただけます。オートアイリス機能をオンにすると、投写中の映像に合わせて光量を自動的に調整し、奥行きと深みのある映像を作り出します。シャープネス機能は、映像全体の調整だけでなく、髪の毛や衣服の模様など、特定の領域をくっきりと際立たせることもできます。☞ p.23


▶ 映像をより楽しむための機能

その他にも、以下のような多彩な機能があります。

- 明るすぎが原因の白飛びを防ぐEPSON Super White ☞ p.32
- 投写映像をお好みの色調に設定してメモリー登録しておき、簡単に呼び出すことができるメモリー機能 ☞ p.24
- 暗い部屋での十分な視認性と操作性を備えた操作しやすいバックライト付きリモコン ☞ p.7
- 映像の明るさの変化を自動認識して、自然な奥行き感と立体感を実現するオートアイリス機能 ☞ p.23

各部の名称と働き


前面 / 上面

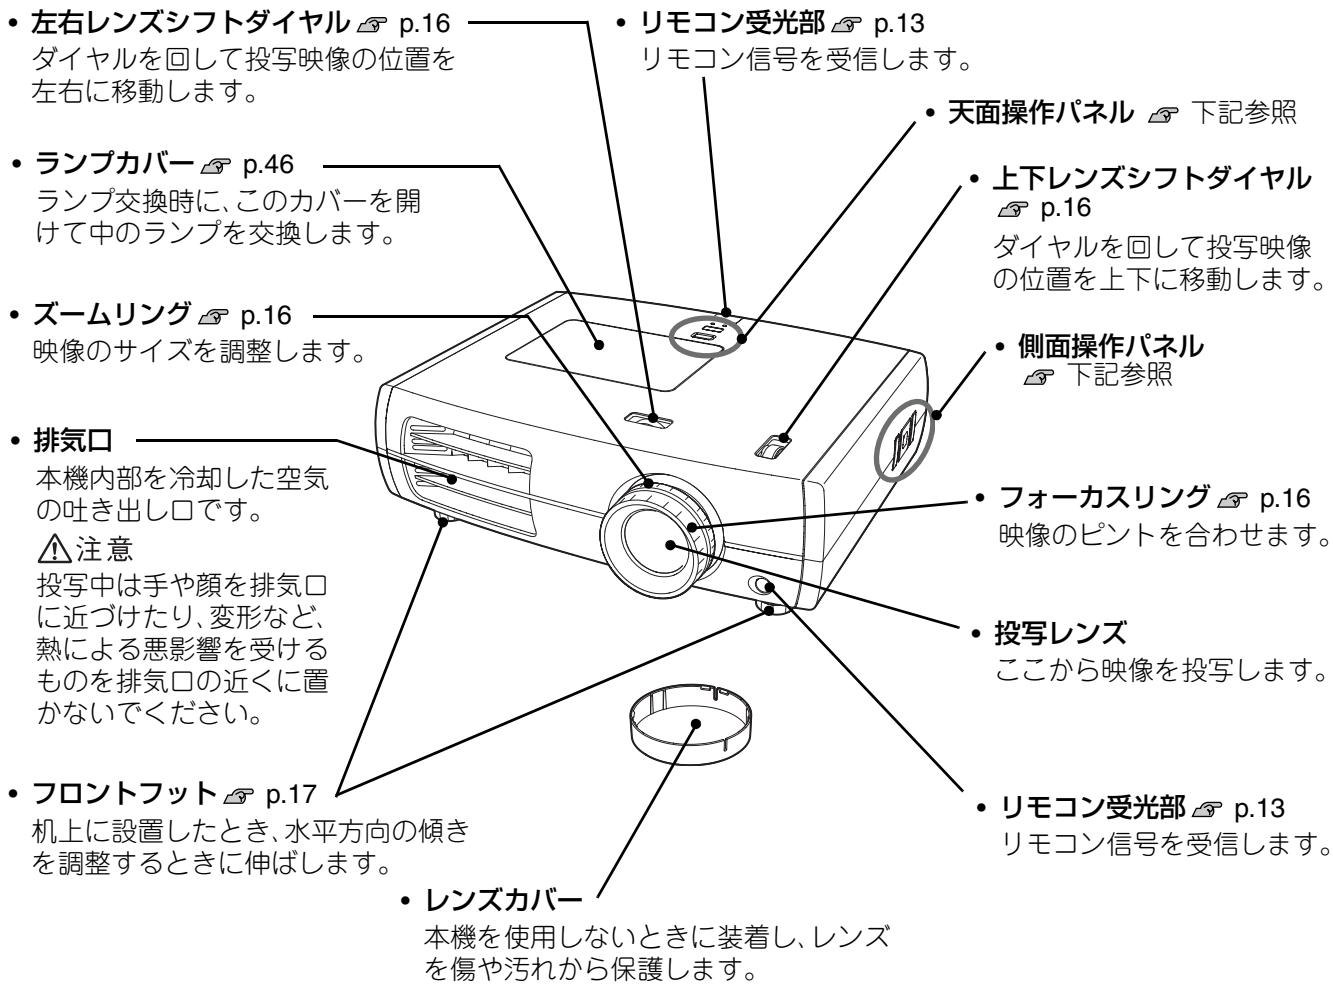


本体操作パネル

説明のないボタンは、リモコンに同じボタンがあります。そちらをご覧ください。


天面操作パネル

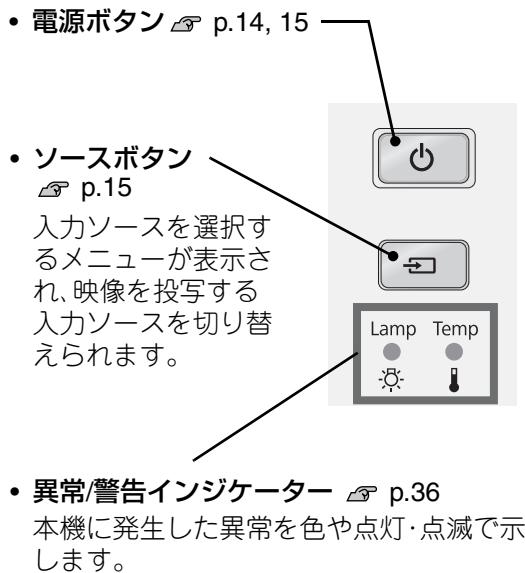



側面操作パネル

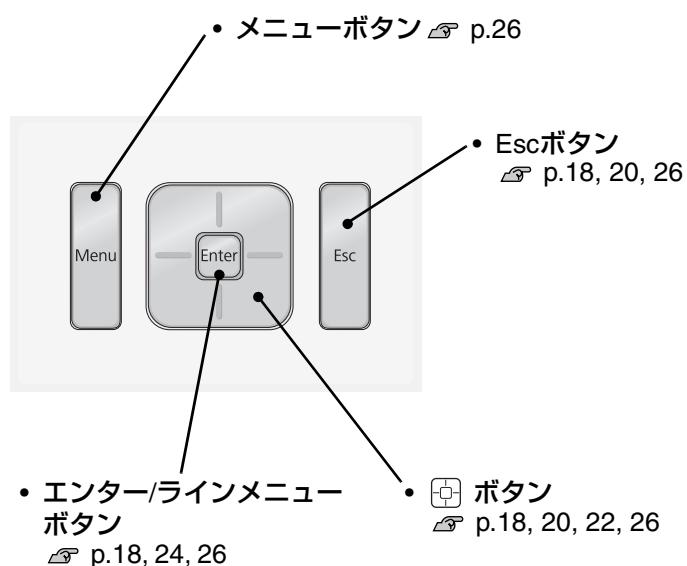

リモコン

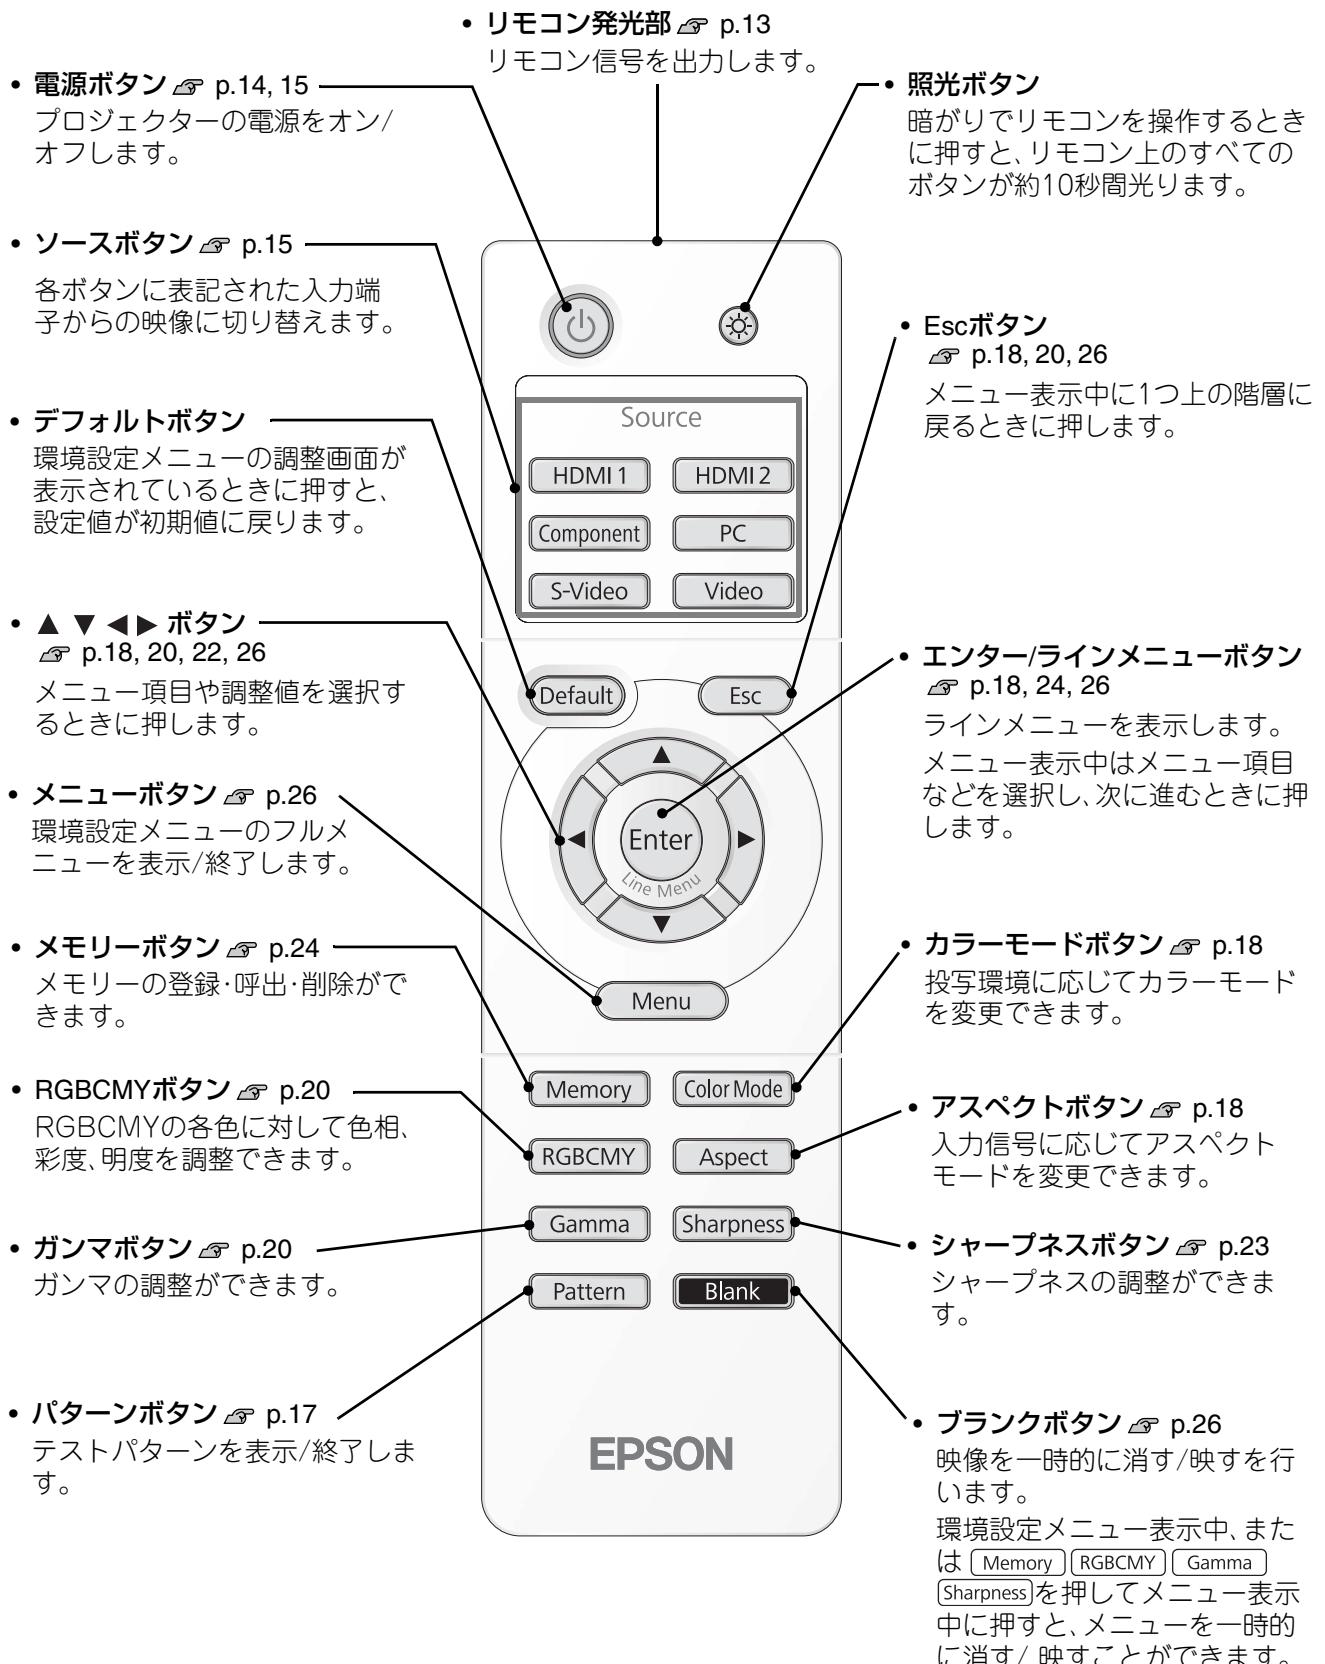


背面

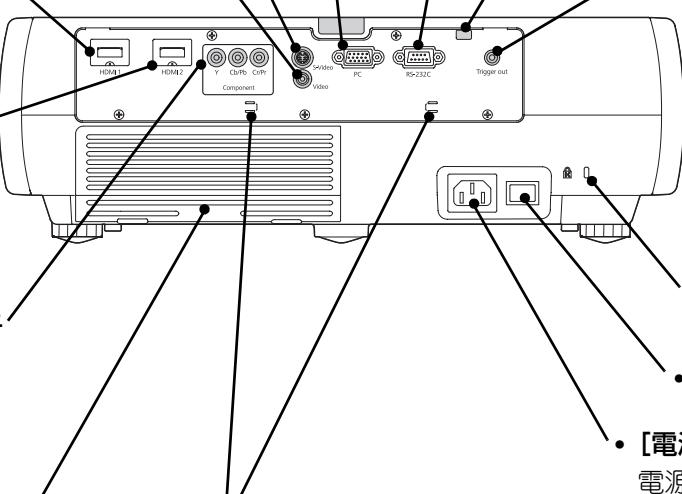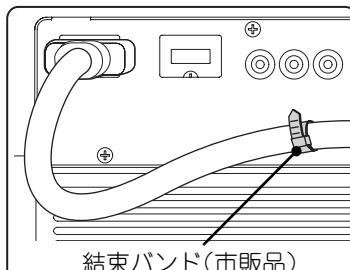
- [S-Video]入力端子 ↗ p.12
ビデオ機器のS映像出力端子と接続します。
 - [Video]入力端子 ↗ p.12
ビデオ機器のコンポジットビデオ出力端子と接続します。
 - [HDMI1]入力端子* ↗ p.12
HDMITMに対応したビデオ機器やコンピューターを接続します。
 - [HDMI2]入力端子* ↗ p.12
HDMITMに対応したビデオ機器やコンピューターを接続します。
 - [Component]入力端子 ↗ p.12
ビデオ機器のコンポーネント(YCbCr[»]やYPbPr[»])出力端子と接続します。
 - 吸気口(エアフィルター) ↗ p.43, 46
本機内部を冷却するための空気を取り込みます。ここにホコリがたまると内部の温度が上昇し、故障や光学部品の早期劣化の原因となります。エアフィルターは定期的に清掃してください。
 - [PC]入力端子 ↗ p.12
コンピューターのRGB出力端子と接続します。
 - [RS-232C]端子
本機を制御するときに、RS-232Cケーブルでコンピューターと接続します。制御用の端子で通常は使用しません。
 - ランプカバー開スイッチ ↗ p.46
ランプカバーを開けるときに押します。
 - [Trigger out]端子
電動スクリーンなどの外部機器に本機の電源の状態(オン/オフ)を伝えるため、電源が入っている間、この端子から信号(DC12V)が出力されます。
 - 盗難防止用ロック[»]() ↗ p.54
 - 主電源スイッチ ↗ p.14
 - [電源]端子 ↗ p.14
電源ケーブルを接続します。
 - ケーブルホルダー
外径の太いHDMIケーブルを入力端子に接続したときに、ケーブルの重さでコネクターの差し込みが不完全になることがあります。これを防ぐため、市販の結束バンドをこのホルダーに通してケーブルを固定します。2箇所ありますので、固定しやすい方をお使いください。
- 
- 

* HDCP[»]に対応しています。


底面

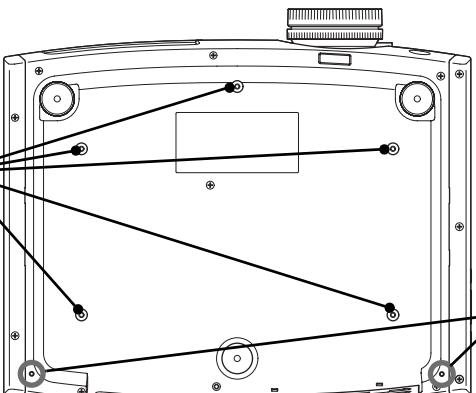- 天吊固定部(5箇所) ↗ p.48
天井から吊り下げるとき、オプションの天吊り金具を取り付けます。
 - ケーブルカバー固定部(2箇所)
オプションのケーブルカバーを固定します。
- 

外形寸法図

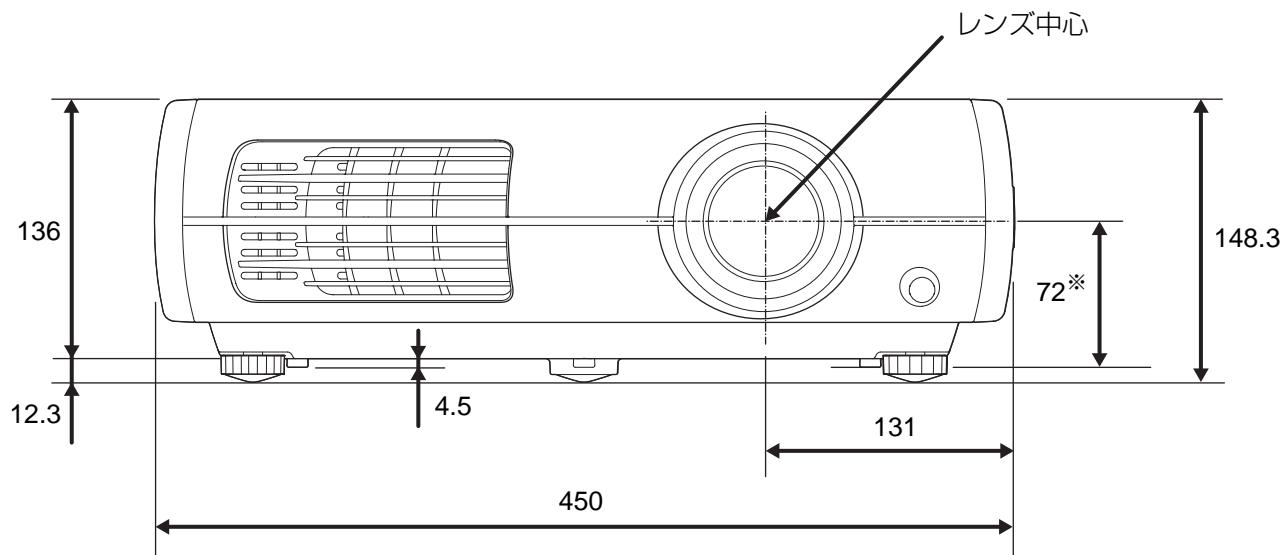

*レンズ中心から天吊り固定部までの寸法

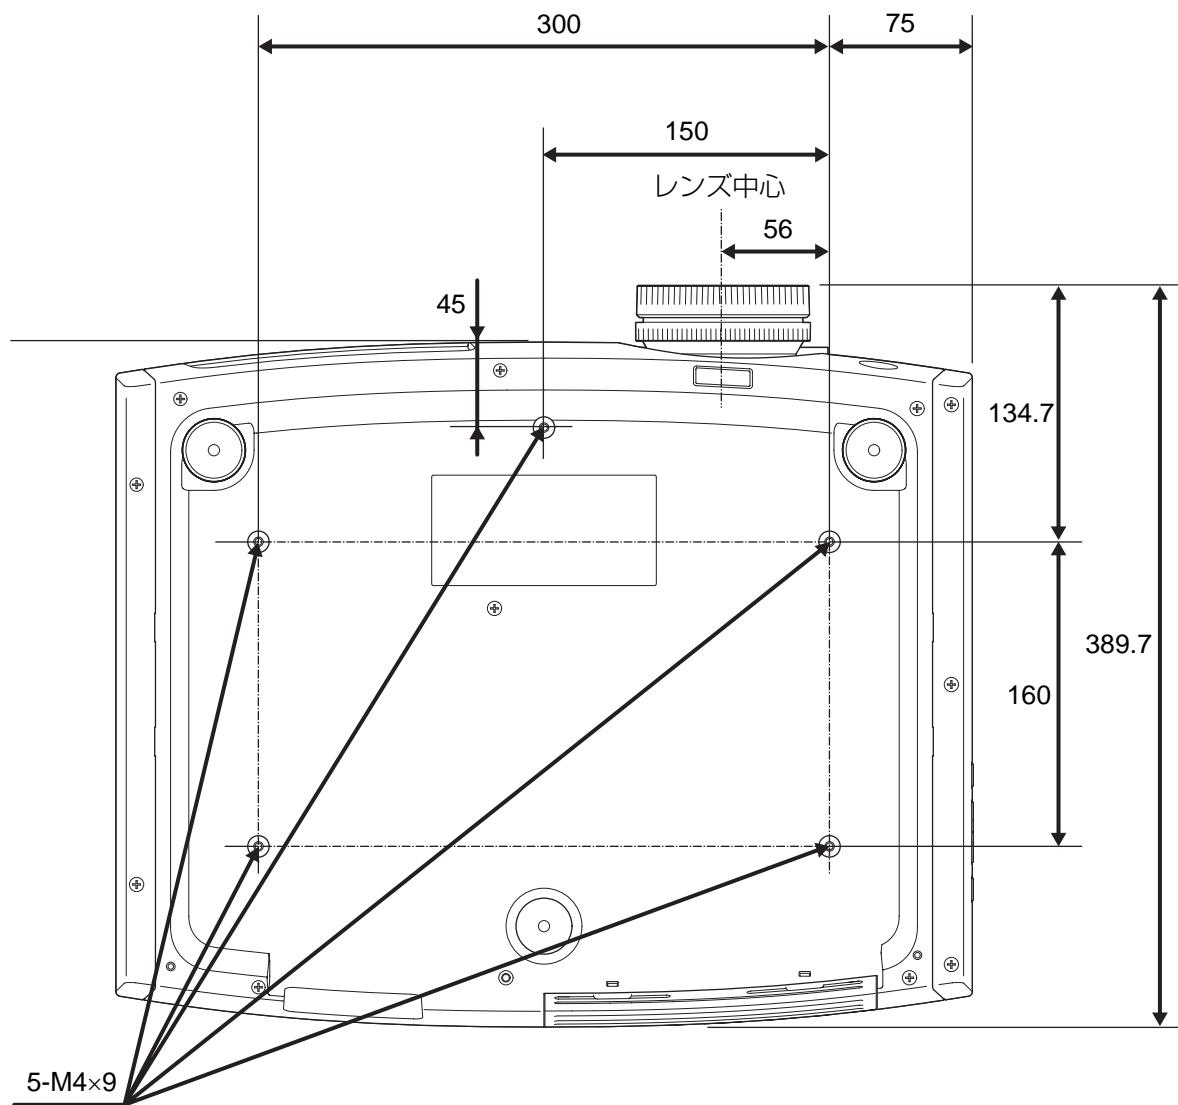


単位:mm

設置しよう

投写サイズを調整する

本機をスクリーンから離すほど、投写画面は大きくなります。

下表を参考にして、スクリーンに映像が最適な大きさで映るように設置してください。
値は目安です。

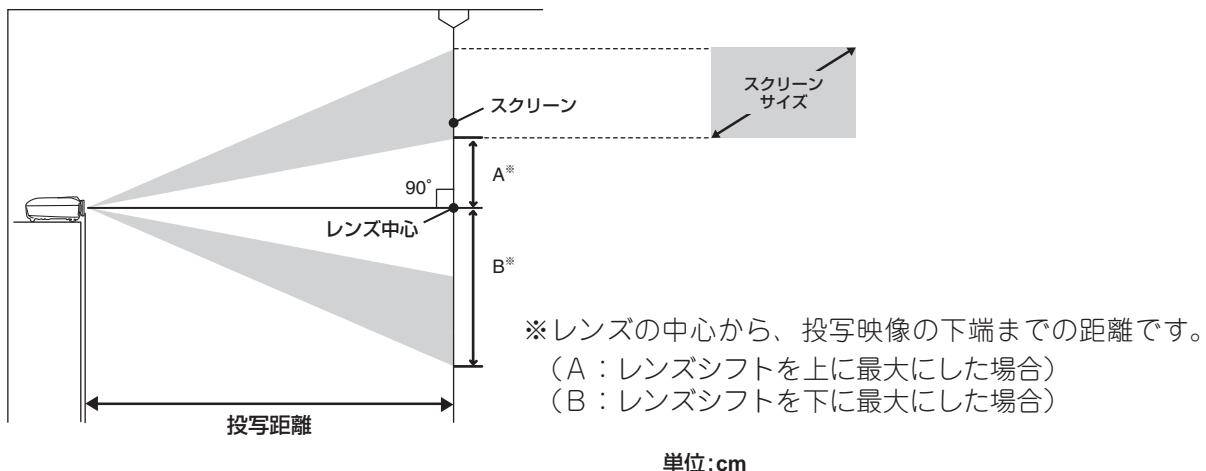


※レンズの中心から、投写映像の下端までの距離です。
(A : レンズシフトを上に最大にした場合)
(B : レンズシフトを下に最大にした場合)

単位:cm

16:9 スクリーンサイズ		投写距離		A	B
		最短 (Wide)	最長 (Tele)		
30型	66×37	87	188	17	55
40型	89×50	117	252	23	73
60型	130×75	177	380	35	109
80型	180×100	238	508	46	146
100型	220×120	298	636	58	182
120型	270×150	359	764	69	219
150型	330×190	450	956	86	273
200型	440×250	601	1276	115	364

単位:cm

4:3 スクリーンサイズ		投写距離		A	B
		最短 (Wide)	最長 (Tele)		
30型	61×46	107	231	21	67
40型	81×61	144	309	28	89
60型	120×90	218	466	42	134
80型	160×120	292	623	56	178
100型	200×150	366	779	71	223
120型	240×180	440	936	85	268
150型	300×230	551	1171	106	334
200型	410×300	736	1562	141	446

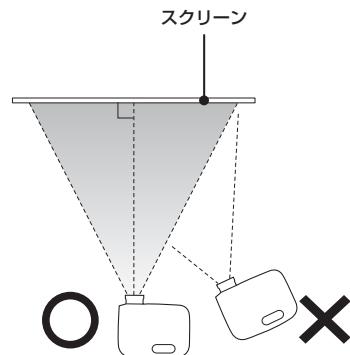

スクリーンに対してプロジェクターが平行になるように設置してください。
斜めに設置すると映像がゆがみます。

レンズシフト

レンズシフトダイヤルを使って映像を投写する位置を調整できるため、次のようなとき設置の自由度が広がります。☞ p.16

- 天吊りで使用するとき
- プロジェクターとスクリーンの高さが合わないとき
- スクリーンの正面に座って映像を見るために本機を横に置くとき

レンズシフトは光学式のためデータ処理による画質の劣化はほとんどありません。
ただし、レンズシフトで調整しない状態が一番きれいな映像を投写できます。

いろいろな投写方法


△警告

- 天井への取り付け(天吊り設置)工事は、特別な技術が必要となります。正しく工事が行われないと、落下によりけがや事故の原因となります。
- プロジェクターの天吊り固定部に、ネジゆるみ止め用接着剤・潤滑剤・油などが付着するとケースが割れ、プロジェクターが落下し事故やけがの原因となります。天吊り設置や天吊り金具の調整に際しては、ネジゆるみ止め用接着剤・潤滑剤・油などを使用しないでください。


注意

- 本機を縦置き状態にして投写しないでください。故障の原因となります。
- 湿気やホコリの多い場所・油煙やたばこなどの煙が当たる場所への設置は、できるだけ避けてください。
- エアフィルターは約3ヶ月に一度は掃除してください。
ホコリの多い環境では、より短い周期で掃除を行ってください。


■正面から投写する

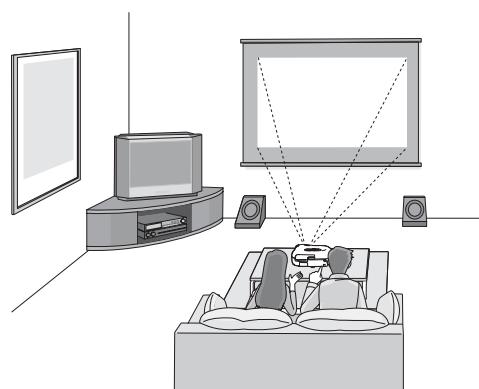

■スクリーンのサイドから投写する

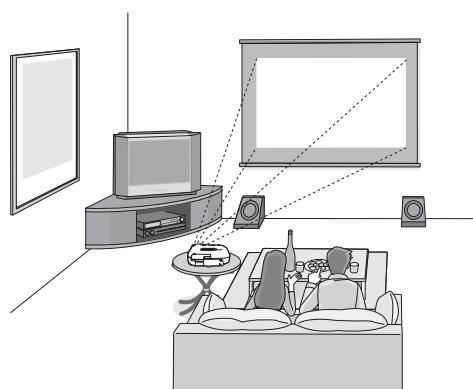

■天吊りして投写する

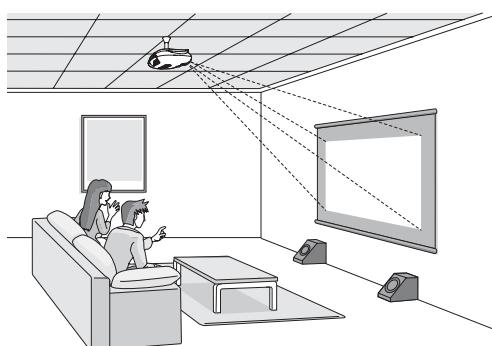

※スクリーンのサイドから投写する場合にも、スクリーンと本機が平行になるように設置してください。


※天吊りにして投写する場合は、環境設定メニューの設定を変更します。☞ p.34

環境設定メニュー

- | | | |
|----|---|------------|
| 設定 | ▶ | 設置モード |
| | | • フロント |
| | | • フロント・天吊り |



天吊りしたときはEPSONロゴプレートの向きを変更できます。

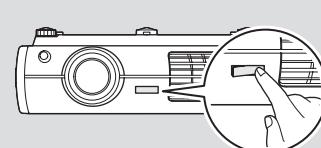


プレートの端を押すと反対側が浮き上がるるので、少し引き出し回転させてから押し込みます。

映像機器と接続しよう

注意


- 接続する前に接続機器の電源を切ってください。
電源が入った状態で接続すると、故障の原因になります。
- ケーブルのコネクター形状と端子の形状を確認して接続してください。
向きや形状が異なっているものを無理に押し込むと故障や機器の破損の原因になります。

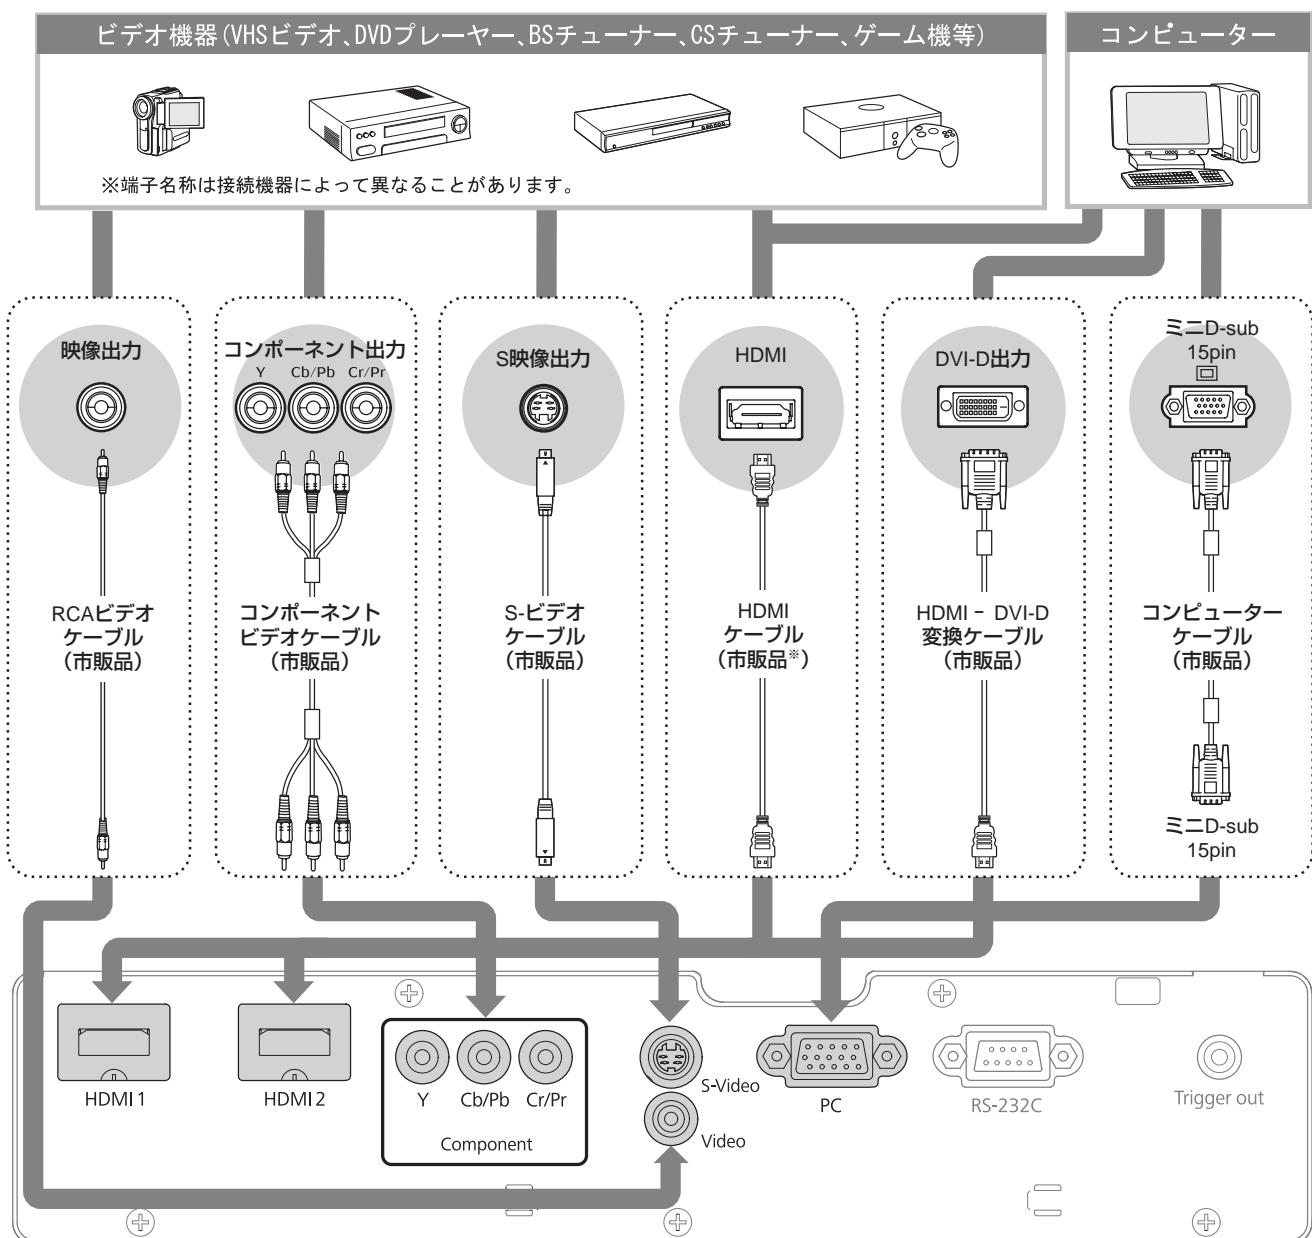

使用するケーブルは、接続するビデオ機器の出力信号によって異なります。
ビデオ機器によっては、何種類かの信号を出力できるものがあります。
どの信号を出力できるかは、お使いのビデオ機器に同梱の取扱説明書で確認してください。

リモコンを準備しよう

リモコンに電池をセットする

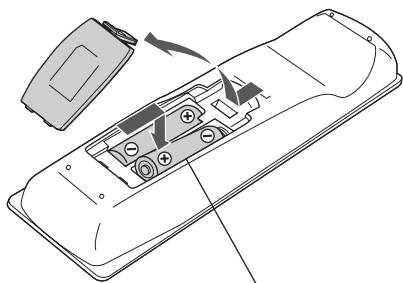

お買い上げ時は、リモコンに電池はセットされていません。
同梱の乾電池をセットしてからお使いください。

- 1 裏ブタのタブを押したまま、持ち上げます。
- 2 乾電池を正しい向きで入れます。
- 3 フタを閉めます。

⚠ 注意


電池ホルダー内の表示を確認し、(+)
(-)を正しく入れてください。




使い続けているうちに、リモコンの反応が遅くなったり、操作できなくなったりした場合は
電池の寿命が考えられます。新しい電池と交換してください。交換用の電池には、新品
の単3形アルカリまたはマンガン乾電池2本を用意してください。
単3形アルカリまたはマンガン乾電池以外の電池は使用できません。

リモコンの操作範囲

■ 操作可能範囲（左右）

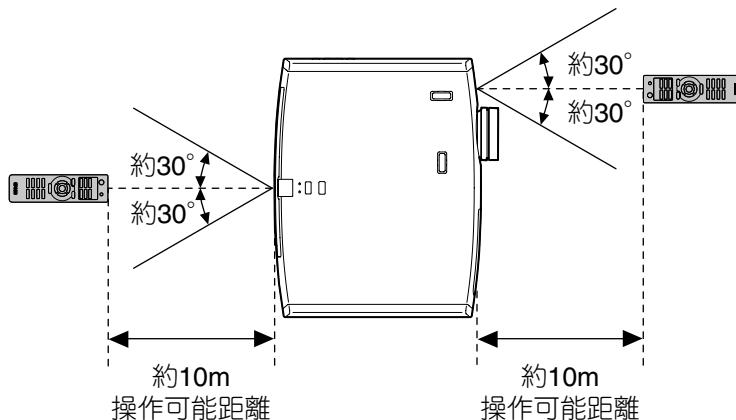


■ 操作可能範囲（上下）

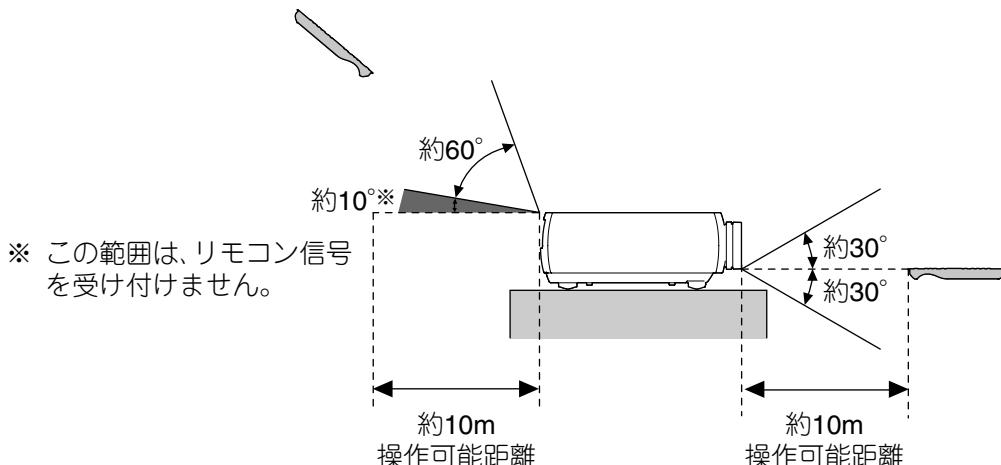

投写と終了のしかた

電源を入れて投写する

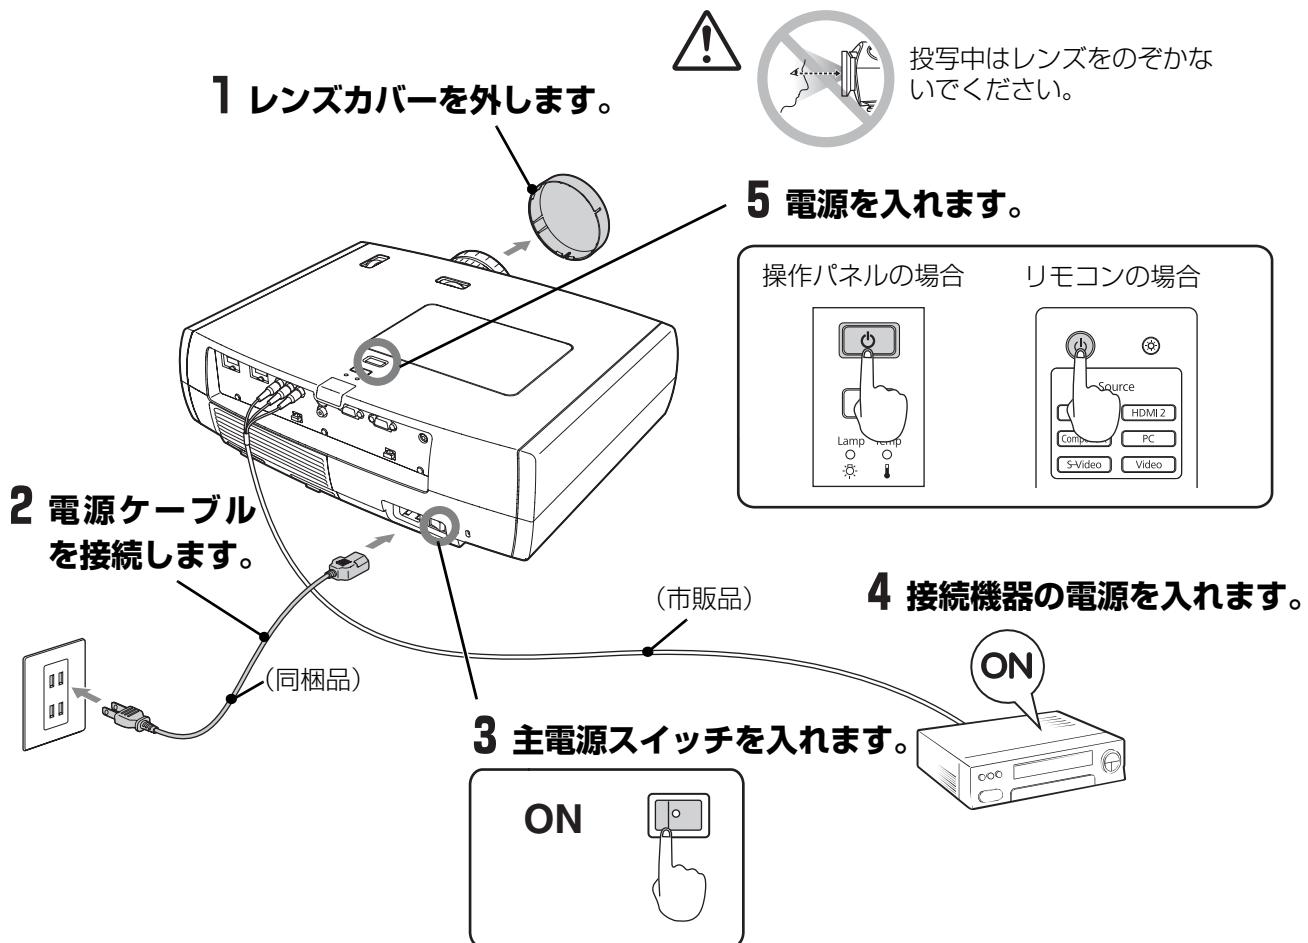

本機を正しく設置・接続しているのに投写に問題があるときは [☞ p.15, 38](#)



ポイント


- 「ダイレクトパワーオン」を「オン」にすると、リモコンや操作パネルの電源を入れなくても、主電源スイッチをONにするだけで投写を開始します。[☞ p.33](#)
- 本機には、お子様が誤って電源を入れるのを防ぐ「チャイルドロック」機能や、誤操作などを防ぐ「操作ボタンロック」機能があります。[☞ p.33](#)
- 標高1500m以上でお使いの場合は、必ず「高地モード」を「オン」にしてください。[☞ p.34](#)
- 本機には、接続しているコンピューター映像の入力信号が切り替わったときに、自動で最適な状態にする自動調整機能が装備されています。
- ノートタイプや液晶一体型のコンピューターを接続したときは、キー設定によって映像信号の出力先を切り替える必要があります。
切り替えは **Fn** を押したまま **F0** (□ / □) などの記載がキー上にある) を押して行います。
切り替え後、しばらくすると投写を開始します。
[☞ コンピューターの取扱説明書](#)

出力切り替えの一例	
エプソン	Fn + F8
NEC	Fn + F3
Panasonic	Fn + F3
SOTEC	Fn + F4
HP	Fn + F5
東芝	Fn + F6
IBM	Fn + F7
LENOVO	Fn + F8
SONY	Fn + F9
DELL	Fn + F8
富士通	Fn + F10
Macintosh	ミラーリングの設定、またはディスプレイの検出を行います。OSによっては F7 で切り替えることができます。

目的の映像が映らない場合


複数の機器を接続している場合や、映像が映らないときは、リモコンまたは本体操作パネルのボタンを押して入力ソースを切り替えます。ビデオ機器の場合は、「再生」や「プレイ」ボタンを押してから入力ソースを切り替えてください。

リモコンの場合

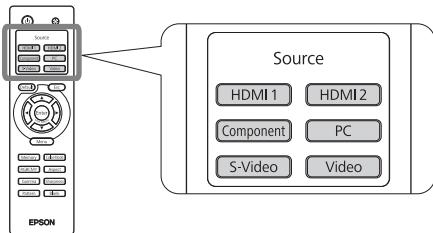

投写したい機器を接続している端子名が表記されたボタンを押します。

操作パネルの場合

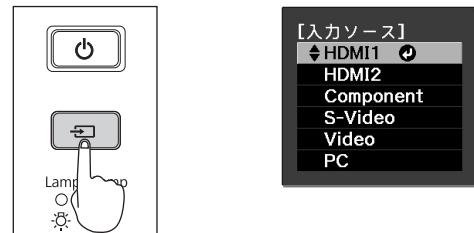

【】を押すと、メニューが表示されます。
【】を押すたびにポインターが移動します。目的の入力ソースにポインターを合わせて入力ソースを選択します。
ポインターを合わせた状態で約3秒間なにも操作をしないと、選択した入力ソースに切り替わります。【Enter】を押して決定することもできます。



ポイント [Component] 入力端子からの映像を投写していて、映像の色が不自然なときは環境設定メニューの「入力信号選択」で接続している機器の信号に応じて適切な信号を選択してください。☞ p.35

電源の切りかた

1 接続している機器の電源を切ります。

2 リモコンの (○) または本体操作パネルの (○) を押します。

スタンバイ確認メッセージが表示されるので、もう一度、(○) または (○) を押します。

電源を切れますか？

はい (○) を押す
いいえ 他のボタンを押す

環境設定メニューで、スタンバイ確認メッセージを表示する(オン)/しない(オフ)を選択できます。
オフに設定すると、一度のボタン操作で電源が切れます。☞ p.34

3 クールダウン (約16秒間)が終了し (○) の周囲の点滅が止まつたら主電源スイッチをOFFにします。

(○) や (○) を押しただけでは電力を消費しています。


4 レンズカバーを取り付けます。

天吊り設置していてレンズカバーを取り外したまま使用する場合も、本機を輸送する際に必要となりますので、レンズカバーを保管してください。

投写画面を調整しよう




ピント調整（フォーカス調整）

フォーカスリングを回してピントを調整します。

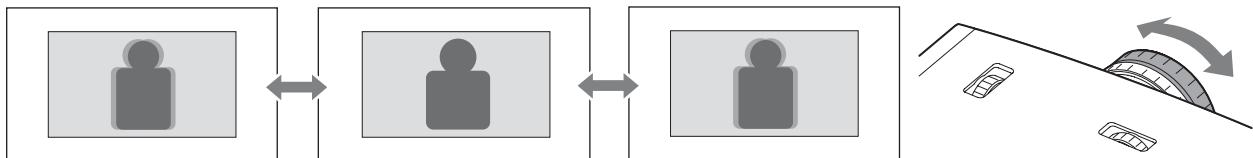

投写サイズの調整（ズーム調整）

ズームリングを回して、投写映像の大きさを調整します。

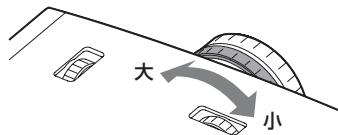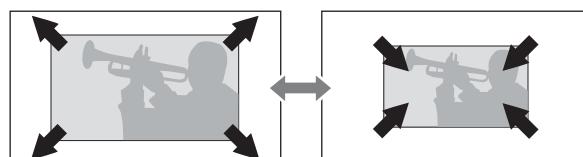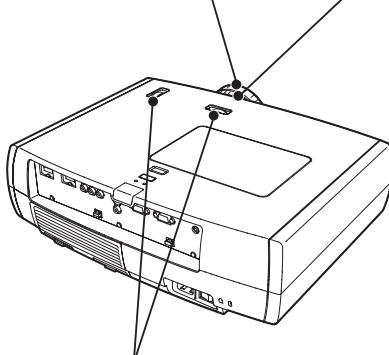

投写映像の位置調整（レンズシフト）

スクリーンの正面に本機を設置できないときは、レンズシフトを使い右図の範囲内で映像の位置を上下左右に移動できます。レンズシフトダイヤルを回してカチッと音がする位置がシフト範囲のほぼ中央になります。

映像の位置を上下、左右の両方とも最大値まで移動させることはできません。

例) 映像を左または右いっぱいにシフトしたときは、上下にはシフトできません。



映像を上または下いっぱいにシフトしたときは、左右には画面横幅の9%まではシフトできます。

基準投写位置（レンズシフト位置中心時）

基準投写位置から調整可能な画面シフト範囲




本機を輸送する際は、レンズシフトを一番下まで下げて輸送してください。レンズシフトを下げないで輸送すると、レンズシフトの機構が破損するおそれがあります。

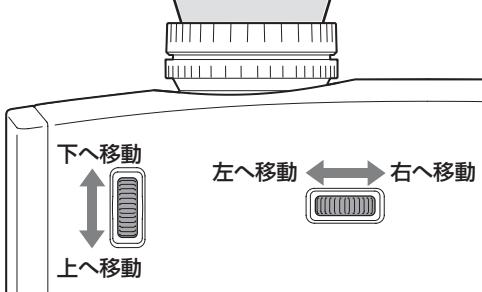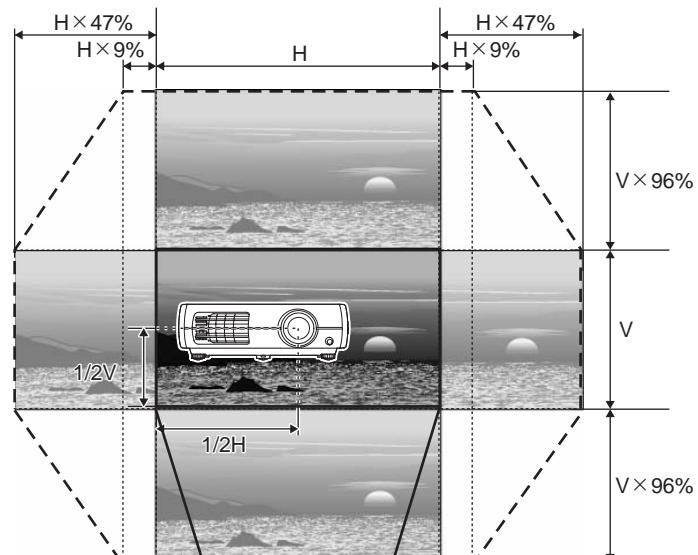

本機の傾きを調整する


机上設置時に投写映像が水平方向に傾いている場合 (◀ ▶) は、フロントフットで本機が水平になるように調整します。

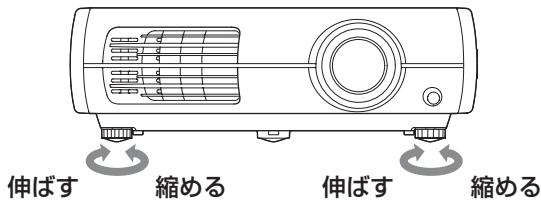

テストパターン表示


本機を設置するときなどに、映像機器を接続しなくてもテストパターンを表示させてズーム・フォーカス調整やレンズシフトで投写位置の調整ができます。

リモコンの [Pattern] を押すと、テストパターンが表示されます。

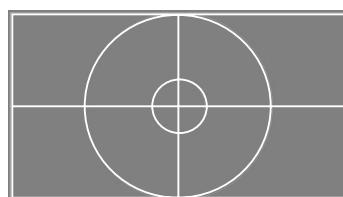

テストパターン表示を終了するには再び [Pattern] を押します。

画質の調整をしよう

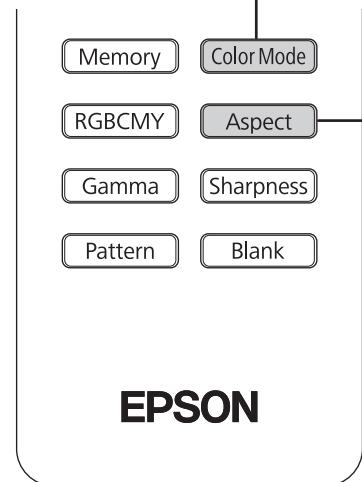


セレクトメニューの操作

- ➡➡を押して項目を選択します。
- を押して決定します。
- ※ Escを押すとセレクトメニューを終了します。



ポイント 営利目的、または公衆に視聴させることを目的として、ホテルや店内外などでアスペクト機能を利用して映像を圧縮・引き伸ばし・分割を行うと、著作権法上で保護されている著作者の権利を侵害するおそれがあります。

映り具合を選ぶ(カラー モード)

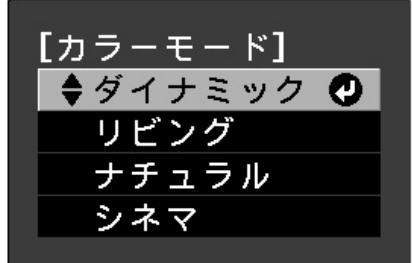

[Color Mode]を押し、メニューからカラー モードを選択します。環境設定メニューからも設定できます。



[HDMI1]/[HDMI2]入力端子からの入力時

ワイド画面で映像を投写する(アスペクト♪)



[Aspect]を押し、メニューからアスペクトモードを選択します。[HDMI1]/[HDMI2]/[Component]入力端子から、720pまたは1080i、1080pの信号入力時は「ノーマル」に固定され、アスペクトの選択はできません。

オートで投写すると

- 4:3の入力信号 → ノーマル
- スクイーズ記録された入力信号 → フル
- レターボックスの入力信号 → ズーム
- コンピューターの映像信号入力時や一部のコンポーネントビデオ♪信号には対応していません。
- 接続機器がJEITA規格に対応していないときはノーマルになります。

ダイナミック	: 明るい部屋での使用に適しています。	シネマ	: 暗い部屋で映画やコンサート映像を楽しむのに適しています。
リビング	: 明るい部屋での使用に適しています。鮮やかでメリハリのあるクリアな映像です。	x.v.Color	: [HDMI1]/[HDMI2]入力端子からの信号入力時に表示され選択できます。x.v.Color規格で記録された映像を見る際に使用することにより、自然界の色を忠実に再現します。 ☞ p.4
ナチュラル	: 暗い部屋での使用に適しています。色調整は、このモードから行うことをお勧めします。		

■ のモードを選択すると、エプソンシネマフィルターが自動的に装着されるため、映像ソース本来の色に忠実な映像になります。


入力信号	<ul style="list-style-type: none"> • スタンダードサイズ(4:3)の映像 • コンピューター映像 	ビデオカメラ・DVDソフトなどのスクイーズ記録された映像	DVDなどのレターボックスの映像	スタンダードサイズ(4:3)の映像
推奨アスペクトモード	ノーマル	フル	ズーム	ワイド
結果	 左右に黒い帯が表示されます。	 入力信号をパネル解像度の幅に合わせて映像を投写します。	 入力信号をパネル解像度の高さに合わせて映像を投写します。	 入力信号をパネル解像度の高さに合わせて映像を投写します。その際、画像の中心部の拡大比率を抑え、左右端部の比率を大きくします。
備考	 HDTVの映像を投写した場合は、16:9の映像になります。	 4:3の映像を投写した場合は、横長の映像になります。	<ul style="list-style-type: none"> • 4:3の映像を投写した場合は、上下が見えなくなります。この場合、環境設定メニューの「ズームサイズ」で上下にはみ出でて見えない部分の映像を、縦方向に縮小して表示させることができます。 ☞ p.31 • 字幕つきの映像の字幕が切れるときは、環境設定メニューの「ズーム字幕位置」で調整できます。 ☞ p.31 	4:3の映像をワイド画面で投写する場合に効果的です。中心部は拡大による画像のゆがみが少なくなるので、オリジナルサイズのイメージに近い映像になります。映像の両サイドが引き伸ばされるので、両サイドの動きが速く見え、スピード感あふれた映像になりスポーツ観戦により適しています。

こだわりの色調整をしよう

環境設定メニューの「画質」で、「シャープネス」や「アドバンスト」を調整し、好みに合わせた絵作りをすることができます。「ガンマ」や「RGBCMY」は、リモコンのボタンからワンタッチで調整画面を呼び出せます。

調整値は「メモリー」に登録して、いつでも呼び出して映像に反映させることができます。

(☞ p.24)

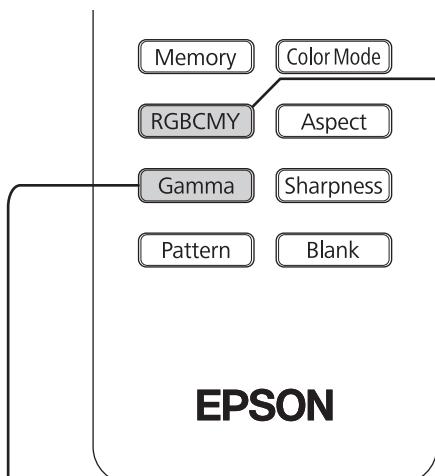


色相・彩度・明度の調整



R（赤）G（緑）B（青）C（シアン）M（マゼンタ）Y（イエロー）の各色について、色相、彩度、明度を調整します。

「カラー モード」を「x.v.Color」にしていると調整できません。

ガンマの調整

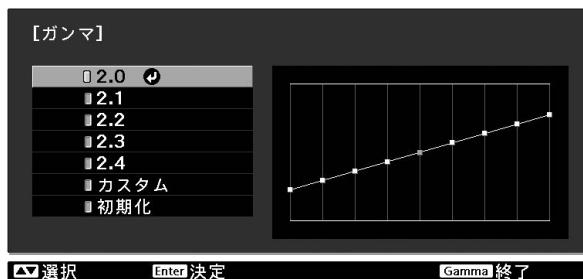

画像を表示するときに機器などの違いによって生じる微妙な発色の変化を調整します。

（調整中は投写映像が一時停止します。）

ガンマ補正値を「2.0」「2.1」「2.2」「2.3」「2.4」の中から選ぶ方法と、投写中の映像やガンマ調整グラフを見ながら調整する方法があります。ガンマ調整グラフの横軸は入力信号レベルを、縦軸は出力信号レベルを表します。

「カラー モード」を「x.v.Color」にしていると調整できません。

■ ガンマ補正值での調整

「2.0」「2.1」「2.2」「2.3」「2.4」の中から、接続機器や好みに合う補正值を か (上、下)で選択し、 か で決定します。

ガンマ調整グラフで調整結果を確認します。

数値が小さいほど、映像の中の暗い部分が明るくなりますが、明るい部分はつぶれぎみになります。ガンマ調整グラフは上側が膨らんだ形になります。

数値が大きいと、映像の中の明るい部分が暗くなります。ガンマ調整グラフは下側が膨らんだ形になります。

■色相

映像全体の色みを、青系～緑系～赤系へと調整します。


■彩度

映像全体の鮮やかさを調整します。

■明度

映像全体の色の明るさを調整します。

- 1 か (上、下) で色を選択・決定し、色相・彩度・明度のいずれかを選択し、 か (左、右) で調整します。

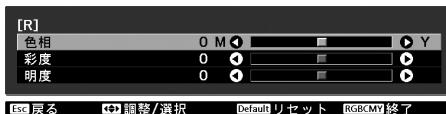

別の色を調整するときは、 を押します。
調整結果を初期値に戻すときは を押します。

- 2 を押してメニューを終了します。

■カスタム（映像から調整する）

「カスタム」→「映像から調整する」の順に、 か (上、下) で選択し、 か で決定します。

投写中の映像にガンマアイコンが表示されます。



明るさを調整したい箇所に () や でガンマアイコンを移動し、 か で決定すると、選んだ箇所と同じ明るさの領域が点滅し、ガンマ調整グラフが表示されます。




や (上、下) で調整し、 か で決定します。やり直す場合は で戻ります。


■カスタム（グラフから調整する）

「カスタム」→「グラフから調整する」の順に、 か (上、下) で選択し、 か で決定します。

ガンマ調整グラフが表示されます。

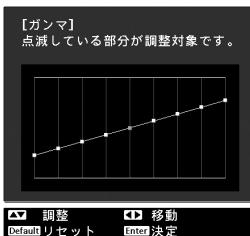

階調の明るさを調整したい箇所を () や (左、右) で選択します。



や (上、下) で調整し、 か で決定します。やり直す場合は で戻ります。

RGBの調整（オフセット・ゲイン）

映像の明度を、R（赤）G（緑）B（青）についてそれぞれ、暗い部分（オフセット）と明るい部分（ゲイン）を調整します。

「カラーモード」を「x.v.Color」にしていると調整できません。

■ オフセット

暗い部分をよりハッキリ見たい場合は、+側（右側）に設定します。-側（左側）に設定すると、映像全体にメリハリはつきますが、暗い部分の濃淡の差が減少します。

■ ゲイン

明るい部分をよりハッキリ見たい場合は、-側（左側）に設定します。+側（右側）に設定すると、より白に近づき明るく感じますが、明るい部分の濃淡の差が減少します。

- 1 Menu を押し、「画質」→「アドバンスト」→「RGB」の順に選択し、決定します。



- 2 (上、下) で項目を選択し、 (左、右) で調整します。

調整結果を初期値に戻すときは Default を押します。

- 3 Menu を押してメニューを終了します。

さらに画質を究めよう

色調整に加え、高度なシャープネスやランプ光量の調整により、映像に合わせた画質を追求できます。

シャープネス（アドバンスト）の調整

高域強調を+側に設定すると、髪の毛や衣服の模様などの細かい部分が強調されます。

低域強調を+側に設定すると、高域強調で強調された部分はほとんど強調されず、被写体全体の輪郭や背景などの粗い部分が強調され、くっきりとした映像になります。

水平シャープネスまたは垂直シャープネスを+側に設定すると、水平方向または垂直方向で画像を強調し、-側に設定するとソフトにします。

コンピューター映像信号入力時は調整できません。

- 1 **Menu** を押し、「画質」→「シャープネス」の順に選択します。画面右上の「アドバンスト」を選択し決定します。



- 2 **△** **□** (上、下) で項目を選択し、
○ **×** (左、右) で調整します。
一番上のバーを使うと、高域強調と低域強調を同時に調整できます。
調整結果を初期値に戻すときは **Default** を押します。

- 3 **Menu** を押してメニューを終了します。

リモコンの **Sharpness** を押すと、現在「画質」メニューの「シャープネス」で選択されている状態(スタンダード/アドバンスト)の設定画面を直接呼び出すことができます。

オートアイリス（自動絞り）の設定

「オートアイリス」を有効にすると、映像の明るさに合わせて光量が自動的に調整され、奥行きと深みのある画像になります。

映像の明暗変化に対する光量調整の追従性を、好みにより「標準」、「高速」から選べます。

「カラー モード」を「x.v.Color」にしていると設定できません。

※映像によってはオートアイリスの動作音がすることがあります。故障ではありません。

- 1 **Menu** を押し、「画質」→「オートアイリス」の順に選択し、決定します。



- 2 「標準」または「高速」を選択し、決定します。

- 3 **Menu** を押してメニューを終了します。

登録した画質で映像を見よう（メモリー機能）

環境設定メニューの「映像」の一部と「画質」で投写映像を調整したあとで、その調整値を登録することができます（メモリー登録）。

登録した調整値を簡単に呼び出すことができるので、いつでも容易にお好みの画質で映像を楽しめます（メモリー呼出）。

EPSON

- Memory Color Mode
- RGBCMY Aspect
- Gamma Sharpness
- Pattern Blank

メモリーの登録・呼出・削除

▲選択 Enter 決定 Memory 終了

メモリーは10個まで登録できます。
メモリー登録できる調整は、以下のとおりです。

■ 「画質」の全項目

■ 「映像」の以下の項目

```
graph LR; Root[メモリー] --> Memory[メモリー呼出]; Root --> Record[メモリー登録]; Root --> Delete[メモリー削除]; Memory --- Selection[▲選択]; Record --- Enter[Enter 決定]; Delete --- MemoryEnd[Memory 終了]; Selection --- Record; Record --- Advanced[アドバンスト]; Advanced --- Progressive[プログレッシブ]; Advanced --- BiLevel[2-2 ブルーダウン]; Advanced --- NoiseReduction[ノイズリダクション]; Advanced --- SetLevel[セットアップレベル]; Advanced --- SuperWhite[EPSON Super White]; Advanced --- OverScan[オーバースキャン]; Advanced --- HdmiLevel[HDMIビデオレベル];
```

■ コンピューター映像信号入力時は表示されません。

■メモリー登録

- 1 登録したい状態に各設定を調整しておきます。
 - 2 **[Memory]** を押し、「メモリー登録」を選択します。
- メモリー登録画面が表示されます。




- 3 Memory1～10から登録するメモリーナーを選択し、**[Enter]** か **[Circular Arrow Right]** を押します。
- メモリーナーの左にある **[Circular Arrow Right]** が緑色のときは登録済みです。
- 登録済みのメモリーナーを選択し **[Enter]** か **[Circular Arrow Right]** を押すと、確認のメッセージが表示されます。「はい」を選択すると以前の内容は消去され、現在の調整値が登録されます。

■メモリー呼出

登録したメモリーを呼び出します。

- 1 **[Memory]** を押し、「メモリー呼出」を選択します。
- メモリー呼出画面が表示されます。

- 2 目的のメモリーナーを選択します。

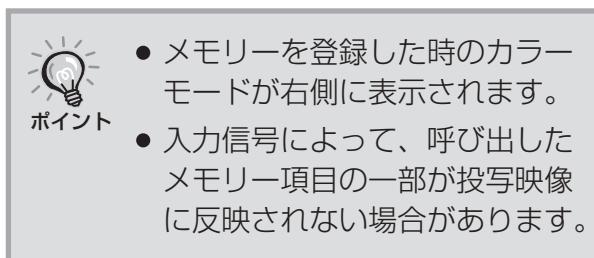

■メモリー削除

不要になったメモリーを削除しメモリーの整理ができます。

- 1 **[Memory]** を押し、「メモリー削除」を選択します。
- メモリー削除画面が表示されます。

- 2 削除するメモリーナーを選択します。
- 確認のメッセージが表示されます。「はい」を選択すると削除が実行されます。

登録したメモリーをすべて消去する場合は、環境設定メニューの「初期化」→「メモリー初期化」で行います。☞ p.35


環境設定メニューの機能

環境設定メニューでは、映像、画質、入力信号などの調整や設定を行うことができます。環境設定メニューの表示には、次の2種類があります。

■ フルメニュー

環境設定メニューの全項目を確認しながら設定できます。

トップメニュー

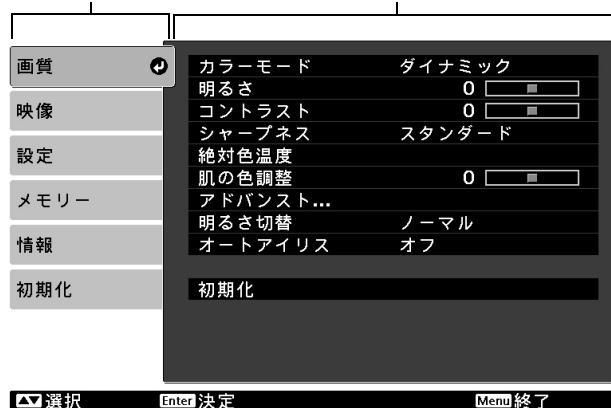

サブメニュー

■ ラインメニュー

環境設定メニューの「画質」メニューの一部の項目を調整できます。調整した結果を投写映像で確認しながら調整できます。



操作方法の詳細は次項の「環境設定メニューの操作」をご覧ください。




環境設定メニューは、メニューカラーや表示位置を変更できます。
☞「設定」→「表示設定」→「メニュー表示位置」/「メニューカラー」


環境設定メニューの操作

1 メニューの呼び出し

フルメニュー: **Menu** を押します。

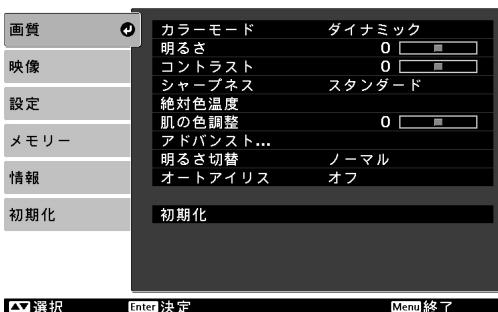

ラインメニュー: **Enter** または、**Enter** を押します。

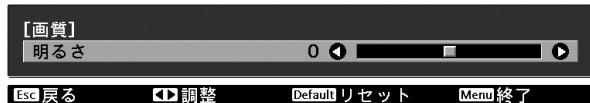

2 項目選択

☞↑ ☛ で項目を選び **Enter** を押します。

3 設定の変更

例：)



（←）（→）で調整する



■（緑）：現在の設定値

（↑）（↓）で項目を選び（Enter）を押す

（●）が表示されている項目で（Enter）を押すと、その項目の選択画面に移行します。一階層戻るときは、（Esc）を押します。



ポイント

- 「明るさ」など調整バーで調整する項目は、調整画面が表示されているときに（Default）を押すと調整値が初期値に戻ります。
- 各項目の初期設定値はエプソンのホームページでご確認いただけます。ホームページアドレスは裏表紙をご覧ください。
- メニュー表示中にリモコンの（Blank）を押すと、メニューを一時的に消すことができます。メニューで調整した結果の映像を確認したいときなどに便利です。もう一度、（Blank）を押すとメニューが表示されます。

4 設定の終了

（Menu）を押します。

環境設定メニュー一覧

映像信号が入力されていないときは、環境設定メニューの「画質」と「映像」の項目は調整できません。また、「画質」、「映像」、「情報」は、投写している映像信号によって表示される項目が異なります。

コンピューター映像信号入力時は表示されません。※ラインメニューに表示されます。

画質	カラーモード	p.30	ダイナミック, リビング, ナチュラル, シネマ, x.v.Color (「x.v.Color」は[HDMI1]/[HDMI2]入力端子から入力している場合に表示)
	明るさ	p.30	※
	コントラスト	p.30	※
	色の濃さ	p.30	※
	色合い	p.30	※
	シャープネス	p.30	※
	絶対色温度	p.30	※
	肌の色調整	p.30	※
	アドバンスト	p.30	
	明るさ切替	p.31	ノーマル, エコ
	オートアイリス	p.31	オフ, 標準, 高速
	初期化	p.31	はい, いいえ

コンピューター映像信号
入力時は表示されません。

コンピューター映像信号入力時のみ表示されます。
([HDMI1]/[HDMI2]入力端子から入力している場合は表示されません。)

映像	アスペクト»	p.31	オート, ノーマル, フル, ズーム, ワイド
	ズームサイズ	p.31	
	ズーム字幕位置	p.31	
	トラッキング»	p.31	
	同期»	p.31	
	表示位置	p.32	
	プログレッシブ»変換	p.32	オフ, ビデオ, フィルム/オート
	動き検出	p.32	
	2-2プレダウン	p.32	オン, オフ
	自動調整	p.32	オン, オフ
	アドバンスト	p.32	
	初期化	p.33	はい, いいえ

ノイズリダクション	オフ, 1, 2, 3
セットアップレベル	0%, 7.5%
EPSON Super White	オン, オフ
オーバースキャン	オート, オフ, 2%, 4%, 6%, 8%
HDMIビデオレベル	オート, 通常, 拡張

設定

ダイレクトパワーオン	☞ p.33	オン, オフ														
スリープモード	☞ p.33	オフ, 5分, 10分, 30分														
チャイルドロック	☞ p.33	オン, オフ														
操作ボタンロック	☞ p.34	オン, オフ														
トリガーアウト	☞ p.34	オン, オフ														
高地モード	☞ p.34	オン, オフ														
設置モード	☞ p.34	フロント, フロント・天吊り, リア, リア・天吊り														
イルミネーション	☞ p.34	オン, オフ														
表示設定	☞ p.34	<table border="1"> <tr> <td>メニュー表示位置</td> <td>左上, 中央上, 右上, 左中央, 中央, 中央右, 左下, 中央下, 右下</td> </tr> <tr> <td>メニューカラー</td> <td>カラー1, カラー2</td> </tr> <tr> <td>メッセージ表示</td> <td>オン, オフ</td> </tr> <tr> <td>背景表示</td> <td>黒, 青, ロゴ</td> </tr> <tr> <td>スタートアップスクリーン</td> <td>オン, オフ</td> </tr> <tr> <td>スタンバイ確認</td> <td>オン, オフ</td> </tr> <tr> <td>型番表示モード</td> <td>オン, オフ</td> </tr> </table>	メニュー表示位置	左上, 中央上, 右上, 左中央, 中央, 中央右, 左下, 中央下, 右下	メニューカラー	カラー1, カラー2	メッセージ表示	オン, オフ	背景表示	黒, 青, ロゴ	スタートアップスクリーン	オン, オフ	スタンバイ確認	オン, オフ	型番表示モード	オン, オフ
メニュー表示位置	左上, 中央上, 右上, 左中央, 中央, 中央右, 左下, 中央下, 右下															
メニューカラー	カラー1, カラー2															
メッセージ表示	オン, オフ															
背景表示	黒, 青, ロゴ															
スタートアップスクリーン	オン, オフ															
スタンバイ確認	オン, オフ															
型番表示モード	オン, オフ															
入力信号選択	☞ p.35	<table border="1"> <tr> <td>ビデオ信号方式</td> <td>オート, NTSC‣, NTSC4.43, PAL‣, M-PAL, N-PAL, PAL60, SECAM‣</td> </tr> <tr> <td>Component</td> <td>オート, YCbCr‣, YPbPr‣</td> </tr> </table>	ビデオ信号方式	オート, NTSC‣, NTSC4.43, PAL‣, M-PAL, N-PAL, PAL60, SECAM‣	Component	オート, YCbCr‣, YPbPr‣										
ビデオ信号方式	オート, NTSC‣, NTSC4.43, PAL‣, M-PAL, N-PAL, PAL60, SECAM‣															
Component	オート, YCbCr‣, YPbPr‣															
初期化	☞ p.35 はい, いいえ															

コンポジットビデオ /S- ビデオ信号入力時のみ表示されます。

コンピューター映像信号入力時のみ表示されます。

コンポーネントビデオ / コンピューター映像信号入力時のみ表示されます。

情報

環境設定メニュー

ランプ点灯時間 : ランプ交換時期になると、文字が黄色で表示されます。
: 0 ~ 10 時間までは 0H として表示されます。10 時間以上は 1 時間単位で表示します。

入力ソース

入力信号

入力解像度

走査方式

リフレッシュレート‣

同期情報

ビデオ信号方式

「情報」では本機の状態表示のみを行います。

Deep Color

HDMI 伝送の色深度を表示します。

ステータス

本機に発生した異常についての情報です。

お問い合わせ時に、この値を確認することができます。

シリアル番号

メモリー

メモリー呼出 ☞ p.35 Memory1 ~ Memory10

メモリー登録 ☞ p.35 Memory1 ~ Memory10

メモリー削除 ☞ p.35 Memory1 ~ Memory10

初期化

全初期化 ☞ p.35

メモリー初期化 ☞ p.35

ランプ点灯時間初期化 ☞ p.35

画質メニュー

コンピューター映像信号入力時は表示されません。

カラー モード※1

投写する環境や映像に合わせて、色調整を5種類から選択します。☞ p.18

明るさ※2

(「カラー モード」を「x.v.Color」にしていると調整できません。)
接続機器の出力レベルが弱く映像が暗く感じるときに調整します。

コントラスト※2

(「カラー モード」を「x.v.Color」にしていると調整できません。)
映像の明暗の差を調整します。
コントラストを上げるとメリハリのある映像になります。

色の濃さ※2

(「カラー モード」を「x.v.Color」にしていると調整できません。)
映像の色の濃さを調整します。

色合い※2

(「カラー モード」を「x.v.Color」にしていると調整できません。)
映像の色合いを調整します。

シャープネス※2

映像のシャープ感を調整します。

スタンダード

映像全体に調整結果を反映させます。

アドバンスト

特定の領域を調整したいときに使います。☞ p.23

絶対色温度※2

(「カラー モード」を「x.v.Color」にしていると調整できません。)
映像全体の色合いを調整します。高い値を選択すると青みがかった映像になり低い値を選択すると赤みを帯びた映像になります。テレビ録画された映像は高い値、映画などの映像は低い値にするなどご覧になる映像に応じて5000K～10000Kの範囲内で12段階の中から選択します。

肌の色調整※2

(「カラー モード」を「x.v.Color」にしていると調整できません。)
肌の色をお好みの色に調整します。+側に設定すると緑がかった色になり、-側に設定すると赤紫がかった色になります。

アドバンスト

(「カラー モード」を「x.v. Color」にしていると調整できません。)

ガンマ※1

ガンマ調整をします。数値を選択する方法と、映像やグラフを見ながら調整する方法があります。☞ p.20

RGB※1

R/G/Bごとにオフセットとゲインを調整します。☞ p.22

※1 入力ソースや信号の種類ごとに設定値が保存されます。

※2 入力ソースとカラー モードの設定ごとに設定値が保存されます。

コンピューター映像信号入力時のみ表示されます。
([HDMI1]/[HDMI2] 入力端子から入力している場合は表示されません。)

RGBCMY ※1

R/G/B/C/M/Yごとに色相、彩度、明度を調整します。☞ p.20

明るさ切替 ※2

ランプの明るさを2段階で切り替えることができます。

暗い部屋で投写したり小さなスクリーンに映す場合に、投写映像が明るすぎるときは「エコ」に設定します。「エコ」で使用すると投写中の消費電力、ファン回転音が減少します。

オートアイリス ※3

(「カラー モード」を「x.v.Color」にしていると設定できません。)

映像の明暗変化に対する光量調整の追従性をお好みにより「標準」/「高速」から選べます。「オフ」にすると光量調整は行いません。☞ p.23

初期化

「画質」のすべての調整値を初期値に戻します。

映像メニュー

アスペクト ▶ ※1

アスペクトモードを選択します。☞ p.18

ズームサイズ ※1

(「アスペクト」を「ズーム」に設定しているときのみ設定できます。)

「ズーム」設定時に上下にはみ出して見えない部分の映像を、縦方向に縮小して表示できるようになります。設定した調整値(縮小率)が大きいほど、縦方向に映像が圧縮されて潰れたような表示になります。

ズーム字幕位置 ※1

(「アスペクト」を「ズーム」に設定しているときのみ設定できます。)

字幕つき映像を投写しているとき、映像の表示位置を上下のどちらかに動かして字幕を表示させる機能です。

トラッキング ▶ ※1

(アナログRGBの映像信号入力時のみ調整できます。)

映像に縦の縞模様が出るときに調整します。

同期 ▶ ※1

(アナログRGBの映像信号入力時のみ調整できます。)

映像にちらつき、ぼやけ、横ノイズが出るときに調整します。

- ちらつき、ぼやけは、「明るさ」「コントラスト ▶」、「シャープネス」の調整で発生することもあります。

- トラッキング調整の後に同期を調整したほうが鮮明に調整できます。

※1 入力ソースや信号の種類ごとに設定値が保存されます。

※2 入力ソースとカラー モードの設定ごとに設定値が保存されます。

※3 カラー モードの設定ごとに設定値が保存されます。

コンピューター映像信号入力時は表示されません。
コンピューター映像信号入力時のみ表示されます。
([HDMI1]/[HDMI2] 入力端子から入力している場合は表示されません。)

表示位置

([HDMI1]/[HDMI2] 入力端子からの信号入力時は設定不可)
映像の一部が欠けているときに表示位置を上下左右に移動し映像がすべて投写されるように調整します。位置の調整は     を押して行います。

プログレッシブ ▶変換

([Video]/[S-Video] 入力端子から信号入力時、または[HDMI1]/[HDMI2]/[Component] 入力端子から480i, 576i, 1080i 信号入力時のみ設定できます。)

映像に適した方法で インターレース ▶(i) 信号をプログレッシブ(p) 信号に変換します。

- オフ : 動きの大きな映像をお楽しみいただくときに適しています。
- ビデオ : 一般的のビデオ映像に適しています。
- フィルム/オート : フィルム映画、CG、アニメーション映像など入力信号に応じて最適な変換を行います。

動き検出

([Video]/[S-Video] 入力端子から信号入力時、または[HDMI1]/[HDMI2]/[Component] 入力端子から480i, 576i, 1080i 信号入力時のみ設定できます。)

プログレッシブ変換での動作モードを動きの速い映像用か、遅い映像用かにより切り替えます。数字が小さいほど静止画をご覧になるのに適したモードになります。数字が大きいほど動画をご覧になるのに適したモードとなります。

2-2 プルダウン

([HDMI1]/[HDMI2]/[Component] 入力端子からの1080p/24Hz 信号入力時のみ設定できます。)

1080p/24Hz 信号の映像を2-2プルダウンにして投写するか、2-3プルダウンにして投写するか選択できます。「オン」にすると2-2プルダウンに設定されます。

自動調整

入力信号が切り替わったときに、映像を自動で最適な状態に調整する自動調整のオン/オフを設定します。自動調整されるのは、トラッキング ▶、表示位置、同期 ▶の3項目です。

アドバンスト

ノイズリダクション*

映像のざらつきを抑えます。

モードを3つ用意しています。お好みの設定でご覧ください。

DVDなど映像ソースにノイズが少ないときは「オフ」に設定してご覧ください。

セットアップレベル*

([Video]/[S-Video] 入力端子から NTSC ▶ 信号入力時、または コンポーネントビデオ ▶ 信号入力時に設定できます。)

韓国向けの製品など黒のレベル(セットアップレベル)が違う機器を使用する際に変更します。接続する機器の仕様を確認してから設定してください。

EPSON Super White *

(カラー モードが「ナチュラル」「シネマ」の場合で、[HDMI1]/[HDMI2] 入力端子からの信号入力時のみ設定できます。)

明るい白のメリハリがなくつぶれないと感じたときは、「オン」に設定します。

「オン」に設定している場合は、「HDMIビデオレベル」での設定は無効になります。

 コンピューター映像信号入力時は表示されません。

オーバースキャン*

([HDMI1]/[HDMI2]/[Component]入力端子からの信号入力時のみ設定可能)
出画率(投写する映像の範囲)を変更できます。

- オフ ,2%,4%,6%,8% : オフに設定すると、映像信号によっては上下にノイズが入る場合があります。その場合は、表示位置を調整してノイズ見えなくすることができます。(映像信号によってはノイズが残る場合があります。)
[☞ p.32](#)
- オート : [HDMI1]/[HDMI2]入力端子からの信号入力時のみ表示されます。入力信号によって自動的にオフまたは8%に設定されます。(接続機器のDVI端子と本機の[HDMI1]/[HDMI2]入力端子を接続している場合は表示されません。)

HDMIビデオレベル*

(「EPSON Super White」が「オフ」の場合のみ設定できます。「カラーモード」を「x.v.Color」にしていると設定できません。)

オートに設定すると、本機の[HDMI1]/[HDMI2]入力端子とDVDプレイヤーなどを接続している場合に入力信号のビデオレベルを自動判別し設定します。

オートに設定していて映像に黒つぶれや白飛びが生じるときは、DVDプレイヤーのビデオレベルの設定に合わせて本機のビデオレベルを設定します。DVDプレイヤー側の設定では、Normal(通常)、Expand(拡張)となっていることがあります。

なお、接続機器のDVI端子と本機の[HDMI1]/[HDMI2]入力端子を接続しているときはオートは表示されません。

初期化

「映像」のうち、「アスペクト」以外のすべての調整値を初期値に戻します。

* 入力ソースや信号の種類ごとに設定値が保存されます。

設定メニュー

ダイレクトパワーオン

主電源スイッチをONにすると  や  を押さなくても投写を開始する(オン)/しない(オフ)を設定します。

「オン」に設定しているときは、停電復旧時などに、主電源スイッチがONになっていると、投写が開始されますので、注意してください。

スリープモード

本機は、信号が入力されていない状態が設定した時間続くと、自動的に電源をオフにして、スタンバイ状態になります。スリープモードが働くまでの時間を4種類から選択します。「オフ」にした場合はスリープモードは働きません。スタンバイ状態になっているときは、 を押すと投写を再開します。

チャイルドロック

お子様が、誤って電源を入れてレンズをのぞかないように、操作パネルの  での電源オンをロックします。ロック時は、 を約3秒間押し続けると電源が入ります。 で電源を切ったり、リモコンでの操作は通常どおり行えます。

設定を変更した場合は、電源を切ってクールダウンが終了した後に、設定が有効になります。「チャイルドロック」を「オン」に設定しても、「ダイレクトパワーオン」を「オン」に設定しているときは、主電源スイッチをONにするだけで投写が開始されますので、注意してください。

操作ボタンロック

「オン」にすると本体操作パネルのボタン操作が無効になり、ボタン操作を行うと画面上に[■]が表示されます。解除するには、本体操作パネルの[Enter]を約7秒以上押します。
設定を変更した場合は、環境設定メニューの表示終了後に、設定が有効になります。

トリガーアウト

本機の電源オンの状態などを外部機器に伝えるトリガーアウト機能を設定します。
設定を変更した場合は、電源を切ってクールダウン▶が終了した後に、設定が有効になります。

高地モード

内部温度を下げるためのファンの回転速度を設定します。
標高約1500m以上でお使いの場合は「オン」にします。

設置モード

本機の設置状態に応じて設定します。

- フロント:スクリーン正面から投写する場合に選択します。
- フロント・天吊り:天吊りでスクリーン正面から投写する場合に選択します。
- リア:リアスクリーンへ裏側から投写する場合に選択します。
- リア・天吊り:天吊りでリアスクリーンへ裏側から投写する場合に選択します。

イルミネーション

部屋を暗くして映画などを鑑賞中に[○]や[□]の点灯が気になるときは、本設定を「オフ」にします。

表示設定

メニュー表示位置

メニューが表示される位置を[△] [□] [▽] [◁]を押して指定します。

メニューカラー

トップメニューの色合いを選択します。

- カラー1:黒色
- カラー2:青色

メッセージ表示

次のメッセージ表示をする(オン)/しない(オフ)を設定します。

- 映像信号やカラー モード、アスペクト▶、メモリー呼び出し時の項目名表示
- 映像信号が入力されていないときや未対応信号の場合、内部温度上昇時

背景表示

ブランク実行中や映像信号が入力されていないときなどの画面の状態を選択します。

スタートアップスクリーン

スタートアップスクリーン(投写開始時に投写される映像)を表示する(オン)/しない(オフ)を設定します。設定を変更した場合は、電源を切ってクールダウン▶が終了した後に、設定が有効になります。

スタンバイ確認

スタンバイ確認メッセージを表示する(オン)/しない(オフ)を設定します。

型番表示モード

プロジェクターの型番を表示します。

入力信号選択

ビデオ信号方式

[Video]/[S-Video]入力端子に接続しているビデオ機器に応じて信号方式を設定します。「オート」にすると、自動的にビデオ信号を設定します。

「オート」にしていても映像にノイズが入ったり、映像が映らないなどのトラブルが起きる場合は、適切な信号を選択してください。

Component

[Component]入力端子に接続しているビデオ機器の出力信号に応じて選択します。
「オート」にすると、自動的に設定します。「オート」にしていて色が不自然な場合は、適切な信号を選択してください。

初期化

「設定」のうち、「高地モード」「設置モード」「Component」以外のすべての調整値を初期値に戻します。

メモリーメニュー

メモリー呼出

「メモリー登録」で登録した設定値を呼び出します。☞ p.24
「メモリー登録」で何も登録していないときは選択できません。

メモリー登録

「画質」の設定値を登録できます。☞ p.24

メモリー削除

登録済みのメモリーで不要になったものを削除します。☞ p.24

初期化メニュー

全初期化

環境設定メニューの全項目を初期設定に戻します。「設定」の「Component」と「メモリー」の内容は全初期化を実行しても初期値に戻りません。

メモリー初期化

「メモリー登録」で登録した内容をすべて初期化(消去)します。

ランプ点灯時間初期化

ランプ点灯時間の累積をクリアし、「0H」に戻します。ランプ交換をしたときに行ってください。


故障かなと思ったら

インジケーターの見方

本機は、の周囲とアイコン、のアイコンが点灯・点滅したり、インジケーターが赤く点灯・点滅して本機の状態を知らせています。

下表でインジケーターの状態と対処方法を確認してください。

※インジケーターがすべて消灯している場合は、電源ケーブルが正しく接続されていないか、主電源スイッチが入っていません。

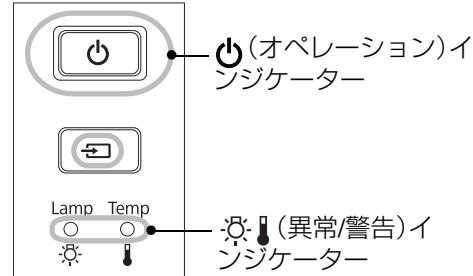


(異常/警告) インジケーター 点灯・点滅時

異常/警告

● : 点灯  /  : 点滅 ○ : 消灯


内部異常



注意

電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げの販売店またはエプソンの各修理センターに修理を依頼してください。
☞ 裏表紙

ファン異常/温度センサー異常



ランプ異常/ランプ点灯失敗



ランプが割れていないか確認します。☞ p.46
エアフィルターを掃除します。☞ p.43

ランプが割れていなければ

ランプを再セットし、本機の電源を入れます。

ランプを再セットしても直らないときは、ご使用をやめ、電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げの販売店またはエプソンの各修理センターに修理を依頼してください。☞ 裏表紙

ランプが割れているときは

お買い上げの販売店またはエプソンの各修理センターにご相談ください。
☞ 裏表紙

標高 1500m 以上でお使いの場合は、必ず「高地モード」を「オン」にしてください。☞ p.34

内部高温異常(オーバーヒート)



ランプが自動的に消灯し投写できなくなります。約 5 分間そのままの状態で待ちます。ファンが停止したら、本体背面の主電源スイッチを OFF にします。

- 壁際に設置している場合は、壁と排気口の間を20cm以上あけてください。
- エアフィルターが目詰まりしているときは、掃除をしてください。☞ p.43


電源を入れ直しても改善されない場合は、ご使用をやめ、主電源スイッチを OFF にしてから電源プラグをコンセントから抜いてください。お買い上げの販売店またはエプソンの各修理センターに修理を依頼してください。☞ 裏表紙

高速冷却中



このまま投写を続けられますが、さらに高温になると投写を自動的に停止します。

ランプ交換勧告



ランプの交換時期です。速やかに新しいランプと交換してください。☞ p.46
このまま使い続けるとランプが破裂するおそれがあります。

正常動作時のインジケーターの状態

正常動作時は インジケーターは消灯しています。

:点灯

:点滅

	スタンバイ状態	①を押すと、しばらくして投写を開始します。
	ウォームアップ中	ウォームアップの時間は約30秒です。 ウォームアップ中は電源オフの操作は無効になります。
	投写中	通常動作中です。
	クールダウン中 (約 16 秒)	クールダウン中はリモコン、操作パネルからの操作は無効になります。クールダウンが終了すると、スタンバイ状態になります。万一、クールダウン中に本体背面の主電源スイッチをOFFにしたときは、ランプが十分に冷えてから(約10分必要)、再び主電源スイッチをONしてください。

インジケーターを確認してもわからないとき

まず下記をご覧になり、どのトラブルに該当するかを確認し、参照先で詳細な内容をご覧ください。

映像に関するトラブル

- 映像が表示されない  p.38
投写を開始しない・真っ黒の映像になる・青い映像になるなど...
- 動画が表示されない  p.38
コンピューターで再生する動画が表示されない。
- 「この信号は本プロジェクターでは受けられません。」と表示される  p.39
- 「映像信号が入力されていません。」と表示される  p.39
- ぼやける、ピントが合わない  p.39
- ノイズが入る、乱れる  p.40
ノイズが入る・乱れる・市松模様のようにモノクロのチェックになるなど...

- 切れる(大きい)、小さい  p.40
映像の一部分しか投写されないなど...

- 色合いが違う  p.41
全体が赤紫がかっている・緑色がかっている・モノクロになる・色がくすむなど...
(コンピューターのモニターや液晶画面とは色の再現性が異なるため、本機での投写映像とモニターでの表示の色合いは必ずしも一致しませんが、異常ではありません。)

- 暗い  p.41

- 自動的に投写が消える  p.41

投写開始時のトラブル

- 電源が入らない  p.41

リモコンでのトラブル

- リモコンで操作できない  p.42

映像に関するトラブル

■ 映像が表示されない

電源を入れましたか？	リモコンの⑩か、操作パネルの [Power] を押します。
主電源スイッチが入っていますか？	本体背面の主電源スイッチをONにしてください。
インジケーターがすべて消灯していますか？	本機の電源ケーブルを抜いて、接続し直します。 ☞ p.14 電気が供給されているか、ブレーカーなどを確認します。
ブランク状態ではないですか？	リモコンの [Blank] を押してブランク状態を解除します。
映像信号は入力されていますか？	接続している機器の電源が入っているか確認します。環境設定メニューの「メッセージ表示」を「オン」に設定すると映像信号に関するメッセージが表示されます。 ☞ 「設定」→「表示設定」→「メッセージ表示」 p.34
映像の信号形式の設定は合っていますか？	コンポジットビデオ▶、S-ビデオ▶入力時 環境設定メニューの「ビデオ信号方式」を「オート」に設定しても投写できないときは、機器に合った信号方式に設定します。 ☞ 「設定」→「入力信号選択」→「ビデオ信号方式」 p.35
	[Component] 入力端子に接続している場合 環境設定メニューの「入力信号選択」の「Component」を「オート」に設定していても投写できないときは、接続している機器の信号方式に合わせて設定します。 ☞ 「設定」→「入力信号選択」→「Component」 p.35
環境設定メニューの設定が間違っていますか？	全初期化してみてください。 ☞ p.35
接続の作業を、本機やコンピューターの電源が入っている状態で行いましたか？ コンピューター映像信号 投写時のみ	電源を入れた状態で接続を行うと、コンピューターの映像信号を外部に切り替える[Fn](ファンクション)キーが使えないことがあります。接続しているコンピューターと本機の電源を入れ直してください。

■ 動画が表示されない

コンピューターの映像信号が外部と液晶モニター両方同時に出力されるように設定されていますか？ ノートや液晶一体型タイプの コンピューター映像信号投写時のみ	コンピューターの仕様により映像を外部と液晶モニターに同時表示させると動画が表示されないことがあります。映像信号が外部のみに出力されるように切り替えてください。 ☞ コンピューターの取扱説明書「外部出力のしかた」や「外付けモニターへの出力のしかた」など
--	--

■「この信号は本プロジェクターでは受けられません。」と表示される

映像の信号形式の設定は合って いますか？	コンポジットビデオ、S-ビデオ入力時 環境設定メニューの「ビデオ信号方式」を「オート」に設定し ていても投写できないときは、機器に合った信号方式に設定 します。 ☞「設定」→「入力信号選択」→「ビデオ信号方式」 p.35
映像信号の周波数や解像度が対 応するモードですか？ コンピューター映像信号 投写時のみ	[Component]入力端子に接続している場合 環境設定メニューの「入力信号選択」の「Component」を「オー ト」に設定していても投写できないときは、接続している機 器の信号方式に合わせて設定します。☞「設定」→「入力信 号選択」→「Component」 p.35

■「映像信号が入力されていません。」と表示される

ケーブル類が正しく接続されて いますか？	投写に必要なケーブルが確実に接続されているか確認しま す。☞ p.12
接続した映像入力端子を正しく 選択していますか？	リモコンの[HDMI 1]、[HDMI 2]、[Component]、[PC]、[S-Video]、 [Video]が操作パネルの☞で映像を切り替えます。 ☞ p.15
接続している機器の電源は入っ ていますか？	それぞれの機器の電源を入れます。
プロジェクターに映像信号が出 力されていますか？ ノートや液晶一体型タイプの コンピューター映像信号投写時のみ	映像信号がコンピューターの液晶モニター以外(外部)にも 出力されるように切り替えます。外部に映像信号を出力する と、液晶モニターに表示されないモデルもあります。 ☞コンピューターの取扱説明書「外部出力のしかた」や「外 付けモニターへの出力のしかた」など 本機やコンピューターの電源を入れた状態で接続を行うと、 コンピューターの映像信号を外部に切り替える[Fn](ファン クション)キーが使えないことがあります。本機およびコン ピューターの電源を入れ直してください。☞ p.14

■ぼやける、ピントが合わない

ピント調整しましたか？	ピント調整を行います。☞ p.16
レンズカバーが付いていませんか？	レンズカバーを外します。
投写距離は最適ですか？	投写距離の推奨範囲は16:9スクリーンサイズの場合は87~ 1276cm、4:3スクリーンサイズの場合は107~1562cmです。 この範囲で設置してください。☞ p.10
レンズが結露していませんか？	寒い部屋から急に暖かい部屋に持ち込んだり、急激に暖房し たときなど、レンズの表面が結露して映像がぼやけることが あります。ご使用になる1時間くらい前に使用する部屋に設 置するようにします。結露してしまったときは、本機の電源 を切り、電源ケーブルを抜いてしばらく放置してください。

■ ノイズが入る、乱れる

映像の信号形式の設定は合っていますか？	コンポジットビデオ▶、S-ビデオ▶入力時 環境設定メニューの「ビデオ信号方式」を「オート」に設定していても投写できないときは、機器に合った信号方式に設定します。 ☞「設定」→「入力信号選択」→「ビデオ信号方式」 p.35
[Component] 入力端子に接続している場合 ケーブルを延長しても投写できませんか？	[Component] 入力端子に接続している場合 環境設定メニューの「入力信号選択」の「Component」を「オート」に設定していても投写できないときは、接続している機器の信号方式に合わせて設定します。 ☞「設定」→「入力信号選択」→「Component」 p.35
ケーブル類が正しく接続されていますか？	投写に必要なケーブルが確実に接続されているか確認します。 ☞ p.12
「同期▶」「トラッキング▶」は正しく調整されていますか？ コンピューター映像信号 投写時のみ	ケーブルを延長するとノイズが入ることがあります。增幅機器などを接続して確認してください。 本機は自動調整機能で最適な状態で投写します。ただし信号によっては、自動調整を行っても正しく調整されないものもあります。この場合は、環境設定メニューの「トラッキング」「同期」で調整します。 ☞「映像」→「トラッキング」「同期」 p.31
解像度の選択は正しいですか？ コンピューター映像信号 投写時のみ	本機に対応する信号にコンピューターを合わせてください。 ☞「対応解像度一覧」 p.49、コンピューターの取扱説明書など

■ 切れる(大きい)、小さい

「アスペクト▶」は正しく選択していますか？	〔Aspect〕を押して入力信号に合ったアスペクトを選択してください。 ☞ p.18 字幕つきの映像を「ズーム」で投写している場合は、環境設定メニューの「ズーム字幕位置」で調整します。 ☞ p.31
「表示位置」は正しく調整されていますか？	環境設定メニューの「表示位置」で調整します。 ☞「映像」→「表示位置」 p.32
デュアルディスプレイの設定をしていますか？ コンピューター映像信号 投写時のみ	接続しているコンピューターでデュアルディスプレイの設定をしていると、プロジェクターでコンピューター画面の映像が半分くらいしか表示できません。コンピューター画面の映像をすべて表示する場合は、デュアルディスプレイの設定を解除します。 ☞コンピューターのビデオドライバーの取扱説明書
解像度の選択は正しいですか？ コンピューター映像信号 投写時のみ	本機に対応する信号にコンピューターを合わせてください。 ☞「対応解像度一覧」 p.49、コンピューターの取扱説明書など

■ 色合いが違う

映像の信号形式の設定は合っていますか？	コンポジットビデオ▶、S-ビデオ▶入力時 環境設定メニューの「ビデオ信号方式」を「オート」に設定しても投写できないときは、機器に合った信号方式に設定します。 ☞「設定」→「入力信号選択」→「ビデオ信号方式」p.35
ケーブル類が正しく接続されていますか？	[Component]入力端子に接続している場合 環境設定メニューの「入力信号選択」の「Component」を「オート」に設定していても投写できないときは、接続している機器の信号方式に合わせて設定します。 ☞「設定」→「入力信号選択」→「Component」p.35
コントラスト▶は正しく調整されていますか？	投写に必要なケーブルが確実に接続されているか確認します。 ☞ p.12
適切に色の調整がされていますか？	環境設定メニューの「コントラスト」を調整してください。 ☞「画質」→「コントラスト」p.30
色の濃さ、色合いは正しく調整されていますか？	環境設定メニューの「アドバンスト」を調整してください。 ☞「画質」→「アドバンスト」p.30
ビデオ機器の映像信号投写時のみ	環境設定メニューの「色の濃さ」「色合い」を調整してください。 ☞「画質」→「色の濃さ」「色合い」p.30

■ 暗い

映像の明るさは正しく設定されていますか？	環境設定メニューの「明るさ」を設定してください。 ☞「画質」→「明るさ」p.30
コントラスト▶は正しく調整されていますか？	環境設定メニューの「コントラスト」を調整してください。 ☞「画質」→「コントラスト」p.30
ランプの寿命ではありませんか？	ランプの寿命が近づくと映像が暗くなったり、色合いが悪くなります。新しいランプと交換してください。 ☞ p.46

■ 自動的に投写が消える

「スリープモード」が働いていませんか？	映像信号が入らない状態で約30分間操作しないと、ランプが自動的に消灯し、スタンバイ状態になります。リモコンの①か、操作パネルの②を押すと電源が入ります。「スリープモード」を働かせないときは設定を「オフ」にします。 ☞「設定」→「スリープモード」p.33
---------------------	---

投写開始時のトラブル

■ 電源が入らない

電源を入れましたか？	リモコンの①か、操作パネルの②を押します。
「チャイルドロック」を「オン」に設定していませんか？	環境設定メニューの「チャイルドロック」を「オン」に設定している場合は、操作パネルの②を約3秒間押し続けるか、リモコンの①を押します。 ☞「設定」→「チャイルドロック」p.33
「操作ボタンロック」を「オン」に設定していませんか？	環境設定メニューの「操作ボタンロック」を「オン」に設定していると、操作パネルのボタンはすべて無効になります。リモコンの①を押します。 ☞「設定」→「操作ボタンロック」p.34

インジケーターがすべて消灯していますか？	本機の電源ケーブルを抜いて、接続し直します。 p.14 電気が供給されているか、ブレーカーなどを確認します。
電源ケーブルを触ると、インジケーターが点いたり消えたりしませんか？	本機の電源を切り、電源ケーブルを抜いてから差し直します。それでも直らないときは、電源ケーブルが故障している可能性があります。ご使用をやめ、電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げの販売店またはプロジェクターインフォメーションセンターにご相談ください。 裏表紙

リモコンでのトラブル

■ リモコンで操作できない

リモコンの発光部をプロジェクターのリモコン受光部に向けて操作していますか？	リモコン受光部に向かって操作してください。 操作可能範囲 p.13
プロジェクターから離れすぎていませんか？	操作可能距離は、約10mです。 p.13
リモコン受光部に直射日光や蛍光灯の強い光が当たっていますか？	強い光などがリモコン受光部にあたる場所を避けて設置してください。
乾電池が消耗していたり、乾電池の向きを間違えてセットしていませんか？	新しい乾電池を正しい向きでセットします。 p.13

お手入れの方法

お手入れの方法や消耗品の交換などのメンテナンスについて説明します。

各部の掃除

本体が汚れたり、映像の映りが悪くなったら掃除をしてください。

△警告 本機のレンズやエアフィルターなどに付着したゴミ・ホコリの除去に可燃性ガスのスプレーを使用しないでください。本機内部ではランプが高温になっているため、引火による火災の原因となります。

エアフィルターの掃除


エアフィルターにホコリがたまっていたり、「内部温度が上昇しています。吸排気口付近の障害物を取り除き、エアフィルターの掃除、または交換をしてください。」とメッセージが表示されたときは、エアフィルターの掃除を行ってください。

注意


- エアフィルターにホコリがたまると、本機内部の温度が上昇して故障や光学部品の早期劣化の原因となります。約3ヶ月に一度はエアフィルターの掃除を行うことをお勧めします。ホコリの多い環境でお使いの場合は、より短い周期で掃除を行ってください。
- エアフィルターは水洗いできません。洗剤や溶剤も使わないでください。
- 掃除にブラシを使用するときは、毛先の長い柔らかいものを使い、軽くなでるように掃除をしてください。強くこするとホコリがエアフィルター内部に入り込み取れなくなります。

1 エアフィルターカバーを取り外します。

つまみを押して、引っ掛けりが外れたらカバーを引き上げます。

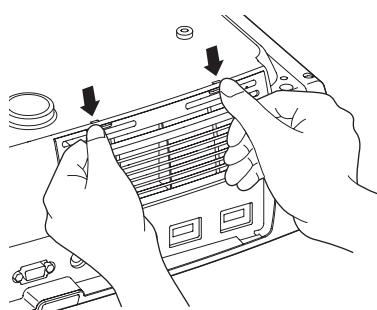


2 エアフィルターを取り出します。

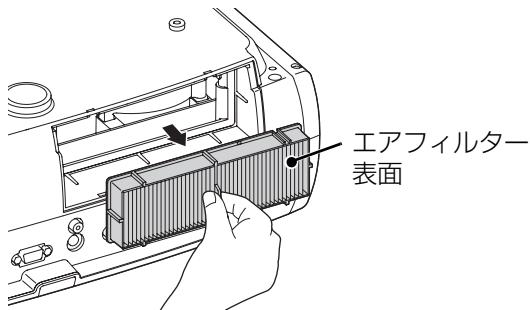

3 エアフィルターの表面を下にして、4~5回たたいてホコリを落とします。


持ち替えて手に持っていた方も同様にたたいてホコリを落とします。

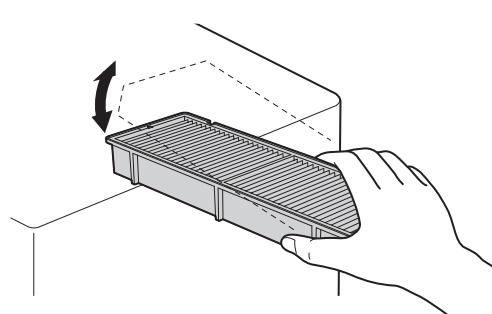


注意

エアフィルターを強くたたきすぎると、変形したり割れたりして使用できなくなります。


4 掃除機でエアフィルターに残ったホコリを表側から吸い取ります。

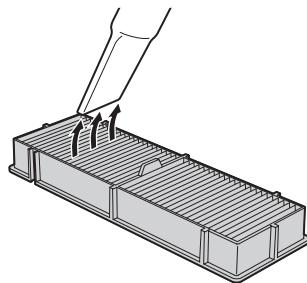

5 エアフィルターを取り付けます。

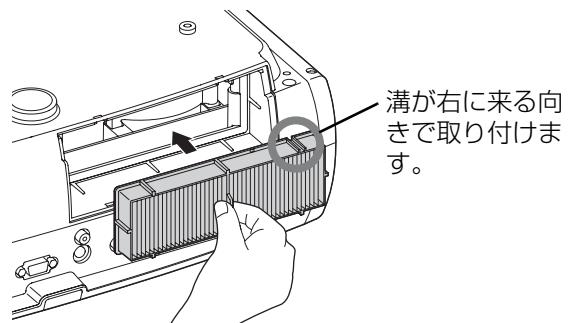


6 エアフィルターカバーを取り付けます。

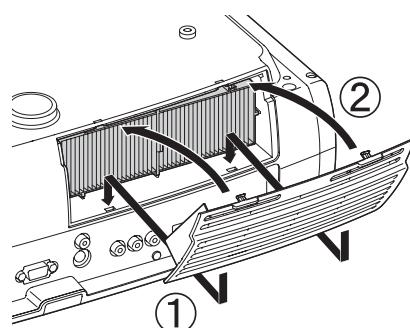

本体の掃除

本体の汚れは柔らかい布で軽くふき取ってください。

汚れがひどいときは、水で薄めた中性洗剤に布をひたしてかたくしぼり、軽くふき取ってから乾いた布で仕上げてください。

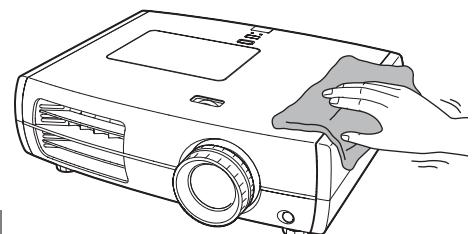


ワックス、ベンジン、シンナーなど揮発性のものは使わないでください。ケースが変質したり、塗料がはげたりすることがあります。

レンズの掃除

レンズの汚れは、メガネ拭きなどで軽くふき取ってください。



レンズの表面は傷つきやすいので、かたいものでこすったり、たたいたりしないでください。

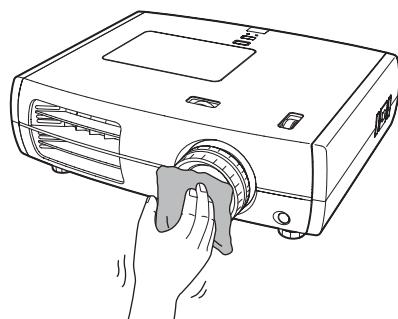


消耗品の交換時期

エアフィルターの交換時期

- エアフィルターが破れたり、掃除を行っても交換メッセージが表示されるとき
☞「エアフィルターの交換方法」p.46

ランプの交換時期

- 投写開始時に、「投写ランプを交換してください。」とメッセージが表示されたとき

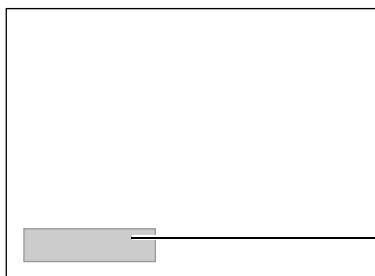

メッセージが表示されます。

- 初期に比べ、明るさや画質が落ちたとき



ポイント

- 初期の明るさや画質を維持するため、使用時間が最短で約3900時間経過すると、ランプ交換メッセージが表示されます。メッセージの表示時間はカラーモード設定などお使いの状況により変わります。
交換時期を超えて使い続けると、ランプが破裂する可能性が一段と高くなります。ランプ交換のメッセージが表示されたら、まだランプが点灯する状態でも、すみやかに新しいランプと交換してください。
- 個々のランプの特性や使用条件などで、メッセージが表示される前に暗くなったり、点灯しなくなるものもあります。交換用ランプをあらかじめ準備しておくことをお勧めします。
- 交換用ランプはお近くのエプソン商品取扱店および、エプソンダイレクト（通話料無料0120-545-101）でお買い求めください。

消耗品の交換

エアフィルターの交換方法


△注意

電源を切った直後はランプカバーが熱くなっていますので、触らないようにしてください。

ポイント 使用済みのエアフィルターは、地域の廃棄ルールに従って廃棄してください。
枠部分の材質:PP
フィルター部分の材質:PP、PET

- ①  と  を押して電源を切り、主電源スイッチをOFFにします。

- 2 エアフィルターカバーを外します。

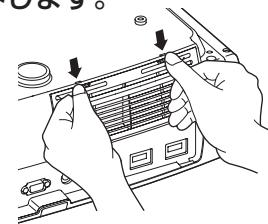

つまみを押して、引っ掛けりが外したらカバーを引き上げます。

ランプの交換方法

△警告

ランプが点灯しなくなり交換する場合は、ランプが割れている可能性があります。本機を天吊りで使用していてランプ交換を行う場合は、ランプが割れていることを想定し、ランプカバーをそっと取り外してください。ランプカバーを開ける際に細かいガラス破片が落ちてくる可能性があります。万一、目や口にガラス破片が入った場合は、直ちに医師の診察を受けてください。


△注意

ランプが十分冷えてからランプカバーを外してください。やけどの原因となることがあります。


- ①  と  を押して電源を切り、主電源スイッチをOFFにします。

※ランプが冷えるまで待ちます(約1時間)。


- 2 ランプカバー開スイッチに交換用ランプに同梱のドライバーを差し込んだままランプカバーを取り外します。

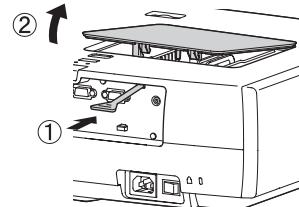

- 6 ランプ固定ねじをしっかりと締めます。

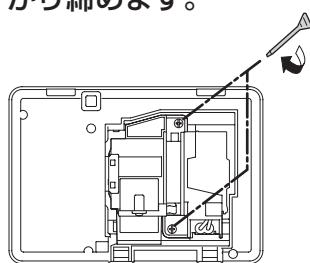

- 7 ランプカバーを取り付けます。

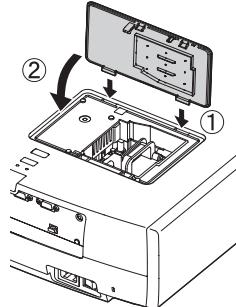


ランプ点灯時間初期化

ランプ交換をした後は、必ずランプ点灯時間の初期化をしてください。


本機にはランプ点灯時間のカウンターが内蔵されており、このカウンターを元にランプ交換のメッセージを表示します。

- 1  を押して電源を入れます。


- 2  を押して環境設定メニューを表示します。

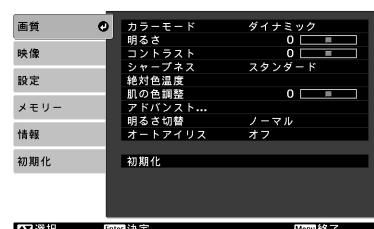


3 古いエアフィルターを取り外します。




4 新しいエアフィルターを取り付けます。

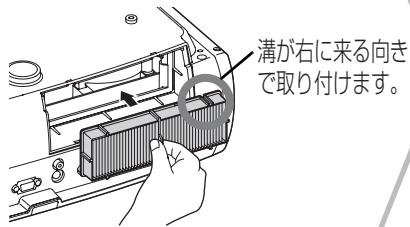


5 エアフィルターカバーを取り付けます。

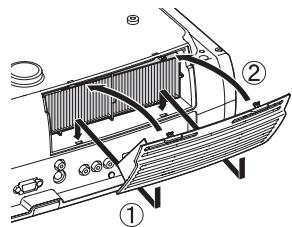


3 ランプ固定ねじをゆるめます。

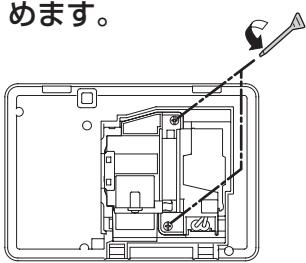

4 古いランプを取り出します。

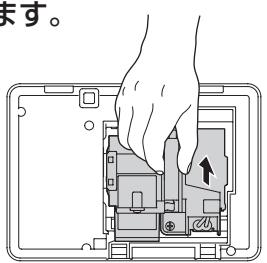

5 新しいランプを取り付けます。

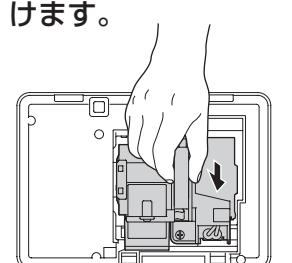


注意

- ランプやランプカバーは確実に取り付けてください。取り付けが不十分だと電源が入りません。
- ランプには水銀が含まれています。使用済みのランプは、地域の蛍光管の廃棄ルールに従って廃棄してください。

3 「初期化」→「ランプ点灯時間初期化」を選択します。



4 「はい」を選択して_{Enter}を押して実行します。

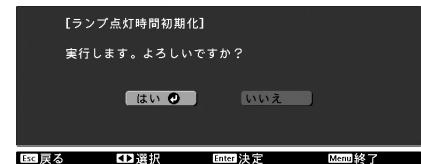

オプション・消耗品一覧

下記のオプション・消耗品を用意しています。用途に合わせてお買い求めください。これらのオプション・消耗品類は2010年7月現在のものです。予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

■ オプション品

80型スプリングローラー式スクリーン	ELPSC15
--------------------	---------

巻き上げ式のスクリーンです。
(アスペクト比 \gg 16:9)

スクリーンスタンド	ELPSCST01
-----------	-----------

80型スプリングローラー式スクリーン用のスタンドです。

天吊り金具*	ELPMB20 ELPMB22
--------	--------------------

(天井プレート付き)
本機を天井に取り付けるときに使います。

パイプ600 (600mmホワイト)*	ELPFP07
パイプ450 (450mmホワイト)*	ELPFP13
パイプ700 (700mmホワイト)*	ELPFP14

高天井および化粧天井に取り付けるときに使います。

ケーブルカバー(ホワイト)	ELPCC01W
---------------	----------

天吊り時に雑然としたケーブル類をきれいに包み隠し、スッキリとした外観となります。

■ 消耗品

交換用ランプ	ELPLP49
--------	---------

(ランプ1個、ドライバー1本)
使用済みランプと交換します。

エアフィルター	ELPAF21
---------	---------

(エアフィルター1枚)
使用済みのエアフィルターと交換します。

* 天吊り設置には特別な技術が必要となります。お買い求めいただいた販売店にご相談ください。

対応解像度一覧

コンポーネントビデオ

信号	リフレッシュレート(Hz)	解像度(ドット)
SDTV [▶] (480i)	60	720×480
SDTV(576i)	50	720×576
SDTV(480p)	60	720×480
SDTV(576p)	50	720×576
HDTV [▶] (720p)	50/60	1280×720
HDTV(1080i)	50/60	1920×1080
HDTV(1080p)	50/60	1920×1080

コンポジットビデオ/S-ビデオ

信号	リフレッシュレート(Hz)	解像度(ドット)
TV(<u>NTSC</u> [▶])	60	720×480
TV(<u>SECAM</u> [▶])	50	720×576
TV(<u>PAL</u> [▶])	50/60	720×576

[HDMI1]/[HDMI2]入力端子からの入力信号

信号	リフレッシュレート(Hz)	解像度(ドット)
<u>VGA</u> ▶	60	640×480
<u>SDTV</u> ▶(480i)	60	720×480
SDTV(576i)	50	720×576
SDTV(480p)	60	720×480
SDTV(576p)	50	720×576
<u>HDTV</u> ▶(720p)	50/60	1280×720
HDTV(1080i)	50/60	1920×1080
HDTV(1080p)	24/30/50/60	1920×1080

コンピューター映像(アナログRGB)

信号	リフレッシュレート(Hz)	解像度(ドット)
<u>VGA</u> ▶	60/72/75/85	640×480
<u>SVGA</u> ▶	56/60/72/75/85	800×600
<u>XGA</u> ▶	60/70/75/85	1024×768
<u>SXGA</u> ▶	70/75/85	1152×864
	60/75/85	1280×960
	60/75/85	1280×1024
WXGA	60	1280×768
	60	1360×768
	60/75/85	1280×800
MAC13"	67	640×480
MAC16"	75	832×624
MAC19"	59/75	1024×768
MAC21"	75	1152×870

仕様一覧


商品名	EH-TW3600				
外形寸法	450(幅)×136(高さ)×360(奥行き)mm(フット含まず)				
パネルサイズ	0.74型ワイド				
表示方式	ポリシリコンTFTアクティブマトリクス				
画素数	2,073,600個(横1920×縦1080)×3				
走査周波数	デジタル アナログ	ピクセルクロック:13.5~148.5MHz			
		水平:15.63~67.5kHz			
		垂直:24Hz、50~60Hz			
		ピクセルクロック:13.5~157.5MHz			
		水平:15.63~91.15kHz			
		垂直:50~85Hz			
フォーカス調整	手動				
ズーム調整	手動(約1:2.1)				
レンズシフト	手動(上下方向最大約96%、左右方向最大約47%)				
ランプ(光源)	UHEランプ 定格200W 型番:ELPLP49				
電源	100~240V AC±10%、50/60Hz、3.1-1.3A				
消費電力	100-120Vエリア 220-240Vエリア	定格消費電力:272W			
		待機時消費電力:0.2W			
		定格消費電力:261W			
		待機時消費電力:0.3W			
動作高度	標高0~2286m				
動作温度範囲	+5~+35°C(結露しないこと)				
保存温度範囲	-10~+60°C(結露しないこと)				
質量	約7.3kg				
接続端子	Component入力端子 PC入力端子 HDMI入力端子※ Video入力端子 S-Video入力端子 RS-232C端子 Trigger out端子	1系統	3RCAピンジャック		
		1系統	ミニD-sub 15pin(メス)青色		
		2系統	HDMI ハイ HDCP対応 CEC信号非対応		
		1系統	RCAピンジャック		
		1系統	ミニDIN 4pin		
		1系統	D-sub 9pin(オス)		
		1系統	3.5mmミニジャック		

※ HDMIおよびDVI-D対応機器と接続して投写できます。ただし、機器によっては映像が投写されないことがあります。



本機にはPixelworks DNX™のICが搭載されています。

■ 傾斜角度



8°以上傾けて使用すると、故障や事故の原因となります。



■ RS-232Cケーブル配線

•コネクター形状 :D-sub 9pin(オス)

•プロジェクター入力端子名 :RS-232C

<プロジェクター側>

<コンピューター側>



<プロジェクター側> (PCシリアルケーブル) <コンピューター側>

GND 5 ————— 5 GND
RD 2 ←————— 3 TD
TD 3 —————→ 2 RD

信号名	機能
GND	各信号線の接地
TD	送信データ
RD	受信データ

用語解説

本書で使用している用語で、本文中に説明がなかったもの、あるいは難しいものを簡単に説明します。詳細については市販の書籍などを利用してください。

HDCP

High-bandwidth Digital Content Protectionの略で、DVIやHDMI端子を経由して送受信するデジタル信号を暗号化し、不正なコピーを防止する著作権保護技術です。本機のHDMI入力端子はHDCPに対応しているため、HDCP技術で保護されたデジタル映像を投写できます。ただし、HDCPの規格変更等が行われたときは、変更後の規格で保護されたデジタル映像を投写できなくなる場合があります。

HDMITM

High Definition Multimedia Interfaceの略で、HD映像と、マルチチャンネルオーディオ信号をデジタル伝送する規格のことをいいます。HDMITMはデジタル家電やコンピューターをターゲットにした規格であり、デジタル信号を圧縮せず高品質のまま転送でき、デジタル信号の暗号化機能もあります。

HDTV

High-Definition Televisionの略で、次の条件を満たす高精細なシステムに適用されます。

- ・垂直解像度720p、1080i以上
(pはプログレッシブ走査、iはインターレース▶走査)
- ・画面のアスペクト▶は16:9
- ・ドルビーデジタル音声の受信、再生(あるいは出力)

NTSC

National Television Standards Committeeの略で、地上波アナログカラーテレビ放送の方式の一つ。この方式は日本や北米、中南米で利用されています。

PAL

Phase Alternation by Lineの略で、地上波アナログカラーテレビ放送の方式の一つ。この方式はフランス以外の西ヨーロッパ諸国をはじめ、中国などのアジア諸国やアフリカなどで利用されています。

SDTV

Standard Definition Televisionの略で、HDTV▶の条件を満たさない標準テレビ放送のことです。

SECAM

SEquential Couleur A Memoireの略で、地上波アナログカラーテレビ放送の方式の一つ。フランス、東ヨーロッパや旧ソ連、中東、アフリカなどで利用されています。

SVGA

画面サイズの規格で、横800ドット×縦600ドットのものを呼びます。

SXGA

画面サイズの規格で、横1,280ドット×縦1,024ドットのものを呼びます。

S-ビデオ

映像信号を輝度信号(Y)や色信号(C)に分離して伝送する方式です。

VGA

画面サイズの規格で、横640ドット×縦480ドットのものを呼びます。

XGA

画面サイズの規格で、横1,024ドット×縦768ドットのものを呼びます。

YCbCr

SDTV用のコンポーネント映像信号で、Yが輝度、Cb、Crが色差を表します。

YPbPr

HDTV用のコンポーネント映像信号で、Yが輝度、Pb、Prが色差を表します。

アスペクト比

画面の横と縦の比率をいいます。横:縦の比率が16:9の、HDTVなどの画面をワイド画面といいます。

SDTVや、一般的なコンピューターのディスプレイのアスペクト比は、4:3です。

インターレース

1つの画面を作り出す情報を上から下へひとつ飛ばしに伝送します。1フレームの表示が1ラインおきとなるため、ちらつき(フリッカー)が出やすくなります。

クールダウン

投写によって高温になっているランプを冷却する処理です。本機の電源を切ると自動的に行われます。クールダウン中は主電源スイッチを切らないでください。クールダウンが正しく行われなくなるため、ランプや本機内部に高熱がこもったままとなり、ランプの寿命が短くなったり本機の故障の原因となります。クールダウン時間は、約16秒です。

コントラスト

色の明暗の差のことです。コントラストを強くしたり弱くしたりすることにより、文字や絵がハッキリ見えたり、ソフトに見えたりします。

コンポーネントビデオ

映像信号を、輝度信号(Y)や青色差信号(CbまたはPb)と赤色差信号(CrまたはPr)に分離して伝送する方式です。

コンポジットビデオ

映像信号の輝度信号や色信号を、1本のケーブルで伝送する方式です

盗難防止用ロック

プロジェクターのケースに備え付けられた穴に市販の盗難防止用ケーブルを通し、机や柱などに固定できます。Kensington社製のマイクロセーバーセキュリティーシステムに対応しています。日本正規輸入代理店の連絡先は、以下のとおりです。

七陽商事株式会社 情報機器事業部
〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町2-55-7
(ナナヨービル)
Tel:03-3663-7787 Fax:03-3669-2367

同期(Sync.)

コンピューターから出力される信号は、ある決まった周波数で出力されます。その周波数にプロジェクターの周波数を合わせないときれいな映像になりません。信号の位相(山のずれ)を合わせることを同期を合わせるといいます。同期が合っていないと投写映像にちらつき、ぼやけ、横方向のノイズが出ます。

トラッキング

コンピューターから出力される信号は、ある決まった周波数で出力されます。その周波数にプロジェクターの周波数を合わせないときれいな映像になりません。信号の周波数(山の数)を合わせることをトラッキングを合わせるといいます。トラッキングが合っていないと投写映像に幅広の縦の縞模様が出ます。

プログレッシブ

1つの画面を作り出す情報を一度で映し出して1フレーム分の映像を表示します。そのため走査線の本数が同じでもインターレースと比べて時間あたりの情報量が2倍になるためちらつきが少ない映像になります。

索引

数字・アルファベット

- 2-2 プルダウン 28, 32
Component 入力端子 8, 12, 49, 51
EPSON Super White 28, 32
HDMI 入力端子 8, 12, 50, 51
HDMI ビデオレベル 28, 33
HDTV 49, 50
PC 入力端子 8, 12, 50, 51
RGB 20, 28, 30
RGBCMY 20, 28, 31
RS-232C 8, 51, 52
S -ビデオ 12, 49
SDTV 49, 50
S-Video 入力端子 8, 12, 49, 51
Trigger out 端子 8, 51
Video 入力端子 8, 12, 49, 51
x.v.Color 5, 18
YCbCr 12, 29, 35
YPbPr 12, 29, 35

アイウエオ

ア

- 明るさ 28, 30
アスペクト 18, 28, 31
アドバンスト 28, 30
異常/警告インジケーター 6, 36
イルミネーション 29, 34
色合い 28, 30
色調整 20
色の濃さ 28, 30
インジケーター 6, 36
動き検出 28, 32
エアフィルター 8
エアフィルターの交換方法 46
エアフィルターの掃除 43
映像のゆがみを補正 17
映像メニュー 28, 31
エプソンシネマフィルター 18
オート 18
オートアイリス 23, 28, 31
オーバースキャン 28, 33
オーバーヒート 36
オプション品 48
オフセット調整 22, 28

カ

- 解像度 49
画質メニュー 28, 30
型番表示モード 29, 34
傾き補正 17
カラー モード 18, 28, 30
環境設定メニュー 26
環境設定メニューの操作 26
ガンマ調整 20, 28, 30
クールダウン 15, 37
ゲイン調整 22, 28
高地モード 29, 34
コントラスト 28, 30
コンピューターとの接続 12

- コンポーネントビデオ 12, 49
コンポジットビデオ 12, 49

サ

- サブメニュー 26
色相・彩度・明度の調整 20
自動調整 14, 28, 32
シャープネス 28, 30
シャープネス(アドバンスト) 23, 28, 30
終了 15
主電源スイッチ 8, 14, 15
仕様一覧 51
情報メニュー 29
消耗品 48
初期化 28, 29
初期化メニュー 29, 35
ズーム 19
ズームサイズ 28, 31
ズーム字幕位置 19, 28, 31
ズーム調整 6, 16
スクリーンサイズ 10
スタートアップスクリーン 29, 34
スリープモード 29, 33
接続端子 8, 12, 51
絶対色温度 28, 30
設置方法 11
設置モード 11, 29, 34
設定メニュー 29, 33
セットアップレベル 28, 32
全初期化 29, 35
操作ボタンロック 29, 34

タ

- 対応解像度 49
ダイレクトパワーオン 29, 33
チャイルドロック 29, 33
テストパターン 17
電源ケーブル 14
電源端子 8, 14
電池の交換時期(リモコン) 13
電池の交換方法 13
天吊り 11, 29, 34
同期 28, 31
同期情報 29
投写映像サイズ 10
投写映像の位置調整 16
投写距離 10
投写方法 11
トップメニュー 26
トラッキング 28, 31
トリガーアウト 29, 34

ナ

- 入力解像度 29
入力信号 29
入力信号選択 29, 35
入力ソース 29
入力ソース切り替え 6, 7, 15
ノイズリダクション 28, 32
ノーマル 19

八

背景表示	29, 34
肌の色調整	28, 30
ビデオ機器との接続	12
ビデオ信号方式	29, 35
表示位置	28, 32
表示設定	29, 34
ピント調整	6, 16
フォーカス調整	6, 16
フル	19
フルメニュー	26
プログレッシブ変換	28, 32
フロントフット	6
本体操作パネル	6
本体の掃除	44

マ

メッセージ表示	29
メニュー	26
メニューカラー	29, 34
メニュー表示位置	29, 34
メモリー	24
メモリー削除	24, 29
メモリー初期化	29, 35
メモリー登録	24, 29
メモリーメニュー	29, 35
メモリー呼出	24, 29

ラ

ラインメニュー	26
ランプカバー	6, 46
ランプ点灯時間	29
ランプ点灯時間初期化	29
ランプ点灯時間の初期化	46
ランプの交換方法	46
リフレッシュレート	29
リモコン	7, 13
レンズカバー	6, 14
レンズシフト	6, 16
レンズの掃除	44

ワ

ワイド	19
-----------	----

ご注意

- (1) 本書の内容の一部、または全部を無断で転載することは固くお断りいたします。
- (2) 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
- (3) 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、お気付きの点がございましたら、ご連絡くださいますようお願ひいたします。
- (4) 運用した結果の影響につきましては、(3)項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。
- (5) 本製品がお客様により不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、またはエプソンおよびエプソン指定の者（裏表紙参照）以外の第三者により、修理、変更されたこと等に起因して生じた損害等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
- (6) エプソン純正品、およびエプソン品質認定品以外のオプション品または消耗品を装着してトラブルが発生した場合には、責任を負いかねますのでご了承ください。
- (7) 本書中のイラストや画面図は実際と異なる場合があります。

使用限定について

本製品を航空機・列車・船舶・自動車などの運行に直接関わる装置・防災防犯装置・各種安全装置など機能・精度などにおいて高い信頼性・安全性が必要とされる用途に使用される場合は、これらのシステム全体の信頼性および安全維持のためにフェールセーフ設計や冗長設計の措置を講じるなど、システム全体の安全設計にご配慮いただいた上で当社製品をご使用いただくようお願いいたします。本製品は、航空宇宙機器、幹線通信機器、原子力制御機器、医療機器など、極めて高い信頼性・安全性が必要とされる用途への使用を意図しておりませんので、これらの用途には本製品の適合性をお客様において十分ご確認のうえ、ご判断ください。

本製品を日本国外へ持ち出す場合の注意

電源ケーブルは販売国の電源仕様に基づき同梱されています。本製品を販売国以外で使用する際には、事前に使用する国の電源電圧や、コンセントの形状を確認し、その国の規格に適合した電源ケーブルを現地にてお求めください。

瞬低（瞬時電圧低下）基準について

本装置は、落雷などによる電源の瞬時電圧低下に対し不都合が生じることがあります。電源の瞬時電圧低下対策としては、交流無停電電源装置などを使用されることをお薦めします。

JIS C 61000-3-2 適合品

本装置は、高調波電流規格「JIS C 61000-3-2」に適合しています。

商標について

“x.v.Color”および**x.v.Color**はソニー株式会社の商標です。

Macintosh、Mac、iMacは、Apple Inc.の商標です。

ドルビーはドルビーラボラトリーズの商標です。

HDMIとHigh-Definition Multimedia InterfaceはHDMI Licensing LLCの商標、または登録商標です。 HDMI™

Pixelworks、DNXはPixelworks社の商標です。

なお、各社の商標および製品商標に対しては特に注記のない場合でも、これを十分尊重いたします。

●エプソンのホームページ <http://www.epson.jp>

各種製品情報・ドライバ類の提供、サポート案内等のさまざまな情報を満載したエプソンのホームページです。

インターネット エプソンなら購入後も安心。皆様からのお問い合わせの多い内容をFAQとしてホームページに掲載しております。ぜひご活用ください。
FAQ <http://www.epson.jp/faq/>

●プロジェクトインフォメーションセンター 製品の操作方法・お取扱い等、技術的な問い合わせに電話でお答えします。

050-3155-7010 【受付時間】月～金曜日9:00～20:00 土曜日10:00～17:00(祝日、弊社指定休日を除く)

◎上記電話番号をご利用できない場合は、042-503-1969へお問い合わせください。

●修理品送付・持ち込み依頼先

お買い上げの販売店様へお持ち込みいただか、下記修理センターまで送付願います。

拠点名	所在地	TEL
札幌修理センター	〒060-0034 札幌市中央区北4条東1-2-3 札幌フコク生命ビル10F エプソンサービス(株)	011-219-2886
松本修理センター	〒390-1243 松本市神林1563エプソンサービス(株)	050-3155-7110
東京修理センター	〒191-0012 東京都日野市日野347 エプソンサービス(株)	050-3155-7120
福岡修理センター	〒812-0041 福岡市博多区吉塚8-5-75 初光流通センタービル3F エプソンサービス(株)	050-3155-7130
沖縄修理センター	〒900-0027 那覇市山下町5-21 沖縄通関社ビル2F エプソンサービス(株)	098-852-1420

【受付時間】月曜日～金曜日 9:00～17:30(祝日、弊社指定休日を除く)

* 予告なく住所・連絡先等が変更される場合がございますので、ご了承ください。

* 修理について詳しくは、エプソンのホームページ <http://www.epson.jp/support/> でご確認ください。

◎上記電話番号をご利用できない場合は、下記の電話番号へお問い合わせください。

・松本修理センター:0263-86-7660 ・東京修理センター:042-584-8070 ・福岡修理センター:092-622-8922

●ドアtoドアサービス(修理品有償ピックアップサービス)に関するお問い合わせ先

ドアtoドアサービスとはお客様のご希望日に、ご指定の場所へ、指定業者が修理品をお引取りにお伺いし、修理完了後弊社からご自宅へお届けする有償サービスです。*梱包は業者が行います。

ドアtoドアサービス受付電話 050-3155-7150 【受付時間】月～金曜日9:00～17:30(祝日、弊社指定休日を除く)

◎上記電話番号をご利用できない場合は、0263-86-9995へお問い合わせください。

* 平日の17:30～20:00および、土日、祝日、弊社指定休日の9:00～20:00の電話受付は0263-86-9995(365日受付可)にて日通諏訪支店で代行いたします。*ドアtoドアサービスについて詳しくは、エプソンのホームページ <http://www.epson.jp/support/> でご確認ください。

上記050で始まる電話番号はKDDI株式会社の電話サービスKDDI光ダイレクトを利用しています。

上記電話番号をご利用いただけない場合は、携帯電話またはNTTの固定電話(一般回線)からおかけいただか、各印の電話番号におかけくださいますようお願いいたします。

愛情点検 長年ご使用の

プロジェクターの点検を!



長年ご使用の
プロジェクターの点検を!

熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合
により部品が劣化し、故障したり、時には安
全性を損なって事故につながることもあります。

こんな症状はありませんか？

- 電源スイッチを入れても、映像や音が出ない。 ●映像が時々消えることがある。
- 変なにおいがしたり、煙が出たりする。 ●電源スイッチを切っても、映像や音が消えない。
- 内部に水や異物が入った。 ●電源コードが傷んだ。

ご使用中止

コンセントから電
源プラグを抜いて
必ず取扱販売店
にご相談ください。

●ショールーム * 詳細はホームページでもご確認いただけます。 <http://www.epson.jp/showroom/>

エプソンスクエア新宿 〒160-8324 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビル1F

【開館時間】月曜日～金曜日 9:30～17:30(祝日、弊社指定休日を除く)

● MyEPSON

エプソン製品をご愛用の方も、お持ちでない方も、エプソンに興味をお持ちの方への会員制情報提供サービスです。お客様にピッタリの
おすすめ最新情報をお届けしたり、プリントをもっと楽しくお使いいただぐお手伝いをします。製品購入後のユーザー登録もカンタンです。
さあ、今すぐアクセスして会員登録しよう。

インターネットでアクセス！

<http://myepson.jp/>

▶ カンタンな質問に答えて
会員登録。

● 消耗品のご購入

お近くのエプソン商品取扱店及びエプソンダイレクト(ホームページアドレス <http://www.epson.jp/shop/> または通話料無料 0120-545-101)
でお買い求めください。(2007年9月現在)

エプソン販売 株式会社

〒160-8324 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビル24階

セイコーエプソン 株式会社

〒392-8502 長野県諏訪市大和3-3-5

液晶プロジェクタ(H) 2009. 05

