



## EB-G5600設置構成図(標準レンズ)

プロジェクターを天吊工事する際、以下のデータを参照の上、設置位置の決定にご活用ください。  
 なお、高天井及び化粧板天井で天吊金具を御使用の場合は、各機種対応の天吊金具+パイプ（450mm/700mmのいずれか）が必要となります。  
 また、取り付けには特別な技術が必要です。安全のため、お客様自身での取り付けは行わないでください。設置工事費は別途必要です。

### ★投写距離図

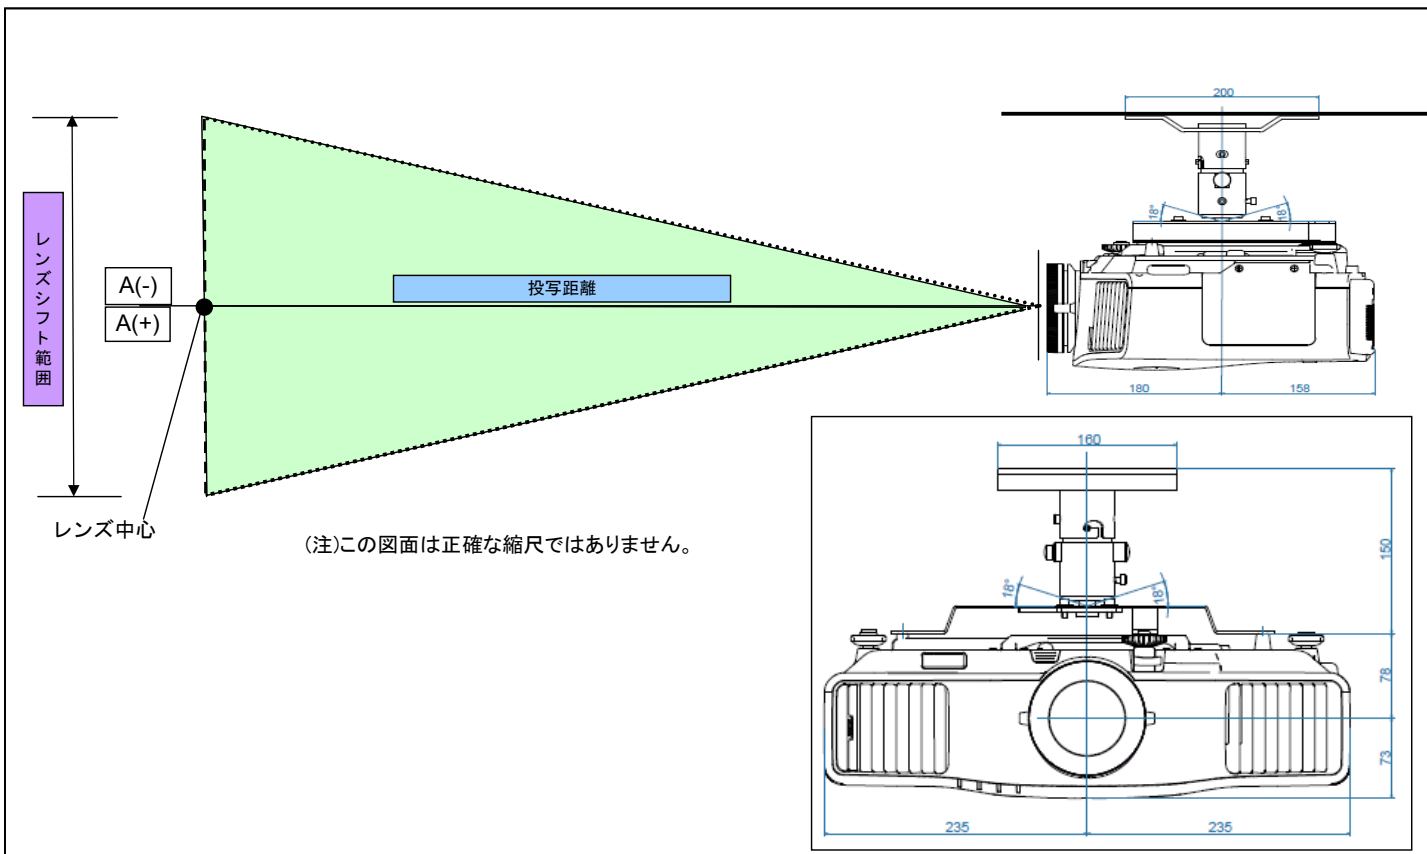

### インターフェイス

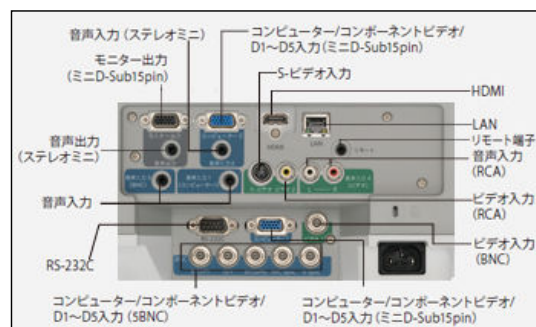

## ★投写距離表

4:3タイプのスクリーンの場合

| スクリーンサイズ |       |       | 投写距離     |        | 上下レンズシフト<br>オフセット値 (A) |
|----------|-------|-------|----------|--------|------------------------|
|          |       |       | 標準ズームレンズ |        |                        |
| 型        | 横(mm) | 縦(mm) | 最短(mm)   | 最長(mm) | H(mm)                  |
| 30       | 610   | 460   | 770      | 1410   | 0                      |
| 40       | 810   | 610   | 1040     | 1900   | 0                      |
| 50       | 1020  | 760   | 1310     | 2390   | 0                      |
| 60       | 1220  | 910   | 1590     | 2870   | 0                      |
| 70       | 1420  | 1070  | 1860     | 3360   | 0                      |
| 80       | 1630  | 1220  | 2130     | 3850   | 0                      |
| 90       | 1830  | 1370  | 2400     | 4330   | 0                      |
| 100      | 2030  | 1520  | 2670     | 4820   | 0                      |
| 120      | 2440  | 1830  | 3210     | 5790   | 0                      |
| 150      | 3050  | 2290  | 4020     | 7260   | 0                      |
| 180      | 3660  | 2740  | 4840     | 8720   | 0                      |
| 200      | 4060  | 3050  | 5380     | 9690   | 0                      |
| 220      | 4470  | 3350  | 5920     | 10670  | 0                      |
| 250      | 5080  | 3810  | 6730     | 12130  | 0                      |
| 280      | 5690  | 4270  | 7550     | 13590  | 0                      |
| 300      | 6090  | 4570  | 8090     | 14560  | 0                      |

16:9タイプのスクリーンの場合

| スクリーンサイズ |       |       | 投写距離     |        | 上下レンズシフト<br>オフセット値(A) |
|----------|-------|-------|----------|--------|-----------------------|
|          |       |       | 標準ズームレンズ |        |                       |
| 型        | 横(mm) | 縦(mm) | 最短(mm)   | 最長(mm) | H(mm)                 |
| 30       | 660   | 370   | 840      | 1540   | 0                     |
| 40       | 890   | 500   | 1140     | 2070   | 0                     |
| 50       | 1110  | 620   | 1430     | 2600   | 0                     |
| 60       | 1330  | 750   | 1730     | 3130   | 0                     |
| 70       | 1550  | 870   | 2020     | 3660   | 0                     |
| 80       | 1770  | 1000  | 2320     | 4190   | 0                     |
| 90       | 1990  | 1120  | 2610     | 4720   | 0                     |
| 100      | 2210  | 1250  | 2910     | 5250   | 0                     |
| 120      | 2660  | 1490  | 3500     | 6310   | 0                     |
| 150      | 3320  | 1870  | 4380     | 7910   | 0                     |
| 180      | 3990  | 2240  | 5270     | 9500   | 0                     |
| 200      | 4430  | 2490  | 5860     | 10560  | 0                     |
| 220      | 4870  | 2740  | 6450     | 11620  | 0                     |
| 250      | 5540  | 3110  | 7340     | 13210  | 0                     |



※投写距離の値は、約の値です。

## ★天吊時総重量

EB-G5600 標準レンズ装着時

| 単体重量 (kg)          |      | 天吊時合計重量 (kg)    |
|--------------------|------|-----------------|
| 本体                 | 6.70 |                 |
| 天吊り金具 (a) ELPMB22  | 3.50 | 本体+ a=10.20     |
| パイプ450 (b) ELPFP13 | 2.10 | 本体+ a + b=12.30 |
| パイプ700 (c) ELPFP14 | 2.60 | 本体+ a + c=12.80 |


## ★投写距離とスクリーンサイズ相関図

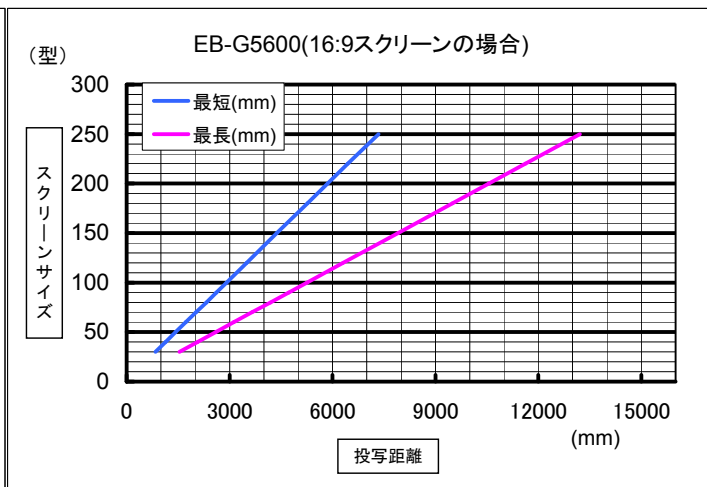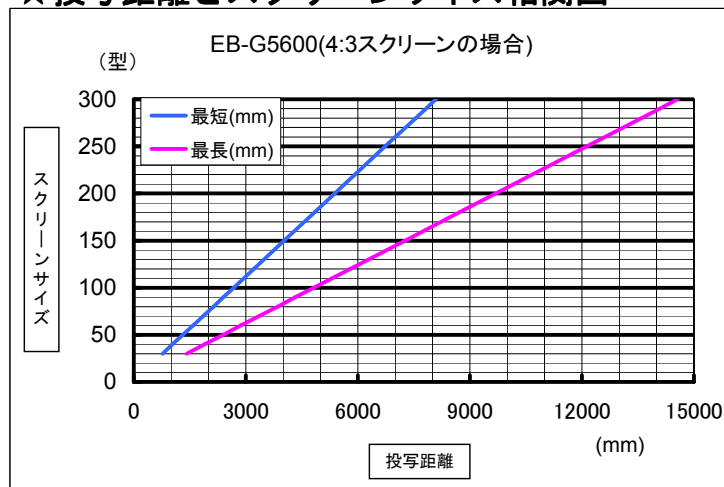


## EB-G5600設置構成図(短焦点レンズELPLR03)

プロジェクターを天吊工事する際、以下のデータを参照の上、設置位置の決定にご活用ください。  
なお、高天井及び化粧板天井で天吊金具を御使用の場合は、各機種対応の天吊金具+パイプ（450mm/700mmのいずれか）が必要となります。  
また、取り付けには特別な技術が必要です。安全のため、お客様自身での取り付けは行わないでください。設置工事費は別途必要です。

### ★投写距離図

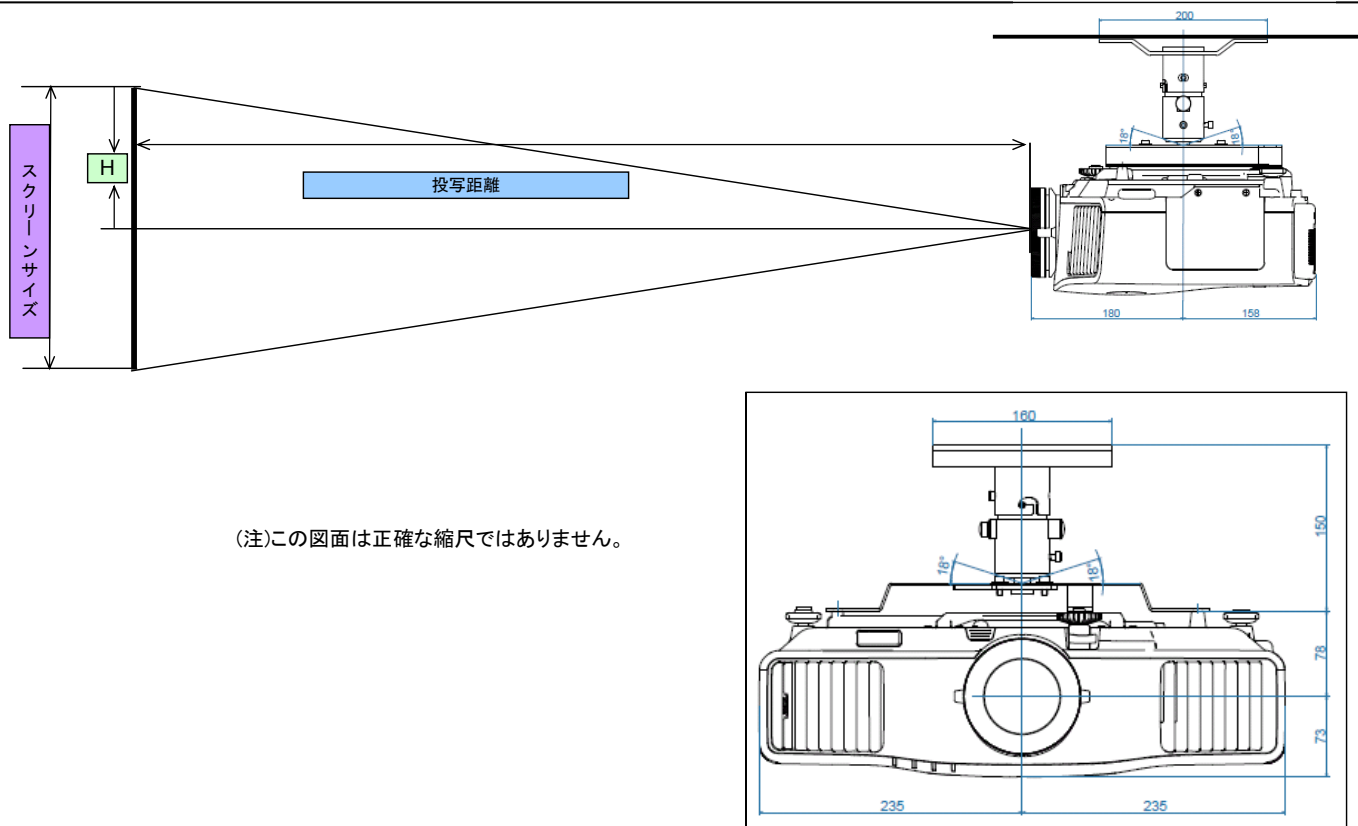

### インターフェイス

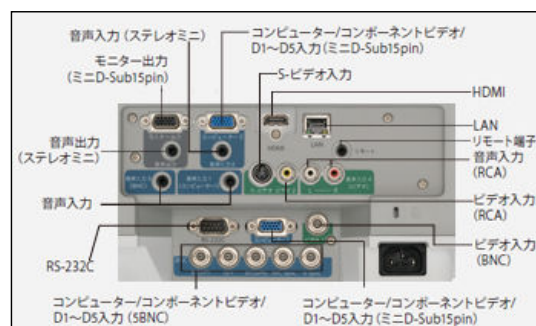

## ★投写距離表

4:3タイプのスクリーンの場合

| スクリーンサイズ |        |        | 投写距離    |         | レンズ中心から<br>スクリーン上端<br>までの高さ<br>H (mm) |
|----------|--------|--------|---------|---------|---------------------------------------|
|          |        |        | 短焦点レンズ  |         |                                       |
| 型        | 横 (mm) | 縦 (mm) | 最短 (mm) | 最長 (mm) |                                       |
| 30       | 610    | 460    | 450     | —       | 230                                   |
| 40       | 810    | 610    | 610     | —       | 300                                   |
| 50       | 1020   | 760    | 780     | —       | 380                                   |
| 60       | 1220   | 910    | 940     | —       | 460                                   |
| 70       | 1420   | 1070   | 1100    | —       | 530                                   |
| 80       | 1630   | 1220   | 1260    | —       | 610                                   |
| 90       | 1830   | 1370   | 1420    | —       | 690                                   |
| 100      | 2030   | 1520   | 1590    | —       | 760                                   |
| 120      | 2440   | 1830   | 1910    | —       | 910                                   |
| 150      | 3050   | 2290   | 2400    | —       | 1140                                  |
| 180      | 3660   | 2740   | 2880    | —       | 1370                                  |
| 200      | 4060   | 3050   | 3210    | —       | 1520                                  |

16:9タイプのスクリーンの場合

| スクリーンサイズ |        |        | 投写距離    |         | レンズ中心から<br>スクリーン上端<br>までの高さ<br>H(mm) |
|----------|--------|--------|---------|---------|--------------------------------------|
|          |        |        | 短焦点レンズ  |         |                                      |
| 型        | 横 (mm) | 縦 (mm) | 最短 (mm) | 最長 (mm) |                                      |
| 30       | 670    | 370    | 490     | —       | 190                                  |
| 40       | 890    | 500    | 670     | —       | 250                                  |
| 50       | 1110   | 620    | 850     | —       | 310                                  |
| 60       | 1330   | 750    | 1020    | —       | 370                                  |
| 70       | 1550   | 870    | 1200    | —       | 440                                  |
| 80       | 1770   | 1000   | 1370    | —       | 500                                  |
| 90       | 1990   | 1120   | 1550    | —       | 560                                  |
| 100      | 2210   | 1250   | 1730    | —       | 620                                  |
| 120      | 2660   | 1490   | 2080    | —       | 750                                  |
| 150      | 3320   | 1870   | 2610    | —       | 930                                  |
| 180      | 3990   | 2240   | 3140    | —       | 1120                                 |



※投写距離の値は、約の値です。

## ★天吊時総重量

EB-G5600 短焦点レンズELPLR03装着時

| 単体重量 (kg)          |      | 天吊時合計重量 (kg)     |
|--------------------|------|------------------|
| 本体                 | 6.90 |                  |
| 天吊り金具 (a) ELPMB22  | 3.50 | 本体+ a =10.40     |
| パイプ450 (b) ELPFP13 | 2.10 | 本体+ a + b =12.50 |
| パイプ700 (c) ELPFP14 | 2.60 | 本体+ a + c =13.00 |


## ★投写距離とスクリーンサイズ相関図

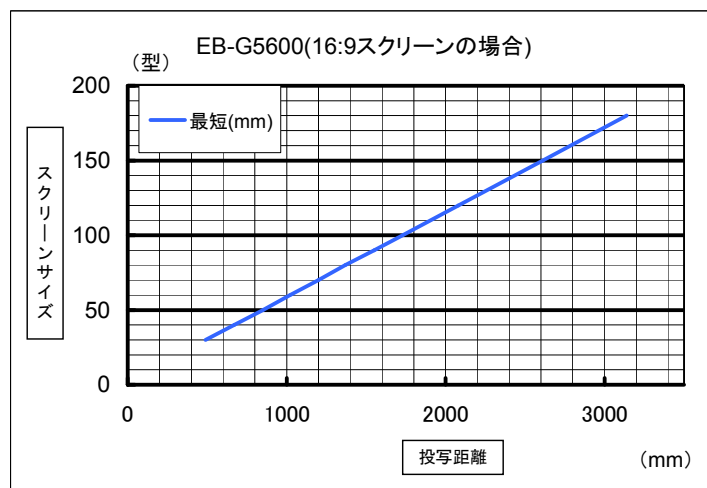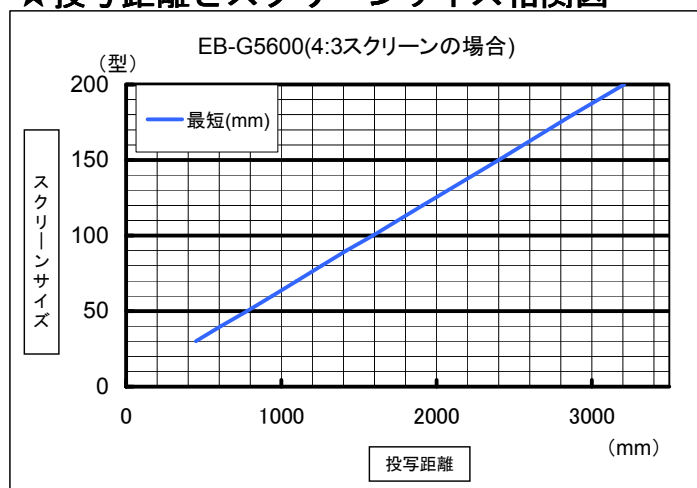


## EB-G5600の設置構成図(中焦点レンズELPLM04)

プロジェクターを天吊工事する際、以下のデータを参照の上、設置位置の決定にご活用ください。  
なお、高天井及び化粧板天井で天吊金具を御使用の場合は、各機種対応の天吊金具+パイプ（450mm/700mmのいずれか）が必要となります。  
また、取り付けには特別な技術が必要です。安全のため、お客様自身での取り付けは行わないでください。設置工事費は別途必要です。

### ★投写距離図

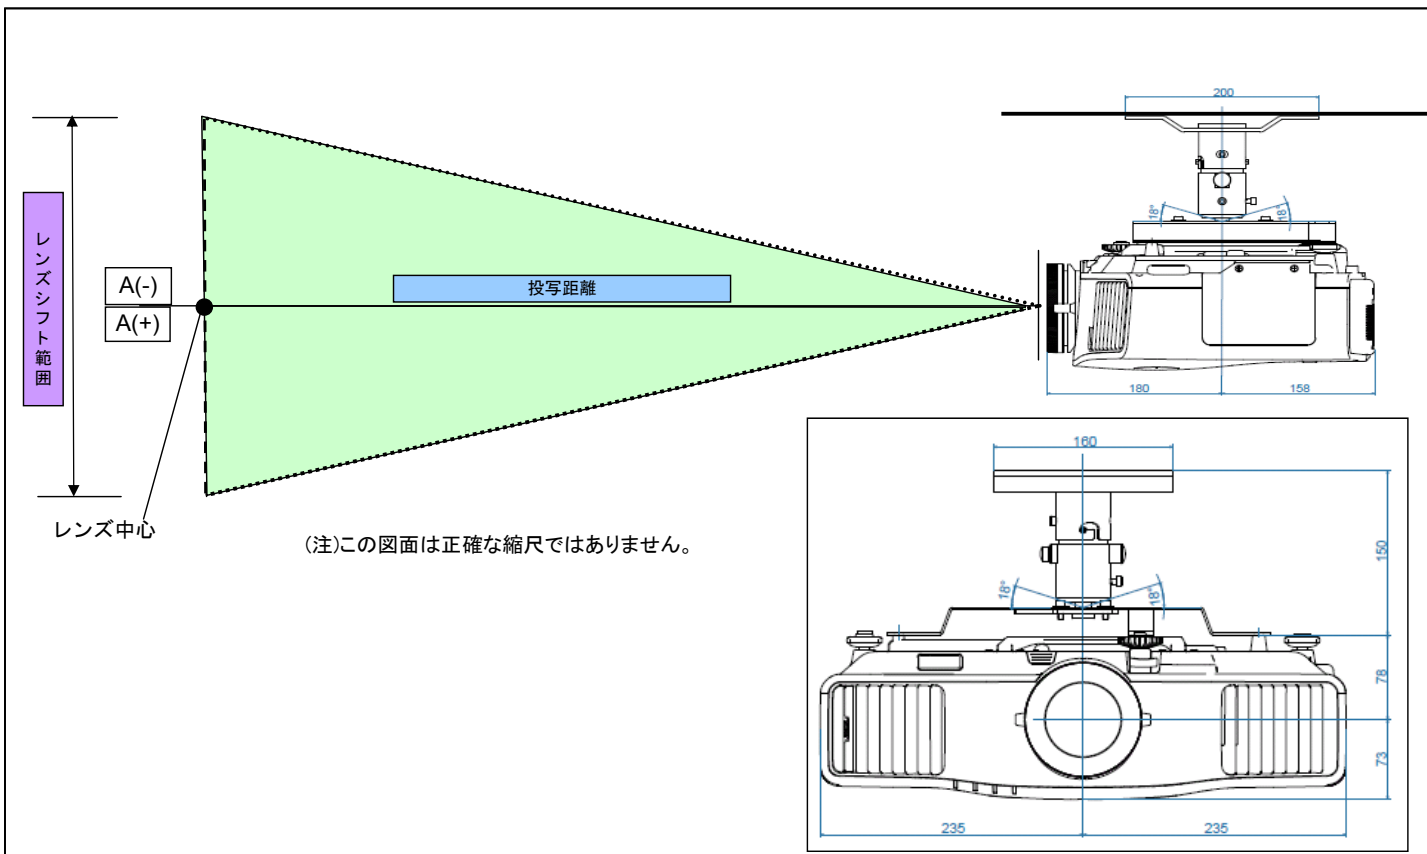

### インターフェイス

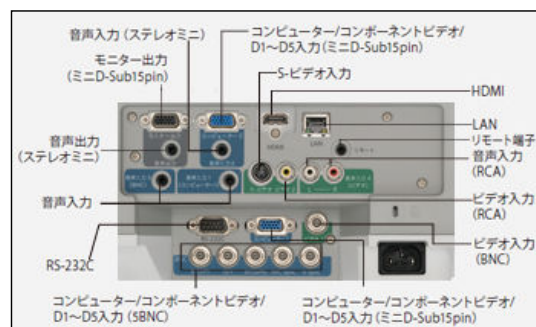

## ★投写距離表

4:3タイプのスクリーンの場合

| スクリーンサイズ |       |       | 投写距離          |        | 上下レンズシフト<br>オフセット値(A) |
|----------|-------|-------|---------------|--------|-----------------------|
|          |       |       | 中焦点レンズELPLM04 |        |                       |
| 型        | 横(mm) | 縦(mm) | 最短(mm)        | 最長(mm) | H(mm)                 |
| 40       | 810   | 610   | 1860          | 2850   | 0                     |
| 50       | 1020  | 760   | 2340          | 3590   | 0                     |
| 60       | 1220  | 910   | 2830          | 4320   | 0                     |
| 70       | 1420  | 1070  | 3320          | 5060   | 0                     |
| 80       | 1630  | 1220  | 3810          | 5800   | 0                     |
| 90       | 1830  | 1370  | 4300          | 6540   | 0                     |
| 100      | 2030  | 1520  | 4780          | 7280   | 0                     |
| 120      | 2440  | 1830  | 5760          | 8750   | 0                     |
| 150      | 3050  | 2290  | 7220          | 10970  | 0                     |
| 180      | 3660  | 2740  | 8690          | 13180  | 0                     |
| 200      | 4060  | 3050  | 9660          | 14660  | 0                     |
| 220      | 4470  | 3350  | 10640         | 16130  | 0                     |
| 250      | 5080  | 3810  | 12100         | 18350  | 0                     |
| 280      | 5690  | 4270  | 13570         | 20560  | 0                     |
| 300      | 6090  | 4570  | 14540         | 22040  | 0                     |

16:9タイプのスクリーンの場合

| スクリーンサイズ |       |       | 投写距離          |        | 上下レンズシフト<br>オフセット値(A) |
|----------|-------|-------|---------------|--------|-----------------------|
|          |       |       | 中焦点レンズELPLM04 |        |                       |
| 型        | 横(mm) | 縦(mm) | 最短(mm)        | 最長(mm) | H(mm)                 |
| 40       | 890   | 500   | 2020          | 3100   | 0                     |
| 50       | 1110  | 620   | 2550          | 3910   | 0                     |
| 60       | 1330  | 750   | 3090          | 4710   | 0                     |
| 70       | 1550  | 870   | 3620          | 5520   | 0                     |
| 80       | 1770  | 1000  | 4150          | 6320   | 0                     |
| 90       | 1990  | 1120  | 4680          | 7120   | 0                     |
| 100      | 2210  | 1250  | 5210          | 7930   | 0                     |
| 120      | 2660  | 1490  | 6280          | 9540   | 0                     |
| 150      | 3320  | 1870  | 7870          | 11950  | 0                     |
| 180      | 3990  | 2240  | 9470          | 14360  | 0                     |
| 200      | 4430  | 2490  | 10530         | 15970  | 0                     |
| 220      | 4870  | 2740  | 11590         | 17580  | 0                     |
| 250      | 5540  | 3110  | 13190         | 19990  | 0                     |



※投写距離の値は、約の値です。

## ★天吊時総重量

EB-G5600 中焦点レンズELPLM04装着時

| 単体重量 (kg)           |      | 天吊時合計重量 (kg)     |
|---------------------|------|------------------|
| 本体                  | 7.00 |                  |
| 天吊り金具 (a) ELPMB22   | 3.50 | 本体+ a =10.50     |
| パイプ450 (b) ELPPFP13 | 2.10 | 本体+ a + b =12.60 |
| パイプ700 (c) ELPPFP14 | 2.60 | 本体+ a + c =13.10 |


## ★投写距離とスクリーンサイズ相関図

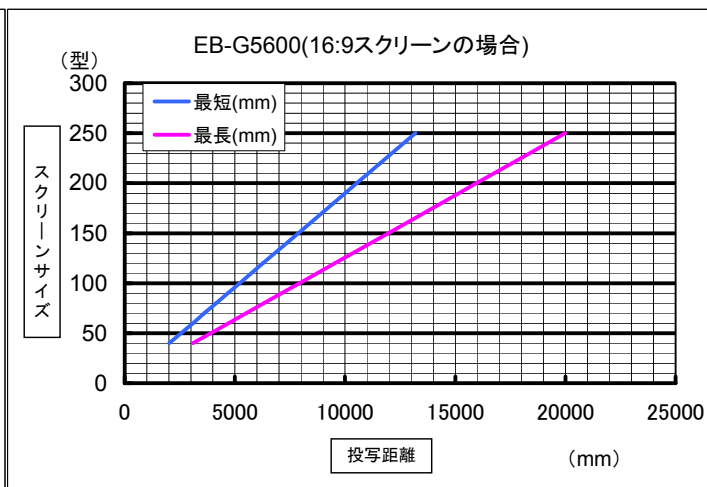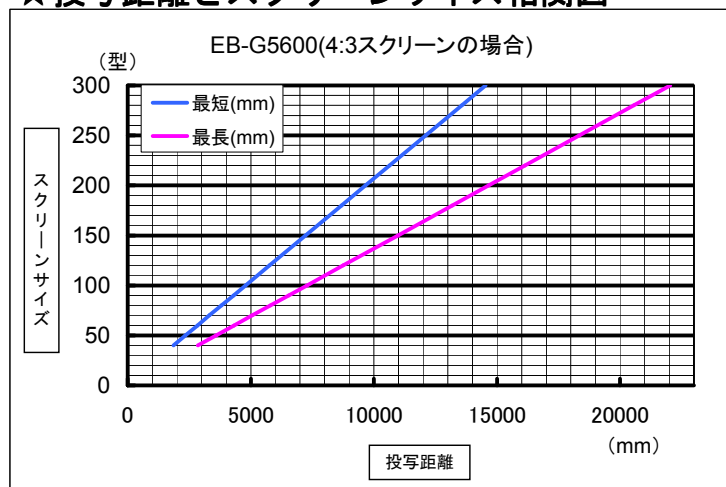


## EB-G5600設置構成図(中焦点レンズELPLM05)

プロジェクターを天吊工事する際、以下のデータを参照の上、設置位置の決定にご活用ください。  
 なお、高天井及び化粧板天井で天吊金具を御使用の場合は、各機種対応の天吊金具+パイプ（450mm/700mmのいずれか）が必要となります。  
 また、取り付けには特別な技術が必要です。安全のため、お客様自身での取り付けは行わないでください。設置工事費は別途必要です。

### ★投写距離図

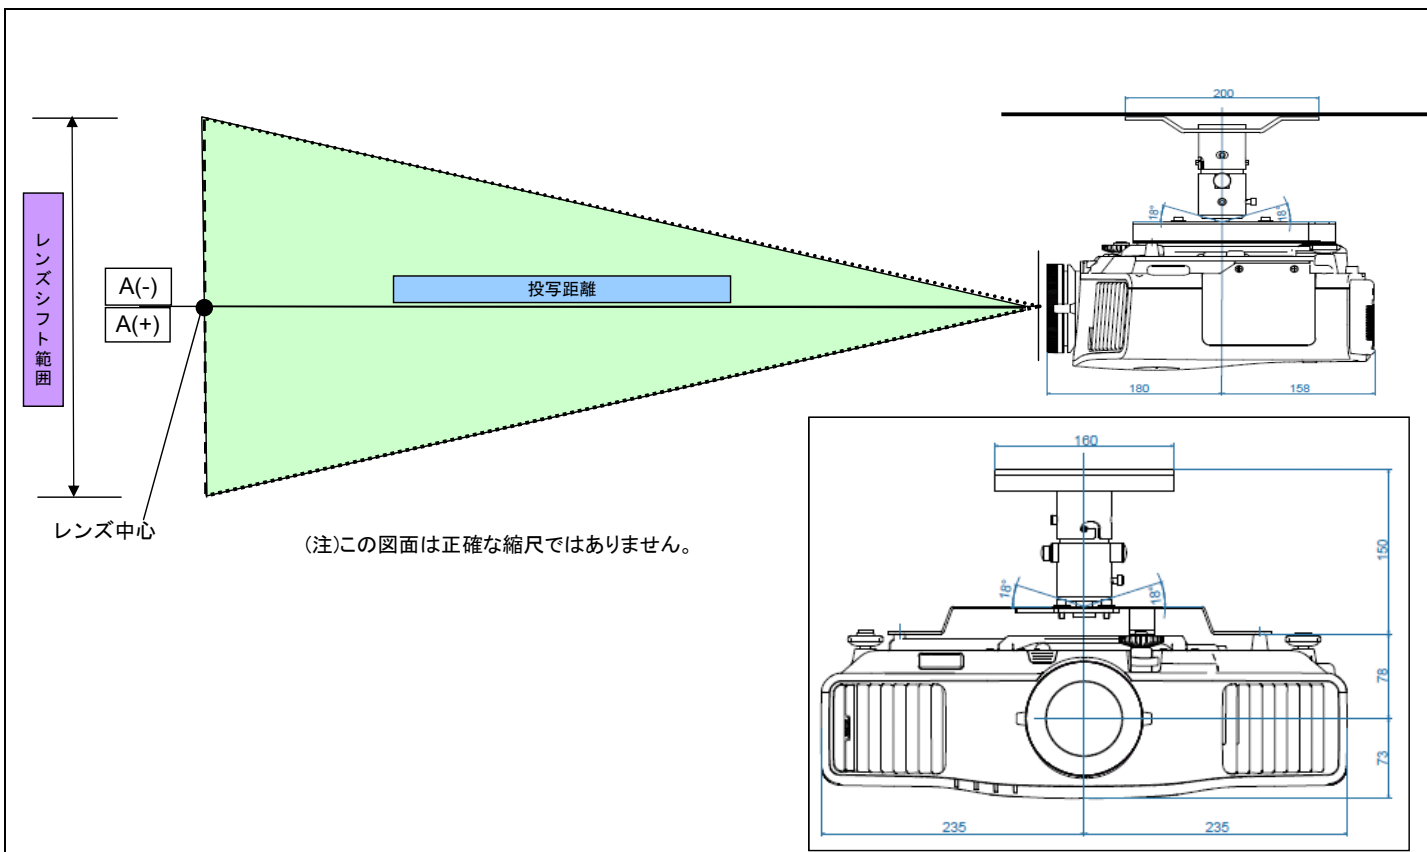

### インターフェイス

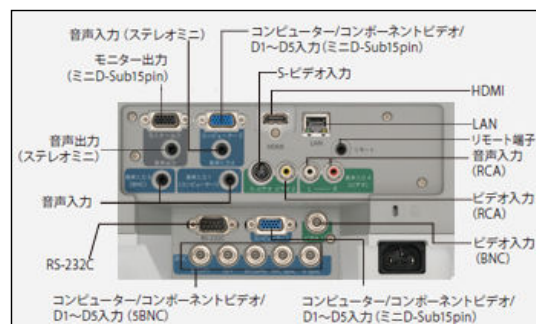

## ★投写距離表

4:3 タイプのスクリーンの場合

| スクリーンサイズ |       |       | 投写距離          |        | 上下レンズシフト<br>オフセット値(A) |
|----------|-------|-------|---------------|--------|-----------------------|
|          |       |       | 中焦点レンズELPLM05 |        |                       |
| 型        | 横(mm) | 縦(mm) | 最短(mm)        | 最長(mm) | H(mm)                 |
| 40       | 810   | 610   | 2770          | 4270   | 0                     |
| 50       | 1020  | 760   | 3500          | 5380   | 0                     |
| 60       | 1220  | 910   | 4230          | 6490   | 0                     |
| 70       | 1420  | 1070  | 4960          | 7600   | 0                     |
| 80       | 1630  | 1220  | 5700          | 8710   | 0                     |
| 90       | 1830  | 1370  | 6430          | 9810   | 0                     |
| 100      | 2030  | 1520  | 7160          | 10920  | 0                     |
| 120      | 2440  | 1830  | 8620          | 13140  | 0                     |
| 150      | 3050  | 2290  | 10820         | 16470  | 0                     |
| 180      | 3660  | 2740  | 13020         | 19800  | 0                     |
| 200      | 4060  | 3050  | 14480         | 22010  | 0                     |
| 220      | 4470  | 3350  | 15940         | 24230  | 0                     |
| 250      | 5080  | 3810  | 18140         | 27560  | 0                     |
| 280      | 5690  | 4270  | 20340         | 30890  | 0                     |
| 300      | 6090  | 4570  | 21800         | 33100  | 0                     |

16:9タイプのスクリーンの場合

| スクリーンサイズ |       |       | 投写距離          |        | 上下レンズシフト<br>オフセット値(A) |
|----------|-------|-------|---------------|--------|-----------------------|
|          |       |       | 中焦点レンズELPLM05 |        |                       |
| 型        | 横(mm) | 縦(mm) | 最短(mm)        | 最長(mm) | H(mm)                 |
| 40       | 890   | 500   | 3020          | 4650   | 0                     |
| 50       | 1110  | 620   | 3810          | 5860   | 0                     |
| 60       | 1330  | 750   | 4610          | 7070   | 0                     |
| 70       | 1550  | 870   | 5410          | 8280   | 0                     |
| 80       | 1770  | 1000  | 6210          | 9490   | 0                     |
| 90       | 1990  | 1120  | 7000          | 10690  | 0                     |
| 100      | 2210  | 1250  | 7800          | 11900  | 0                     |
| 120      | 2660  | 1490  | 9400          | 14320  | 0                     |
| 150      | 3320  | 1870  | 11790         | 17940  | 0                     |
| 180      | 3990  | 2240  | 14180         | 21570  | 0                     |
| 200      | 4430  | 2490  | 15780         | 23980  | 0                     |
| 220      | 4870  | 2740  | 17370         | 26400  | 0                     |
| 250      | 5540  | 3110  | 19760         | 30030  | 0                     |



※投写距離の値は、約の値です。

## ★天吊時総重量

EB-G5600 中焦点レンズELPLM05装着時

| 単体重量 (kg)          |      | 天吊時合計重量 (kg)     |
|--------------------|------|------------------|
| 本体                 | 7.10 |                  |
| 天吊り金具 (a) ELPMB22  | 3.50 | 本体+ a =10.60     |
| パイプ450 (b) ELPFP13 | 2.10 | 本体+ a + b =12.70 |
| パイプ700 (c) ELPFP14 | 2.60 | 本体+ a + c =13.20 |


## ★投写距離とスクリーンサイズ相関図

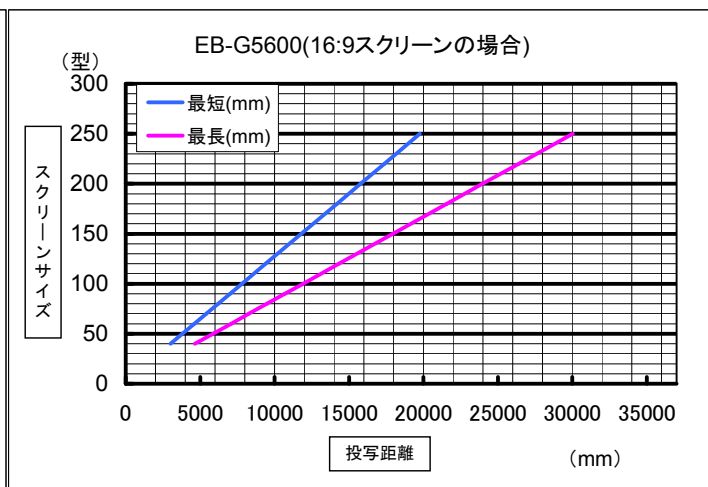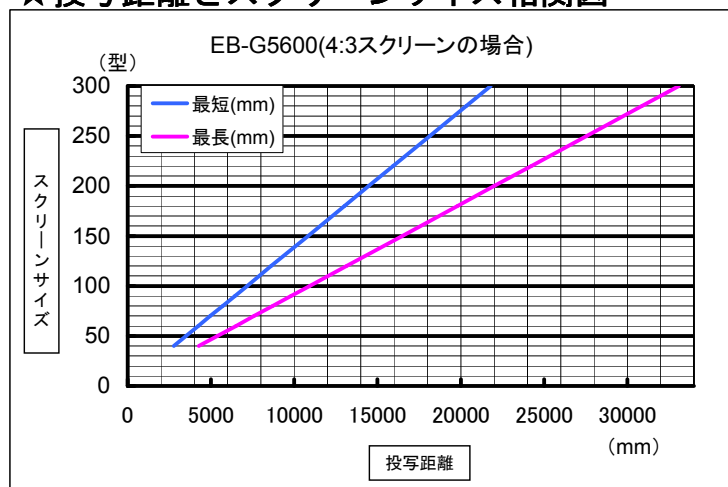


## EB-G5600設置構成図(長焦点レンズELPLL06)

プロジェクターを天吊工事する際、以下のデータを参照の上、設置位置の決定にご活用ください。  
なお、高天井及び化粧板天井で天吊金具を御使用の場合は、各機種対応の天吊金具+パイプ（450mm/700mmのいずれか）が必要となります。  
また、取り付けには特別な技術が必要です。安全のため、お客様自身での取り付けは行わないでください。設置工事費は別途必要です。

### ★投写距離図

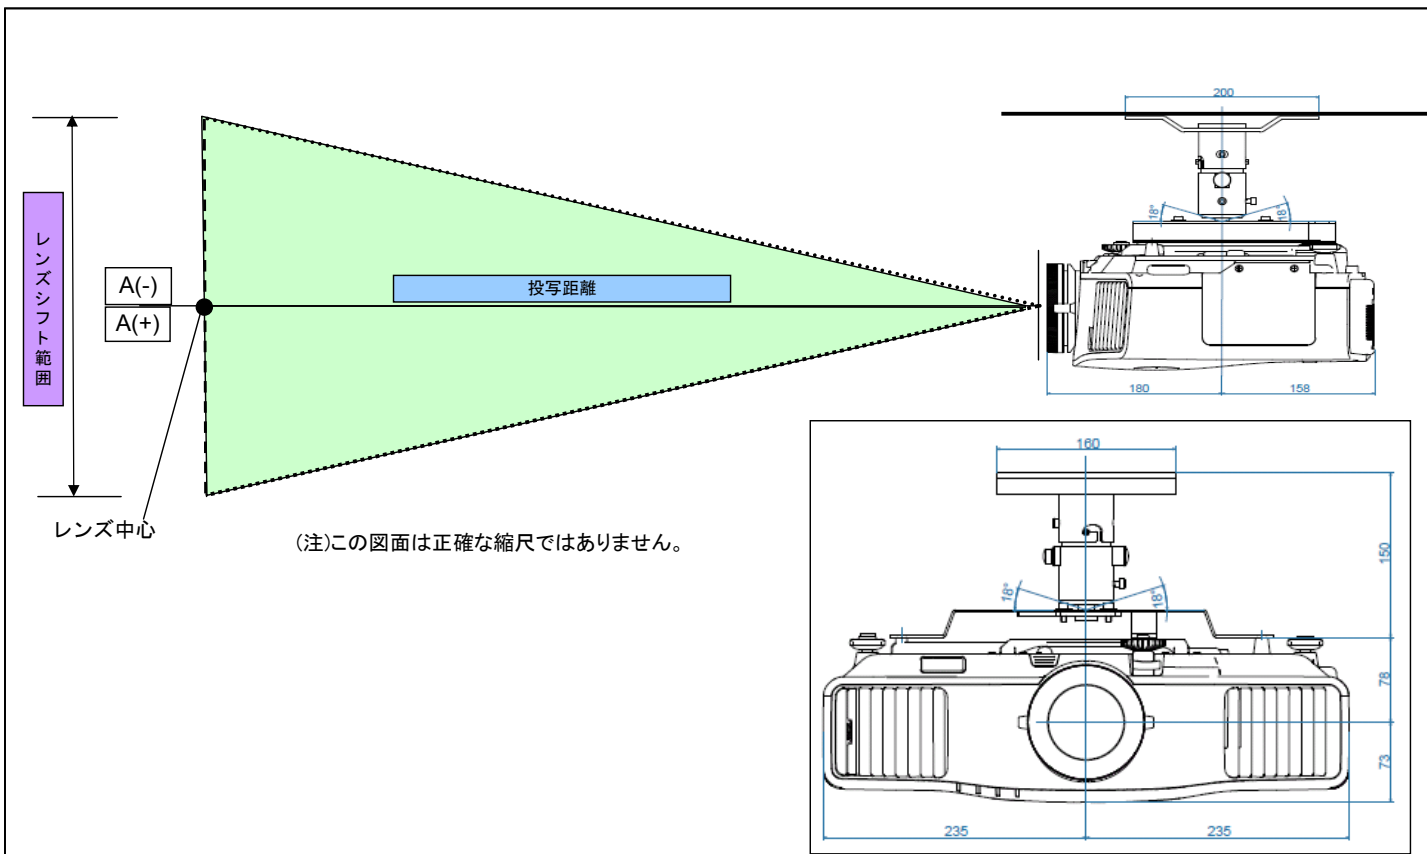

### インターフェイス

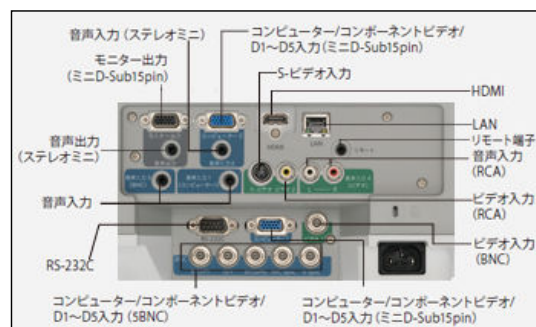

## ★投写距離表

4:3タイプのスクリーンの場合

| スクリーンサイズ |       |       | 投写距離          |        | 上下レンズシフト<br>オフセット値(A) |
|----------|-------|-------|---------------|--------|-----------------------|
|          |       |       | 長焦点レンズELPLL06 |        |                       |
| 型        | 横(mm) | 縦(mm) | 最短(mm)        | 最長(mm) | H(mm)                 |
| 40       | 810   | 610   | 4200          | 5710   | 0                     |
| 50       | 1020  | 760   | 5300          | 7190   | 0                     |
| 60       | 1220  | 910   | 6390          | 8660   | 0                     |
| 70       | 1420  | 1070  | 7490          | 10140  | 0                     |
| 80       | 1630  | 1220  | 8580          | 11610  | 0                     |
| 90       | 1830  | 1370  | 9670          | 13090  | 0                     |
| 100      | 2030  | 1520  | 10770         | 14560  | 0                     |
| 120      | 2440  | 1830  | 12960         | 17510  | 0                     |
| 150      | 3050  | 2290  | 16240         | 21940  | 0                     |
| 180      | 3660  | 2740  | 19520         | 26360  | 0                     |
| 200      | 4060  | 3050  | 21710         | 29310  | 0                     |
| 220      | 4470  | 3350  | 23900         | 32260  | 0                     |
| 250      | 5080  | 3810  | 27180         | 36690  | 0                     |
| 280      | 5690  | 4270  | 30460         | 41110  | 0                     |
| 300      | 6090  | 4570  | 32650         | 44060  | 0                     |

16:9タイプのスクリーンの場合

| スクリーンサイズ |       |       | 投写距離          |        | 上下レンズシフト<br>オフセット値(A) |
|----------|-------|-------|---------------|--------|-----------------------|
|          |       |       | 長焦点レンズELPLL06 |        |                       |
| 型        | 横(mm) | 縦(mm) | 最短(mm)        | 最長(mm) | H(mm)                 |
| 40       | 890   | 500   | 4580          | 6220   | 0                     |
| 50       | 1110  | 620   | 5770          | 7830   | 0                     |
| 60       | 1330  | 750   | 6960          | 9440   | 0                     |
| 70       | 1550  | 870   | 8150          | 11050  | 0                     |
| 80       | 1770  | 1000  | 9350          | 12650  | 0                     |
| 90       | 1990  | 1120  | 10540         | 14260  | 0                     |
| 100      | 2210  | 1250  | 11730         | 15870  | 0                     |
| 120      | 2660  | 1490  | 14110         | 19080  | 0                     |
| 150      | 3320  | 1870  | 17690         | 23900  | 0                     |
| 180      | 3990  | 2240  | 21270         | 28720  | 0                     |
| 200      | 4430  | 2490  | 23650         | 31940  | 0                     |
| 220      | 4870  | 2740  | 26030         | 35150  | 0                     |
| 250      | 5540  | 3110  | 29610         | 39970  | 0                     |

※投写距離の値は、約の値です。

## ★天吊時総重量

EB-G5600 長焦点レンズELPLL06装着時

| 単体重量 (kg)           |      | 天吊時合計重量 (kg)     |
|---------------------|------|------------------|
| 本体                  | 7.00 |                  |
| 天吊り金具 (a) ELPMB22   | 3.50 | 本体+ a =10.50     |
| パイプ450 (b) ELPPFP13 | 2.10 | 本体+ a + b =12.60 |
| パイプ700 (c) ELPPFP14 | 2.60 | 本体+ a + c =13.10 |

## ★投写距離とスクリーンサイズ相関図

