

EPSON
EXCEED YOUR VISION

EB-G6750WU


EB-G6550WU

EB-G6350

EB-G6250W

EB-G6050W

仕様一覧

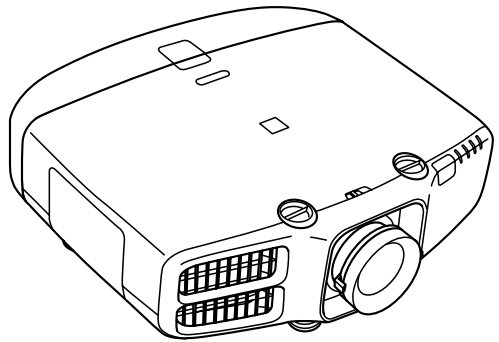

目次

■機器概要	3
■機器仕様	3
■外形寸法図	5
■天吊り金具 ELPMB22 装着図	6
■インターフェイス	9
■リモコン操作可能範囲	9
■スクリーンサイズと投写距離の関係	10
■レンズ互換表	19
■対応解像度	20
■レンズシフト調整可能範囲	22
■設置可能角度	22
■設置環境	23
■シリアル端子	24
■監視・制御	25
■ご注意	35
■免責事項	35

■機器概要

360°垂直方向設置可能。標準レンズのほか5種類のオプションレンズを用意。常設設置でのメンテナンスも簡単に。ネットワークプロジェクション機能、2画面機能で多くの情報を一覧表示。複数のプロジェクターで大画面を構築するためのエッジレンディング機能搭載。大空間で力を発揮する明るさ・高画質を備えた常設用モデル。

■機器仕様

商品名	EB-G6750WU	EB-G6550WU	EB-G6350	EB-G6250W	EB-G6050W
方式	三原色液晶シャッター式投影方式				
有効光束*1*2 (節電モード：オフ/オン)	6000 lm/4200 lm	5200 lm/3950 lm	7000 lm/4900 lm	6500 lm/4550 lm	5500 lm/4450 lm
コントラスト比*2	5000:1 (オートアイリス オン)				
RGB 信号対応解像度	WUXGA、UXGA、WSXGA+、SXGA、WXGA、XGA、SVGA、VGA		UXGA、SXGA、WXGA、XGA、SVGA、VGA		UXGA、WSXGA+、SXGA、WXGA、XGA、SVGA、VGA
ビデオ対応信号	ビデオ：NTSC/PAL/SECAM コンポーネント： D1 (480i) ~ D5 (1080p)		ビデオ：NTSC/PAL/SECAM コンポーネント：D1 (480i) ~ D4 (720p)		
デジタル対応信号	WUXGA、UXGA、WSXGA+、SXGA、WXGA、XGA、SVGA、VGA SDTV (480i/480p)、 SDTV (576i/576p)、 HDTV (720p)、 HDTV (1080i/1080p)		UXGA、SXGA、WXGA、XGA、SVGA、VGA SDTV (480i/480p)、 SDTV (576i/576p)、 HDTV (720p)、 HDTV (1080i/1080p)	UXGA、WSXGA+、SXGA、WXGA、XGA、SVGA、VGA SDTV (480i/480p)、 SDTV (576i/576p)、 HDTV (720p)、 HDTV (1080i/1080p)	
液晶パネル画素数 (横 × 縦 × 枚数)	1920 × 1200 × 3		1024 × 768 × 3	1280 × 800 × 3	
液晶パネルサイズ (対角)	0.76 型		0.79 型	0.76 型	
色再現性	約 10 億 7000 万色				
走査周波数	アナログ	水平：15 ~ 92 (KHz) 垂直：50 ~ 85 (Hz)			
	HDMI	水平：15 ~ 75 (KHz) 垂直：24、30、50、60 (Hz)			
	DisplayPort	水平：28 ~ 75 (KHz) 垂直：50、60 (Hz)			
投写レンズ	標準レンズ ELPLS06 搭載 (オプションレンズ対応)				
ズーム	方式 / 方法	光学 / 手動			
	倍率	1 - 1.8			
フォーカス	方法	手動			
レンズシフト*3	範囲	上下 67%、左右 30%	上下 57%、 左右 30%	上下 67%、左右 30%	
	方法	手動			
サイズ (W × H × D) mm	505 × 144 × 382 (突起部含まず)				
質量*1	約 9.7kg (ケーブルカバー含まず)				
光源 出力 (W) / 種別	380W UHE (ELPLP76)				
ランプ交換目安時間 (節電モード：オフ/オン)	約 1900 時間 / 約 3900 時間	約 2400 時間 / 約 3900 時間	約 1900 時間 / 約 3900 時間	約 2900 時間 / 約 3900 時間	
動作温度*4	0 ~ 45°C 結露しないこと				
電源	AC100 ~ 240V ± 10%、50/60Hz				

商品名		EB-G6750WU	EB-G6550WU	EB-G6350	EB-G6250W	EB-G6050W
消費電力	使用時	568W (節電オフ) 421W (節電オン)	528W (節電オフ) 421W (節電オン)	568W (節電オフ) 421W (節電オン)		498W (節電オフ) 421W (節電オン)
	待機時	2.8W (通信オン)、0.31W (通信オフ) (100V 時)				
騒音値*2 (節電モード：オフ/オン)		39dB/31dB	37dB/31dB	39dB/31dB		37dB/31dB
映像入力端子		ミニ D-Sub15pin × 1 系統、5BNC × 1 系統、DisplayPort × 1 系統、HDMI × 1 系統、S 端子 × 1 系統、コンポジットビデオ (1RCA) × 1 系統、HDBaseT × 1 系統 (EB-G6750WU のみ)				
映像出力端子		ミニ D-Sub15pin × 1 系統				
ネットワーク		RJ45 (100BASE-TX/10BASE-T) × 1 系統、USB コネクタ (A タイプ) × 1 系統 (無線 LAN ユニット*5 専用 IEEE802.11b/g/n 対応)				
音声入力端子		ステレオミニ × 3 系統、RCA (L-R) × 1 系統				
音声出力端子		ステレオミニ × 1 系統				
制御入出力端子		RJ45 × 1 系統、ミニ D-Sub9pin × 1 系統 (RS-232C)、ステレオミニ × 1 系統 (ワイヤードリモコン用)、HDBaseT × 1 系統 (EB-G6750WU のみ)				
スピーカー		10W (モノラル)				
機能 その他		エッジブレンディング、表示倍率変更、スケジュール、幾何学歪み補正機能、2 画面、フリーズ、A/V ミュート、HELP 機能、カラーモード、パスワードプロテクト、入力信号自動切替、ユーザーロゴ、メモリ機能、操作ボタンロック、ダイレクトパワーオン、ダイレクトシャットダウン、ネットワークプロジェクション機能				
添付品		電源ケーブル (3 m)、コンピューターケーブル (1.8m)、リモコン、ケーブルカバー、レンズユニット取外しボタン固定ネジ、ケーブルクランプ、取扱説明書セット、保証書発行カード、ソフトウェア CD-ROM				

※ 1 標準レンズ ELPLS06 使用時の数値です。

※ 2 出荷時における本製品全体の平均的な値を示しており、JIS X 6911:2003 データプロジェクタの仕様書様式に則って記載しています。測定方法、測定条件については附属書 2 に基づいています。

※ 3 レンズシフトは上下左右を同時に最大で使用することはできません。リア用短焦点レンズ ELPLR03 はレンズシフトに対応していません。

※ 4 標高 0 ~ 1499m の環境で、節電モードをオンまたは温度感知モードに設定しているときは 0 ~ 45℃、オフに設定しているときは 0 ~ 40℃。

標高 1500 ~ 3048m の環境で、節電モードをオンまたは温度感知モードに設定しているときは 0 ~ 40℃、オフに設定しているときは 0 ~ 35℃。

※ 5 無線 LAN ユニットはオプション。

レンズ仕様

数値はおおよその値です。

レンズ装着時の本体質量			レンズスペック			
レンズ型番	レンズ名称	本体質量	F 値	f (mm)	ズーム倍率	光出力比較
ELPLS06	標準レンズ	9.7 kg	1.65 - 2.55	21.28 - 37.94	1.8	100% (基準)
ELPLU01 *	短焦点レンズ	10.5 kg	2.15 - 2.23	10.9 - 12.95	1.2	約 80%
ELPLM04	中焦点レンズ	9.9 kg	1.83 - 2.45	38.07 - 57.09	1.5	約 95%
ELPLM05	中焦点レンズ	10.0 kg	1.83 - 2.53	56.76 - 85.25	1.5	約 94%
ELPLL06	長焦点レンズ	9.9 kg	1.84 - 2.32	84.91 - 114.61	1.35	約 98%
ELPLR03	リア用短焦点レンズ	9.8 kg	2.03	12.76	-	約 80%

※ プロジェクターの環境設定メニューで [拡張設定] - [動作設定] - [レンズタイプ] を [ELPLU01] に設定してください。


天吊り金具質量

天吊りするには専用の天吊り金具が必要となります。また、取り付けには特別な技術が必要です。安全のため、お客様自身での取り付けは行わないでください。設置工事費は別途必要です。

質量		
天吊り金具	ELPMB22	3.5 kg
パイプ 450 (450mm)	ELPPF13	2.1 kg
パイプ 700 (700mm)	ELPPF14	2.6 kg

■外形寸法図



単位：mm

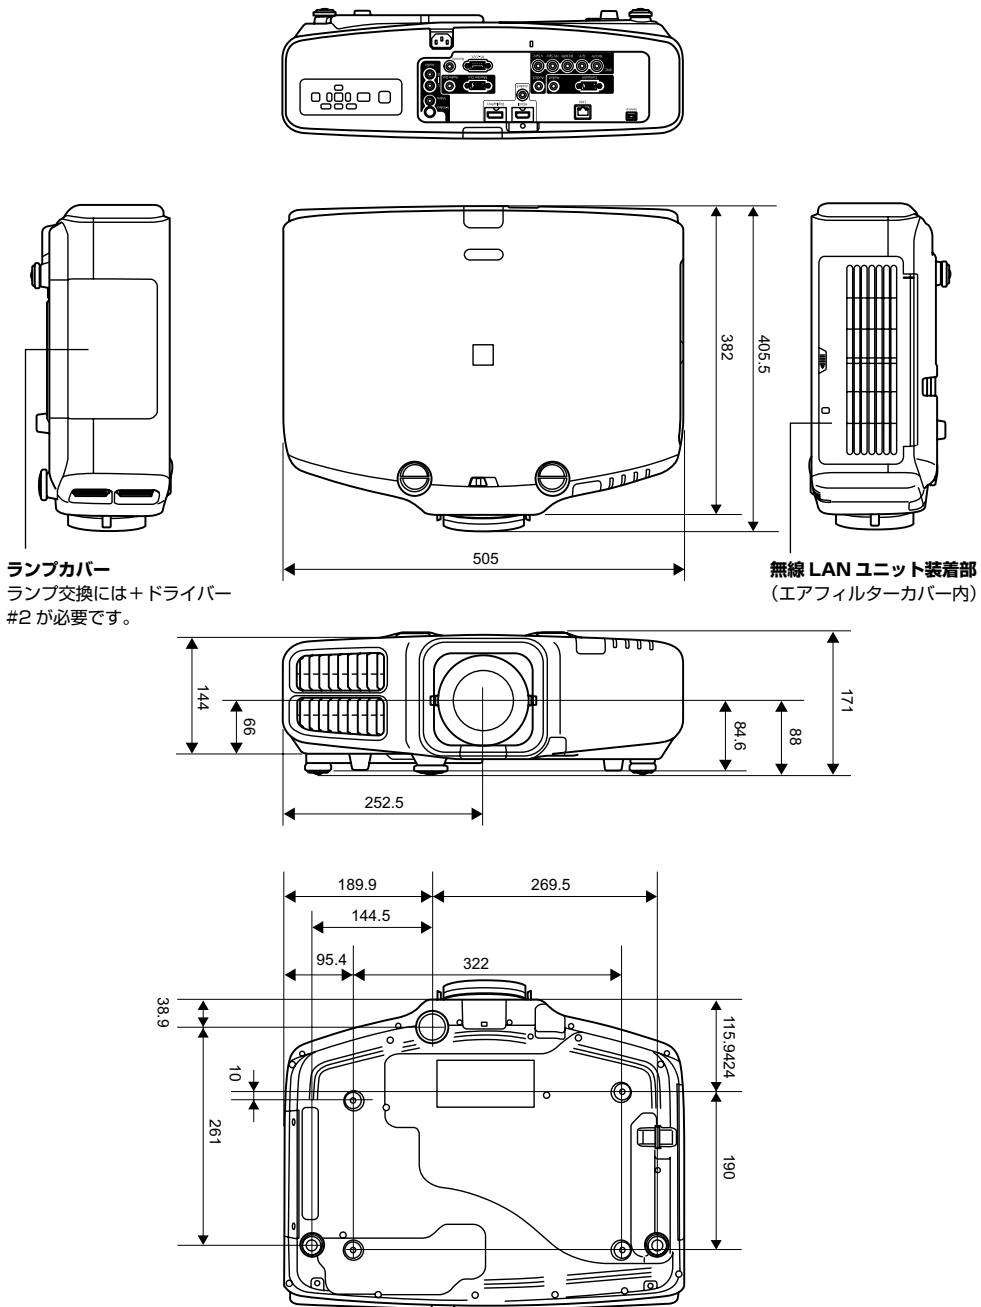



図と数値は標準レンズ ELPLS06 装着時のものです。

■天吊り金具 ELPMB22 装着図

単位：mm

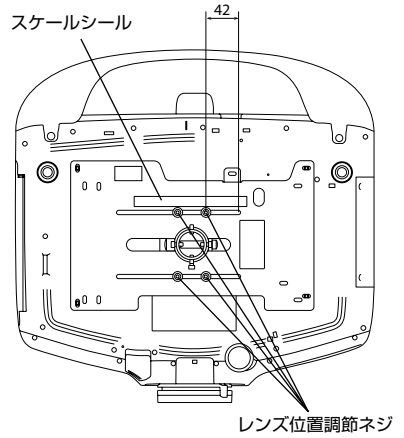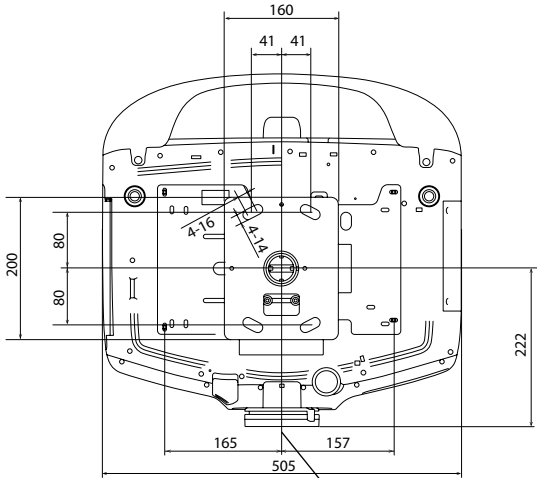

プロジェクトのレンズセンターと取付金具 ELPMB22 の中心位置を一致させてください。(右図参照)

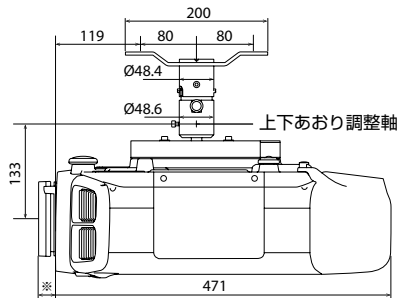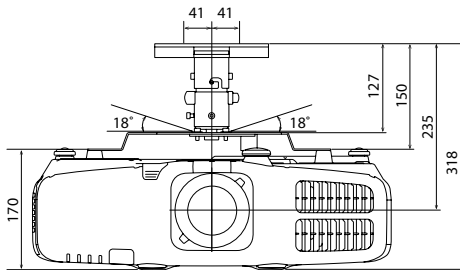



※レンズ飛び出し量

レンズ型番	レンズ名称	レンズ飛び出し量
ELPLS06	標準レンズ	24 mm
ELPLU01	短焦点レンズ	67 mm
ELPLM04	中焦点レンズ	24 mm
ELPLM05	中焦点レンズ	24 mm
ELPLL06	長焦点レンズ	24 mm
ELPLR03	リア用短焦点レンズ	24 mm



図と数値は標準レンズ ELPMS06 装着時のものです。

ELPMB22 と ELPFP13 (パイプ 450) の場合

単位 : mm

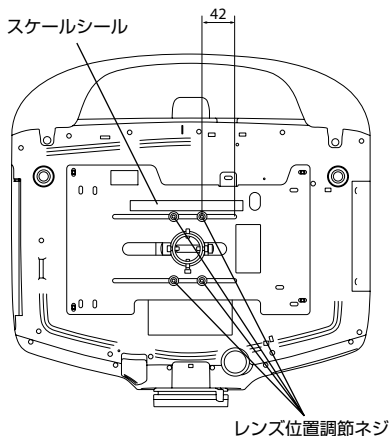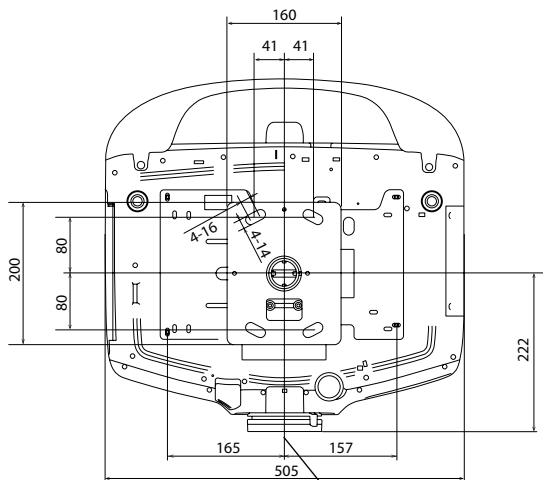

プロジェクターのレンズセンターと取付金具 ELPMB22 の中心位置を一致させてください。(右図参照)

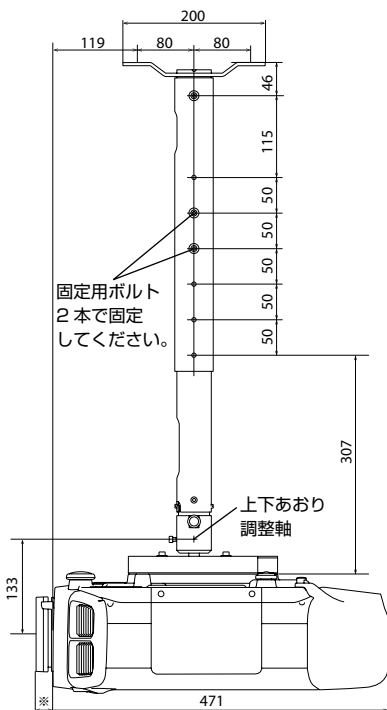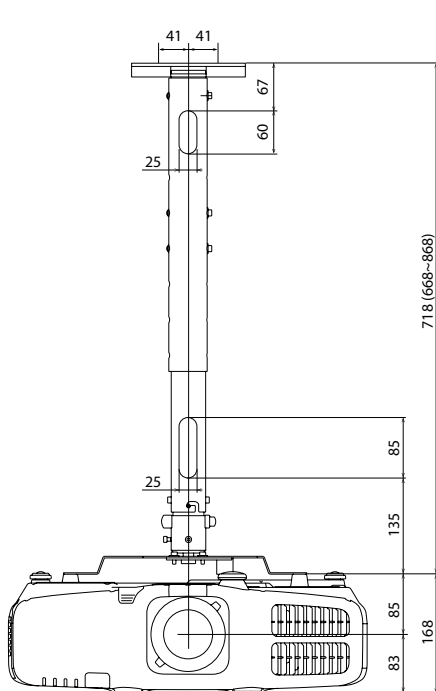

固定用ボルト
2本で固定
してください。



上下あおり
調整軸

図と数値は標準レンズ ELPLS06 装着時のものです。

※ レンズ飛び出し量は p.6 を参照してください。

ELPMB22 と ELPFP14 (パイプ 700) の場合



単位 : mm

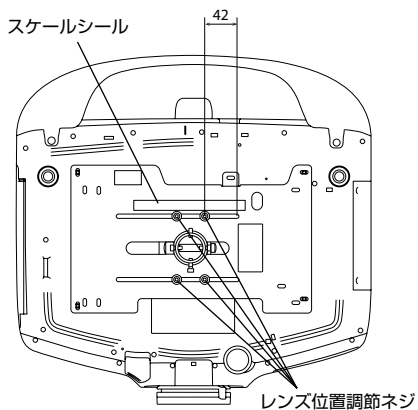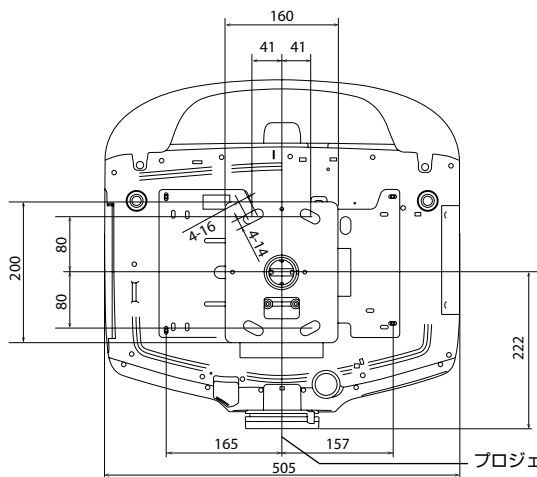


プロジェクターのレンズセンターと取付金具 ELPMB22 の中心位置を一致させてください。(右図参照)

図と数値は標準レンズ ELPLS06 装着時のものです。

※ レンズ飛び出し量は p.6 を参照してください。

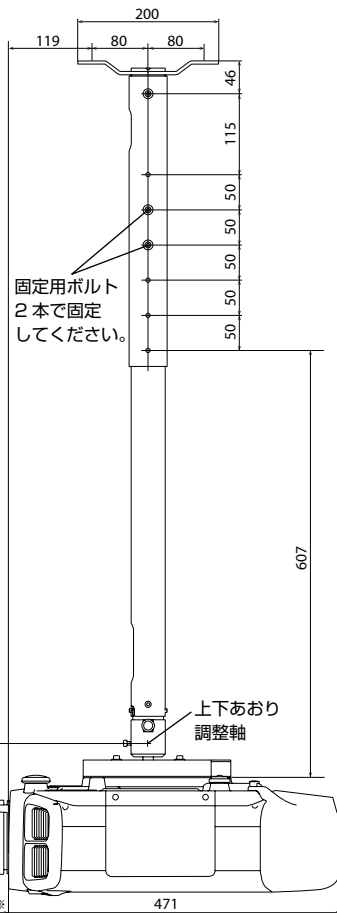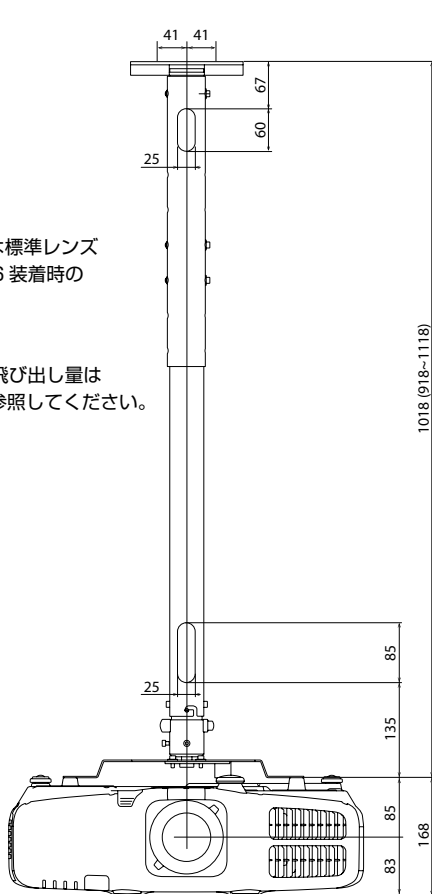

■インターフェイス

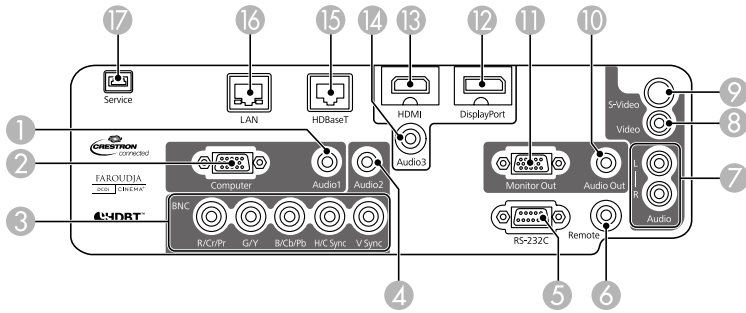

No	名称	No	名称
①	Audio1 入力端子 (ステレオミニ)	⑩	Audio Out 端子 (ステレオミニ)
②	Computer 入力端子 (ミニ D-Sub15pin)	⑪	Monitor Out 端子*1 (ミニ D-Sub15pin)
③	BNC 入力端子 (5BNC)	⑫	DisplayPort 入力端子 (DisplayPort)
④	Audio2 入力端子 (ステレオミニ)	⑬	HDMI 入力端子 (HDMI)
⑤	RS-232C 端子 (ミニ D-Sub9pin)	⑭	Audio3 入力端子 (ステレオミニ)
⑥	Remote 端子 (ステレオミニ)	⑮	HDBaseT 端子*2 (HDBaseT)
⑦	Audio-L/R 入力端子 (RCA × 2)	⑯	LAN 端子 (RJ45)
⑧	Video 入力端子 (RCA)	⑰	Service 端子*3
⑨	S-Video 入力端子 (ミニ DIN 4pin)		


※ 1 BNC 入力端子、Computer 入力端子から入力しているアナログ RGB 信号のみ出力可能。

※ 2 EB-G6750WU のみ。LAN ケーブルはカテゴリ 5e またはカテゴリ 6 のシールド付きをお使いください。


※ 3 サービスマン用、通常は使用しません。

■リモコン操作可能範囲

左右

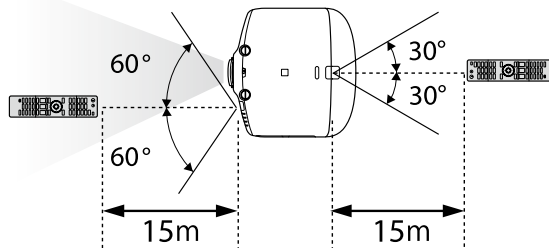


上下

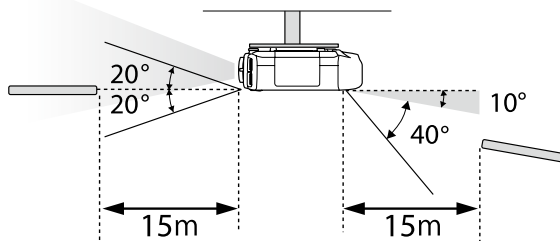

■スクリーンサイズと投写距離の関係

天井プレートと本体各部の寸法距離については p.6 ~ 8 を参照してください。

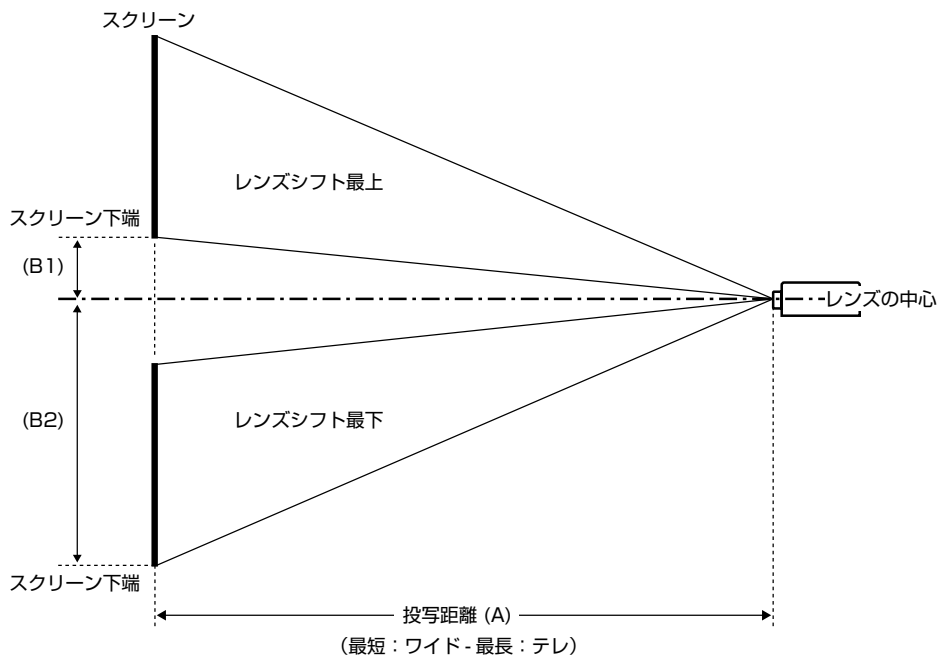

レンズ別投写距離計算式

EB-G6750WU/G6550WU/G6250W/G6050W

<画面アスペクト比 16:10 の場合>

投写レンズ		投写距離 (A) 計算式	
標準レンズ	ELPLS06	最短	A (cm) = 投写画面サイズ (インチ) × 2.80 - 4.86
		最長	A (cm) = 投写画面サイズ (インチ) × 5.02 - 4.04
短焦点レンズ	ELPLU01	最短	A (cm) = 投写画面サイズ (インチ) × 1.43 - 4.41
		最長	A (cm) = 投写画面サイズ (インチ) × 1.71 - 4.02
中焦点レンズ	ELPLM04	最短	A (cm) = 投写画面サイズ (インチ) × 5.03 - 10.03
		最長	A (cm) = 投写画面サイズ (インチ) × 7.61 - 9.85
中焦点レンズ	ELPLM05	最短	A (cm) = 投写画面サイズ (インチ) × 7.54 - 16.52
		最長	A (cm) = 投写画面サイズ (インチ) × 11.43 - 16.25
長焦点レンズ	ELPLL06	最短	A (cm) = 投写画面サイズ (インチ) × 11.28 - 18.36
		最長	A (cm) = 投写画面サイズ (インチ) × 15.21 - 18.26
リア用短焦点レンズ	ELPLR03		A (cm) = 投写画面サイズ (インチ) × 1.68 - 4.31

レンズ中心からスクリーン下端までの高さ: (B1) = スクリーンサイズ × 0.23756

(B2) = スクリーンサイズ × 1.58376

<画面アスペクト比 16:9 の場合>

投写レンズ		投写距離 (A) 計算式	
標準レンズ	ELPLS06	最短	$A \text{ (cm)} = \text{投写画面サイズ (インチ)} \times 2.88 - 4.86$
		最長	$A \text{ (cm)} = \text{投写画面サイズ (インチ)} \times 5.16 - 4.04$
短焦点レンズ	ELPLU01	最短	$A \text{ (cm)} = \text{投写画面サイズ (インチ)} \times 1.47 - 4.41$
		最長	$A \text{ (cm)} = \text{投写画面サイズ (インチ)} \times 1.75 - 4.02$
中焦点レンズ	ELPLM04	最短	$A \text{ (cm)} = \text{投写画面サイズ (インチ)} \times 5.17 - 10.03$
		最長	$A \text{ (cm)} = \text{投写画面サイズ (インチ)} \times 7.82 - 9.85$
中焦点レンズ	ELPLM05	最短	$A \text{ (cm)} = \text{投写画面サイズ (インチ)} \times 7.75 - 16.52$
		最長	$A \text{ (cm)} = \text{投写画面サイズ (インチ)} \times 11.75 - 16.25$
長焦点レンズ	ELPLL06	最短	$A \text{ (cm)} = \text{投写画面サイズ (インチ)} \times 11.60 - 18.36$
		最長	$A \text{ (cm)} = \text{投写画面サイズ (インチ)} \times 15.63 - 18.26$
リア用短焦点レンズ	ELPLR03		$A \text{ (cm)} = \text{投写画面サイズ (インチ)} \times 1.72 - 4.31$

レンズ中心からスクリーン下端までの高さ : (B1) = スクリーンサイズ × 0.31355

(B2) = スクリーンサイズ × 1.55861

<画面アスペクト比 4:3 の場合>

投写レンズ		投写距離 (A) 計算式	
標準レンズ	ELPLS06	最短	$A \text{ (cm)} = \text{投写画面サイズ (インチ)} \times 3.17 - 4.86$
		最長	$A \text{ (cm)} = \text{投写画面サイズ (インチ)} \times 5.68 - 4.04$
短焦点レンズ	ELPLU01	最短	$A \text{ (cm)} = \text{投写画面サイズ (インチ)} \times 1.62 - 4.41$
		最長	$A \text{ (cm)} = \text{投写画面サイズ (インチ)} \times 1.93 - 4.02$
中焦点レンズ	ELPLM04	最短	$A \text{ (cm)} = \text{投写画面サイズ (インチ)} \times 5.69 - 10.03$
		最長	$A \text{ (cm)} = \text{投写画面サイズ (インチ)} \times 8.61 - 9.85$
中焦点レンズ	ELPLM05	最短	$A \text{ (cm)} = \text{投写画面サイズ (インチ)} \times 8.54 - 16.52$
		最長	$A \text{ (cm)} = \text{投写画面サイズ (インチ)} \times 12.94 - 16.25$
長焦点レンズ	ELPLL06	最短	$A \text{ (cm)} = \text{投写画面サイズ (インチ)} \times 12.77 - 18.36$
		最長	$A \text{ (cm)} = \text{投写画面サイズ (インチ)} \times 17.21 - 18.26$
リア用短焦点レンズ	ELPLR03		$A \text{ (cm)} = \text{投写画面サイズ (インチ)} \times 1.90 - 4.31$

レンズ中心からスクリーン下端までの高さ : (B1) = スクリーンサイズ × 0.26894

(B2) = スクリーンサイズ × 1.79294

<画面アスペクト比 4:3 の場合>

投写レンズ		投写距離 (A) 計算式	
標準レンズ	ELPLS06	最短	A (cm) = 投写画面サイズ (インチ) × 2.70 - 4.89
		最長	A (cm) = 投写画面サイズ (インチ) × 4.84 - 4.06
短焦点レンズ	ELPLU01	最短	A (cm) = 投写画面サイズ (インチ) × 1.37 - 4.38
		最長	A (cm) = 投写画面サイズ (インチ) × 1.64 - 3.92
中焦点レンズ	ELPLM04	最短	A (cm) = 投写画面サイズ (インチ) × 4.85 - 10.07
		最長	A (cm) = 投写画面サイズ (インチ) × 7.33 - 9.87
中焦点レンズ	ELPLM05	最短	A (cm) = 投写画面サイズ (インチ) × 7.26 - 16.56
		最長	A (cm) = 投写画面サイズ (インチ) × 11.02 - 16.27
長焦点レンズ	ELPLL06	最短	A (cm) = 投写画面サイズ (インチ) × 10.87 - 18.39
		最長	A (cm) = 投写画面サイズ (インチ) × 14.65 - 18.28
リア用短焦点レンズ	ELPLR03		A (cm) = 投写画面サイズ (インチ) × 1.61 - 4.40

レンズ中心からスクリーン下端までの高さ：(B1) = スクリーンサイズ × 0.1157

(B2) = スクリーンサイズ × 1.6397

<画面アスペクト比 16:9 の場合>

投写レンズ		投写距離 (A) 計算式	
標準レンズ	ELPLS06	最短	A (cm) = 投写画面サイズ (インチ) × 2.94 - 4.89
		最長	A (cm) = 投写画面サイズ (インチ) × 5.27 - 4.06
短焦点レンズ	ELPLU01	最短	A (cm) = 投写画面サイズ (インチ) × 1.49 - 4.38
		最長	A (cm) = 投写画面サイズ (インチ) × 1.79 - 3.92
中焦点レンズ	ELPLM04	最短	A (cm) = 投写画面サイズ (インチ) × 5.28 - 10.07
		最長	A (cm) = 投写画面サイズ (インチ) × 7.99 - 9.87
中焦点レンズ	ELPLM05	最短	A (cm) = 投写画面サイズ (インチ) × 7.91 - 16.56
		最長	A (cm) = 投写画面サイズ (インチ) × 12.00 - 16.27
長焦点レンズ	ELPLL06	最短	A (cm) = 投写画面サイズ (インチ) × 11.84 - 18.39
		最長	A (cm) = 投写画面サイズ (インチ) × 15.96 - 18.28
リア用短焦点レンズ	ELPLR03		A (cm) = 投写画面サイズ (インチ) × 1.76 - 4.40

レンズ中心からスクリーン下端までの高さ：(B1) = スクリーンサイズ × 0.3336

(B2) = スクリーンサイズ × 1.57886

<画面アスペクト比 16:10 の場合>

投写レンズ		投写距離 (A) 計算式	
標準レンズ	ELPLS06	最短	A (cm) = 投写画面サイズ (インチ) × 2.86 - 4.89
		最長	A (cm) = 投写画面サイズ (インチ) × 5.13 - 4.06
短焦点レンズ	ELPLU01	最短	A (cm) = 投写画面サイズ (インチ) × 1.45 - 4.38
		最長	A (cm) = 投写画面サイズ (インチ) × 1.74 - 3.92
中焦点レンズ	ELPLM04	最短	A (cm) = 投写画面サイズ (インチ) × 5.14 - 10.07
		最長	A (cm) = 投写画面サイズ (インチ) × 7.77 - 9.87
中焦点レンズ	ELPLM05	最短	A (cm) = 投写画面サイズ (インチ) × 7.70 - 16.56
		最長	A (cm) = 投写画面サイズ (インチ) × 11.68 - 16.27
長焦点レンズ	ELPLL06	最短	A (cm) = 投写画面サイズ (インチ) × 11.52 - 18.39
		最長	A (cm) = 投写画面サイズ (インチ) × 15.53 - 18.28
リア用短焦点レンズ	ELPLR03		A (cm) = 投写画面サイズ (インチ) × 1.71 - 4.40

レンズ中心からスクリーン下端までの高さ：(B1) = スクリーンサイズ × 0.25727

(B2) = スクリーンサイズ × 1.60346

レンズ別投写距離表

投写距離はおおよその値です。

リア用短焦点レンズ ELPLR03 は、レンズシフトには対応していません。

弊社ホームページにて、より詳細な投写シミュレートが可能なツールを用意しておりますので、あわせてご活用ください。

http://www.epson.jp/products/simulator/sim_projector/

EB-G6750WU/G6550WU/G6250W/G6050W

16:10

cm

スクリーンサイズ		投写距離 (A)						(B1) - (B2)
型	横幅×高さ	標準レンズ ELPLS06	短焦点レンズ ELPLU01	リア用短焦点 レンズ ELPLR03	中焦点レンズ ELPLM04	中焦点レンズ ELPLM05	長焦点レンズ ELPLL06	
50	108 × 67	135 - 247		80	242 - 371	361 - 555	546 - 742	12 - 79
55	118 × 74	149 - 272		88	267 - 409	398 - 613	602 - 818	13 - 87
60	130 × 81	163 - 297	81 - 98	96	292 - 447	436 - 670	659 - 894	14 - 95
65	140 × 88	177 - 322	89 - 107	105	317 - 485	474 - 727	715 - 970	15 - 103
70	151 × 94	191 - 347	96 - 115	113	342 - 523	511 - 784	771 - 1046	17 - 111
75	162 × 101	205 - 372	103 - 124	121	367 - 561	549 - 841	828 - 1122	18 - 119
80	172 × 108	219 - 397	110 - 132	130	392 - 599	587 - 898	884 - 1198	19 - 127
85	183 × 114	233 - 422	117 - 141	138	418 - 637	625 - 956	941 - 1274	20 - 135
90	194 × 121	247 - 447	124 - 150	147	443 - 675	662 - 1013	997 - 1350	21 - 143
95	205 × 128	261 - 472	131 - 158	155	468 - 713	700 - 1070	1053 - 1426	23 - 150
100	215 × 135	275 - 498	139 - 167	163	493 - 751	738 - 1127	1110 - 1502	24 - 158
105	226 × 141	289 - 523	146 - 175	172	518 - 789	775 - 1184	1166 - 1578	25 - 166
110	237 × 148	303 - 548	153 - 184	180	543 - 827	813 - 1241	1223 - 1654	26 - 174
115	248 × 155	317 - 573	160 - 192	189	569 - 865	851 - 1299	1279 - 1730	27 - 182
120	258 × 162	331 - 598	167 - 201	197	594 - 903	888 - 1356	1335 - 1806	29 - 190
125	269 × 168	345 - 623	174 - 209	205	619 - 941	926 - 1413	1392 - 1882	30 - 198
130	280 × 175	359 - 648	182 - 218	214	644 - 979	964 - 1470	1448 - 1959	31 - 206
135	291 × 182	373 - 673	189 - 226	222	669 - 1017	1002 - 1527	1505 - 2035	32 - 214
140	302 × 188	387 - 698	196 - 235	230	694 - 1055	1039 - 1584	1561 - 2111	33 - 222
145	312 × 195	401 - 723	205 - 243	239	720 - 1093	1077 - 1642	1617 - 2187	34 - 230
150	323 × 202	416 - 748	210 - 252	247	754 - 1131	1115 - 1699	1674 - 2263	36 - 238
155	334 × 209	430 - 773	217 - 260	256	770 - 1169	1152 - 1756	1730 - 2339	37 - 245
160	345 × 215	444 - 798	224 - 269	264	795 - 1207	1190 - 1813	1787 - 2415	38 - 253
165	355 × 222	458 - 824	232 - 277	272	820 - 1245	1228 - 1870	1843 - 2491	39 - 261
170	366 × 229	472 - 849	239 - 286	281	845 - 1283	1266 - 1927	1899 - 2567	40 - 269
175	377 × 236	486 - 874	246 - 295	289	870 - 1321	1303 - 1985	1956 - 2643	42 - 277
180	388 × 242	500 - 899	253 - 303	297	896 - 1359	1341 - 2042	2012 - 2719	43 - 285
185	398 × 249	514 - 924	260 - 312	306	921 - 1397	1379 - 2099	2069 - 2795	44 - 293
190	409 × 256	528 - 949	267 - 320	314	946 - 1436	1416 - 2156	2125 - 2871	45 - 301
195	420 × 263	542 - 974	274 - 329	323	971 - 1474	1454 - 2213	2182 - 2947	46 - 309
200	431 × 269	556 - 999	282 - 337	331	996 - 1512	1492 - 2270	2238 - 3023	48 - 317
205	442 × 276	570 - 1024	289 - 346		1021 - 1550	1530 - 2327	2294 - 3099	49 - 325
210	452 × 283	584 - 1049	296 - 354		1047 - 1588	1567 - 2385	2351 - 3175	50 - 333
215	463 × 289	598 - 1074	303 - 363		1072 - 1626	1605 - 2442	2407 - 3251	51 - 341
220	474 × 296	612 - 1099	310 - 371		1097 - 1664	1643 - 2499	2464 - 3327	52 - 348
225	485 × 303	626 - 1124	317 - 380		1122 - 1702	1680 - 2556	2520 - 3403	53 - 356
230	495 × 310	640 - 1150	325 - 388		1147 - 1740	1718 - 2613	2576 - 3479	55 - 364
235	506 × 316	654 - 1175	332 - 397		1172 - 1778	1756 - 2670	2633 - 3555	56 - 372
240	517 × 323	668 - 1200	339 - 405		1198 - 1816	1793 - 2728	2689 - 3631	57 - 380
245	528 × 330	682 - 1225	346 - 414		1223 - 1854	1831 - 2785	2746 - 3707	58 - 388
250	538 × 337	696 - 1250	353 - 423		1248 - 1892	1869 - 2842	2802 - 3783	59 - 396
255	549 × 343	710 - 1275	360 - 431		1273 - 1930	1907 - 2899	2858 - 3859	61 - 404
260	560 × 350	724 - 1300	367 - 440		1298 - 1968	1944 - 2956	2915 - 3935	62 - 412

265	571 × 357	738 - 1325	375 - 448		1323 - 2006	1982 - 3013	2971 - 4011	63 - 420
270	582 × 363	752 - 1350	382 - 457		1348 - 2044	2020 - 3071	3028 - 4087	64 - 428
275	592 × 370	766 - 1375	389 - 465		1374 - 2082	2057 - 3128	3084 - 4163	65 - 436
280	603 × 377	780 - 1400	396 - 474		1399 - 2120	2095 - 3185	3140 - 4239	67 - 443
285	614 × 384	794 - 1425	403 - 482		1424 - 2158	2133 - 3242	3197 - 4315	68 - 451
290	625 × 390	808 - 1450	410 - 491		1449 - 2196	2171 - 3299	3253 - 4391	69 - 459
295	635 × 397	822 - 1476	418 - 499		1474 - 2234	2208 - 3356	3310 - 4467	70 - 467
300	646 × 404	836 - 1501	425 - 508		1499 - 2272	2246 - 3414	3366 - 4544	71 - 475

16:9

cm

スクリーンサイズ		投写距離 (A)						(B1) - (B2)
型	横幅×高さ	標準レンズ ELPLS06	短焦点レンズ ELPLU01	リア用短焦点 レンズ ELPLR03	中焦点レンズ ELPLM04	中焦点レンズ ELPLM05	長焦点レンズ ELPLL06	
49	108 × 61	136 - 249		80	243 - 373	363 - 560	550 - 748	15 - 76
50	111 × 62	139 - 254		82	249 - 381	371 - 571	561 - 763	16 - 78
55	122 × 68	154 - 279		90	274 - 420	410 - 630	619 - 841	17 - 86
59	131 × 73	165 - 300	82 - 99	97	295 - 451	441 - 677	647 - 879	18 - 92
60	133 × 75	168 - 305	84 - 101	99	300 - 459	449 - 689	677 - 919	19 - 94
65	144 × 81	182 - 331	91 - 110	108	326 - 498	487 - 748	735 - 998	20 - 101
70	155 × 87	197 - 357	98 - 119	116	352 - 537	526 - 806	793 - 1076	22 - 109
75	166 × 93	211 - 383	106 - 128	125	378 - 577	565 - 865	851 - 1154	24 - 117
80	177 × 100	226 - 408	113 - 136	134	404 - 616	604 - 924	909 - 1232	25 - 125
85	188 × 106	240 - 434	121 - 145	142	430 - 655	642 - 983	967 - 1310	27 - 132
90	199 × 112	254 - 460	128 - 154	151	455 - 694	681 - 1041	1025 - 1388	28 - 140
95	210 × 118	269 - 486	135 - 163	159	481 - 733	720 - 1100	1083 - 1466	30 - 148
100	221 × 125	283 - 511	143 - 171	168	507 - 772	759 - 1159	1141 - 1545	31 - 156
105	232 × 131	298 - 537	150 - 180	177	533 - 811	797 - 1218	1199 - 1623	33 - 164
110	244 × 137	312 - 563	157 - 189	185	559 - 850	836 - 1276	1257 - 1701	34 - 171
115	255 × 143	326 - 589	165 - 198	194	585 - 889	875 - 1335	1315 - 1779	36 - 179
120	266 × 149	341 - 615	172 - 206	202	611 - 928	914 - 1394	1373 - 1857	38 - 187
125	277 × 156	355 - 640	179 - 215	211	636 - 967	952 - 1453	1431 - 1935	39 - 195
130	288 × 162	370 - 666	187 - 224	220	662 - 1007	991 - 1511	1489 - 2013	41 - 203
135	299 × 168	384 - 692	194 - 233	228	688 - 1046	1030 - 1570	1547 - 2092	42 - 210
140	310 × 174	398 - 718	201 - 241	237	714 - 1085	1069 - 1629	1605 - 2170	44 - 218
145	321 × 181	413 - 743	209 - 250	246	740 - 1124	1107 - 1688	1663 - 2248	45 - 226
150	332 × 187	427 - 769	216 - 259	254	766 - 1163	1146 - 1746	1721 - 2326	47 - 234
155	343 × 193	442 - 795	223 - 268	263	792 - 1202	1185 - 1805	1779 - 2404	49 - 242
160	354 × 199	456 - 821	231 - 277	271	817 - 1241	1224 - 1864	1837 - 2482	50 - 249
165	365 × 205	470 - 847	238 - 285	280	843 - 1280	1262 - 1923	1895 - 2560	52 - 257
170	376 × 212	485 - 872	245 - 294	289	869 - 1319	1301 - 1981	1953 - 2639	53 - 265
175	387 × 218	499 - 898	253 - 303	297	895 - 1358	1340 - 2040	2011 - 2717	55 - 273
180	398 × 224	514 - 924	260 - 312	306	921 - 1398	1379 - 2099	2069 - 2795	56 - 281
185	410 × 230	528 - 950	268 - 320	315	947 - 1437	1417 - 2158	2127 - 2873	58 - 288
190	421 × 237	542 - 975	275 - 329	323	973 - 1476	1456 - 2216	2185 - 2951	60 - 296
194	429 × 242	554 - 996	281 - 336	330	993 - 1507	1487 - 2263	2231 - 3014	61 - 302
195	432 × 243	557 - 1001	282 - 338		998 - 1515	1495 - 2275	2243 - 3029	61 - 304
200	443 × 249	571 - 1027	290 - 347		1024 - 1554	1534 - 2334	2301 - 3107	63 - 312
205	454 × 255	586 - 1053	297 - 355		1050 - 1593	1573 - 2393	2359 - 3186	64 - 320
210	465 × 262	600 - 1079	304 - 364		1076 - 1632	1611 - 2451	2417 - 3264	66 - 327
215	476 × 268	614 - 1104	312 - 373		1102 - 1671	1650 - 2510	2475 - 3342	67 - 335
220	487 × 274	629 - 1130	319 - 382		1128 - 1710	1689 - 2569	2533 - 3420	69 - 343
225	498 × 280	643 - 1156	326 - 391		1154 - 1749	1728 - 2628	2591 - 3498	71 - 351
230	509 × 286	658 - 1182	334 - 399		1179 - 1788	1766 - 2686	2649 - 3576	72 - 358
235	520 × 293	672 - 1207	341 - 408		1205 - 1828	1805 - 2745	2706 - 3654	74 - 366
240	531 × 299	686 - 1233	348 - 417		1231 - 1867	1844 - 2804	2764 - 3733	75 - 374
245	542 × 305	701 - 1259	356 - 426		1257 - 1906	1883 - 2863	2822 - 3811	77 - 382
250	553 × 311	715 - 1285	363 - 434		1283 - 1945	1921 - 2921	2880 - 3889	78 - 390
255	565 × 318	730 - 1310	370 - 443		1309 - 1984	1960 - 2980	2938 - 3967	80 - 397

260	576 × 324	744 - 1336	378 - 452		1335 - 2023	1999 - 3039	2996 - 4045	81 - 405
265	587 × 330	758 - 1362	385 - 461		1360 - 2062	2038 - 3098	3054 - 4123	83 - 413
270	598 × 336	773 - 1388	393 - 469		1386 - 2101	2076 - 3156	3112 - 4201	85 - 421
275	609 × 342	787 - 1414	400 - 478		1412 - 2140	2115 - 3215	3170 - 4280	86 - 429
280	620 × 349	802 - 1439	407 - 487		1438 - 2179	2154 - 3274	3228 - 4358	88 - 436
285	631 × 355	816 - 1465	415 - 496		1464 - 2219	2193 - 3333	3286 - 4436	89 - 444
290	642 × 361	830 - 1491	422 - 505		1490 - 2258	2231 - 3391	3344 - 4514	91 - 452
291	644 × 362	833 - 1496	423 - 506		1495 - 2265	2239 - 3403	3356 - 4530	91 - 454

4:3

cm

スクリーンサイズ		投写距離 (A)						(B1) - (B2)
型	横幅×高さ	標準レンズ ELPLS06	短焦点レンズ ELPLU01	リア用短焦点 レンズ ELPLR03	中焦点レンズ ELPLM04	中焦点レンズ ELPLM05	長焦点レンズ ELPLL06	
45	91 × 69	138 - 251		81	246 - 378	368 - 566	556 - 756	12 - 81
50	102 × 76	154 - 280		91	275 - 421	410 - 631	620 - 842	13 - 90
53	108 × 81	163 - 297	81 - 98	96	292 - 447	436 - 670	659 - 894	14 - 95
55	112 × 84	170 - 308	85 - 102	100	303 - 464	453 - 696	684 - 929	15 - 99
60	122 × 91	185 - 337	93 - 112	110	332 - 507	496 - 760	748 - 1015	16 - 108
65	132 × 99	201 - 365	101 - 122	119	360 - 550	538 - 825	812 - 1101	17 - 117
70	142 × 107	217 - 393	109 - 131	129	389 - 593	581 - 890	876 - 1187	19 - 126
75	152 × 114	233 - 422	117 - 141	138	417 - 636	624 - 954	940 - 1273	20 - 134
80	163 × 122	249 - 450	125 - 151	148	446 - 679	667 - 1019	1003 - 1359	22 - 143
85	173 × 130	265 - 479	133 - 160	157	474 - 722	709 - 1084	1067 - 1445	23 - 152
90	183 × 137	281 - 507	141 - 170	167	503 - 765	752 - 1149	1131 - 1531	24 - 161
95	193 × 145	297 - 535	149 - 179	176	531 - 808	795 - 1213	1195 - 1617	26 - 170
100	203 × 152	312 - 564	158 - 189	186	560 - 851	837 - 1278	1259 - 1703	27 - 179
105	213 × 160	328 - 592	166 - 199	195	588 - 894	880 - 1343	1323 - 1789	28 - 188
110	224 × 168	344 - 621	174 - 208	204	617 - 937	923 - 1407	1387 - 1875	30 - 197
115	234 × 175	360 - 649	182 - 218	214	645 - 981	965 - 1472	1450 - 1961	31 - 206
120	244 × 183	376 - 677	190 - 228	223	673 - 1024	1008 - 1537	1514 - 2047	32 - 215
125	254 × 191	392 - 706	198 - 237	233	702 - 1067	1051 - 1602	1578 - 2134	34 - 224
130	264 × 198	408 - 734	206 - 247	242	730 - 1110	1093 - 1666	1642 - 2220	35 - 233
135	274 × 206	423 - 762	214 - 257	252	759 - 1153	1136 - 1731	1706 - 2306	36 - 242
140	284 × 213	439 - 791	222 - 266	261	787 - 1196	1179 - 1796	1770 - 2392	38 - 251
145	295 × 221	455 - 819	230 - 276	271	816 - 1239	1221 - 1860	1834 - 2478	39 - 260
150	305 × 229	471 - 848	238 - 286	280	844 - 1282	1264 - 1925	1897 - 2564	40 - 269
155	315 × 236	487 - 876	247 - 295	290	873 - 1325	1307 - 1990	1961 - 2650	42 - 278
160	325 × 244	503 - 904	255 - 305	299	901 - 1368	1350 - 2055	2025 - 2736	43 - 287
165	335 × 251	519 - 933	263 - 315	309	930 - 1411	1392 - 2119	2089 - 2822	44 - 296
170	345 × 259	534 - 961	271 - 324	318	958 - 1454	1435 - 2184	2153 - 2908	46 - 305
175	356 × 267	550 - 990	279 - 334	328	987 - 1497	1478 - 2249	2217 - 2994	47 - 314
176	358 × 268	554 - 995	281 - 336	330	992 - 1506	1486 - 2262	2229 - 3011	47 - 316
180	366 × 274	566 - 1018	287 - 344		1015 - 1540	1520 - 2313	2281 - 3080	48 - 323
185	376 × 282	582 - 1046	295 - 353		1044 - 1583	1563 - 2378	2344 - 3166	50 - 332
190	386 × 290	598 - 1075	303 - 363		1072 - 1626	1606 - 2443	2408 - 3252	51 - 341
195	396 × 297	614 - 1103	311 - 373		1101 - 1669	1648 - 2508	2472 - 3339	52 - 350
200	406 × 305	630 - 1132	319 - 382		1129 - 1713	1691 - 2572	2536 - 3425	54 - 359
205	417 × 312	646 - 1160	328 - 392		1158 - 1756	1734 - 2637	2600 - 3511	55 - 368
210	427 × 320	661 - 1188	336 - 402		1186 - 1799	1776 - 2702	2664 - 3597	56 - 377
215	437 × 328	677 - 1217	344 - 411		1215 - 1842	1819 - 2766	2728 - 3683	58 - 385
220	447 × 335	693 - 1245	352 - 421		1243 - 1885	1862 - 2831	2791 - 3769	59 - 394
225	457 × 343	709 - 1274	360 - 431		1272 - 1928	1904 - 2896	2855 - 3855	61 - 403
230	467 × 351	725 - 1302	368 - 440		1300 - 1971	1947 - 2961	2919 - 3941	62 - 412
235	478 × 358	741 - 1330	376 - 450		1329 - 2014	1990 - 3025	2983 - 4027	63 - 421
240	488 × 366	757 - 1359	384 - 460		1357 - 2057	2033 - 3090	3047 - 4113	65 - 430
245	498 × 373	772 - 1387	392 - 469		1385 - 2100	2075 - 3155	3111 - 4199	66 - 439
250	508 × 381	788 - 1415	400 - 479		1414 - 2143	2118 - 3219	3175 - 4285	67 - 448
255	518 × 389	804 - 1444	408 - 489		1442 - 2186	2161 - 3284	3238 - 4371	69 - 457

260	528 × 396	820 - 1472	417 - 498		1471 - 2229	2203 - 3349	3302 - 4457	70 - 466
264	536 × 402	833 - 1495	423 - 506		1494 - 2264	2237 - 3401	3353 - 4526	71 - 473

EB-G6350

4:3

cm

スクリーンサイズ		投写距離 (A)						(B1) - (B2)
型	横幅×高さ	標準レンズ ELPLS06	短焦点レンズ ELPLU01	リア用短焦点 レンズ ELPLR03	中焦点レンズ ELPLM04	中焦点レンズ ELPLM05	長焦点レンズ ELPLL06	
30	61 × 46	76 - 141		44				3 - 49
35	71 × 53	90 - 165		52				4 - 57
40	81 × 61	103 - 189		60	184 - 283	274 - 424	416 - 568	5 - 66
45	91 × 69	117 - 214		68	208 - 320	310 - 480	471 - 641	5 - 74
50	102 × 76	130 - 238		76	232 - 357	347 - 535	525 - 714	6 - 82
55	112 × 84	143 - 262		84	257 - 393	383 - 590	579 - 787	6 - 90
60	122 × 91	157 - 286	78 - 95	92	281 - 430	419 - 645	634 - 861	7 - 98
65	132 × 99	170 - 310	85 - 103	100	305 - 467	456 - 700	688 - 934	8 - 107
70	142 × 107	184 - 334	92 - 111	108	329 - 503	492 - 755	742 - 1007	8 - 115
75	152 × 114	197 - 359	98 - 119	116	353 - 540	528 - 810	797 - 1080	9 - 123
80	163 × 122	211 - 383	105 - 127	125	378 - 577	565 - 865	851 - 1154	9 - 131
85	173 × 130	224 - 407	112 - 136	133	402 - 613	601 - 920	905 - 1227	10 - 139
90	183 × 137	238 - 431	119 - 144	141	426 - 650	637 - 975	960 - 1300	10 - 148
95	193 × 145	251 - 455	126 - 152	149	450 - 687	673 - 1031	1014 - 1373	11 - 156
100	203 × 152	265 - 479	133 - 160	157	475 - 723	710 - 1086	1068 - 1447	12 - 164
105	213 × 160	278 - 504	140 - 168	165	499 - 760	746 - 1141	1123 - 1520	12 - 172
110	224 × 168	292 - 528	146 - 177	173	523 - 797	782 - 1196	1177 - 1593	13 - 180
115	234 × 175	305 - 552	153 - 185	181	547 - 833	819 - 1251	1231 - 1666	13 - 189
120	244 × 183	319 - 576	160 - 193	189	572 - 870	855 - 1306	1286 - 1740	14 - 197
125	254 × 191	332 - 600	167 - 201	197	596 - 907	891 - 1361	1340 - 1813	14 - 205
130	264 × 198	346 - 625	174 - 210	205	620 - 943	928 - 1416	1394 - 1886	15 - 213
135	274 × 206	359 - 649	181 - 218	213	644 - 980	964 - 1471	1449 - 1959	16 - 221
140	284 × 213	373 - 673	188 - 226	221	668 - 1017	1000 - 1526	1503 - 2033	16 - 230
145	295 × 221	386 - 697	194 - 234	229	693 - 1053	1037 - 1581	1557 - 2106	17 - 238
150	305 × 229	400 - 721	201 - 242	237	717 - 1090	1073 - 1637	1612 - 2179	17 - 246
155	315 × 236	413 - 745	208 - 251	245	741 - 1127	1109 - 1692	1666 - 2252	18 - 254
160	325 × 244	427 - 770	215 - 259	253	765 - 1163	1146 - 1747	1720 - 2326	19 - 262
165	335 × 251	440 - 794	222 - 267	262	790 - 1200	1182 - 1802	1775 - 2399	19 - 271
170	345 × 259	454 - 818	229 - 275	270	814 - 1236	1218 - 1857	1829 - 2472	20 - 279
175	356 × 267	467 - 842	236 - 283	278	838 - 1273	1255 - 1912	1883 - 2545	20 - 287
180	366 × 274	481 - 866	242 - 292	286	862 - 1310	1291 - 1967	1938 - 2619	21 - 295
185	376 × 282	494 - 890	249 - 300	294	887 - 1346	1327 - 2022	1992 - 2692	21 - 303
190	386 × 290	508 - 915	256 - 308	302	911 - 1383	1364 - 2077	2046 - 2765	22 - 312
195	396 × 297	521 - 939	263 - 316	310	935 - 1420	1400 - 2132	2101 - 2838	23 - 320
200	406 × 305	535 - 963	270 - 324	318	959 - 1456	1436 - 2188	2155 - 2912	23 - 328
205	417 × 312	548 - 987	277 - 333		984 - 1493	1472 - 2243	2209 - 2985	24 - 336
210	427 × 320	562 - 1011	284 - 341		1008 - 1530	1509 - 2298	2264 - 3058	24 - 344
215	437 × 328	575 - 1036	290 - 349		1032 - 1566	1545 - 2353	2318 - 3131	25 - 353
220	447 × 335	589 - 1060	297 - 357		1056 - 1603	1581 - 2408	2372 - 3205	25 - 361
225	457 × 343	602 - 1084	304 - 365		1080 - 1640	1618 - 2463	2427 - 3278	26 - 369
230	467 × 351	616 - 1108	311 - 374		1105 - 1676	1654 - 2518	2481 - 3351	27 - 377
235	478 × 358	629 - 1132	318 - 382		1129 - 1713	1690 - 2573	2536 - 3424	27 - 385
240	488 × 366	643 - 1156	325 - 390		1153 - 1750	1727 - 2628	2590 - 3498	28 - 394
245	498 × 373	656 - 1181	332 - 398		1177 - 1786	1763 - 2683	2644 - 3571	28 - 402
250	508 × 381	670 - 1205	338 - 407		1202 - 1823	1799 - 2738	2699 - 3644	29 - 410
255	518 × 389	683 - 1229	345 - 415		1226 - 1860	1836 - 2794	2753 - 3717	30 - 418
260	528 × 396	697 - 1253	352 - 423		1250 - 1896	1872 - 2849	2807 - 3790	30 - 426
265	538 × 404	710 - 1277	359 - 431		1274 - 1933	1908 - 2904	2862 - 3864	31 - 435
270	549 × 411	724 - 1301	366 - 439		1299 - 1970	1945 - 2959	2916 - 3937	31 - 443

275	559 × 419	737 - 1326	373 - 448		1323 - 2006	1981 - 3014	2970 - 4010	32 - 451
280	569 × 427	750 - 1350	380 - 456		1347 - 2043	2017 - 3069	3025 - 4083	32 - 459
285	579 × 434	764 - 1374	386 - 464		1371 - 2080	2054 - 3124	3079 - 4157	33 - 467
290	589 × 442	777 - 1398	393 - 472		1395 - 2116	2090 - 3179	3133 - 4230	34 - 476
295	599 × 450	791 - 1422	400 - 480		1420 - 2153	2126 - 3234	3188 - 4303	34 - 484
300	610 × 457	804 - 1447	407 - 489		1444 - 2190	2162 - 3289	3242 - 4376	35 - 492

16:9

cm

スクリーンサイズ		投写距離 (A)						(B1) - (B2)
型	横幅×高さ	標準レンズ ELPLS06	短焦点レンズ ELPLU01	リア用短焦点 レンズ ELPLR03	中焦点レンズ ELPLM04	中焦点レンズ ELPLM05	長焦点レンズ ELPLL06	
28	62 × 35	77 - 143		45				9 - 44
30	66 × 37	83 - 154		48				10 - 47
35	77 × 44	98 - 180		57				12 - 55
37	82 × 46	104 - 191		61	185 - 286	276 - 428	420 - 572	12 - 58
40	89 × 50	113 - 207		66	201 - 310	300 - 464	455 - 620	13 - 63
45	100 × 56	127 - 233		75	228 - 350	340 - 524	514 - 700	15 - 71
50	111 × 62	142 - 259		83	254 - 390	379 - 584	574 - 780	17 - 79
55	122 × 68	157 - 286		92	280 - 429	419 - 644	633 - 860	18 - 87
56	124 × 70	160 - 291	79 - 96	96	286 - 437	427 - 656	645 - 875	19 - 88
60	133 × 75	171 - 312	85 - 103	101	307 - 469	458 - 704	692 - 939	20 - 95
65	144 × 81	186 - 338	93 - 112	110	333 - 509	498 - 764	751 - 1019	22 - 103
70	155 × 87	201 - 365	100 - 121	119	360 - 549	537 - 824	810 - 1099	23 - 111
75	166 × 93	216 - 391	108 - 130	127	386 - 589	577 - 884	870 - 1179	25 - 118
80	177 × 100	230 - 417	115 - 139	136	412 - 629	617 - 944	929 - 1259	27 - 126
85	188 × 106	245 - 444	123 - 148	145	439 - 669	656 - 1004	988 - 1338	28 - 134
90	199 × 112	260 - 470	130 - 157	154	465 - 709	696 - 1064	1047 - 1418	30 - 142
95	210 × 118	274 - 496	138 - 166	162	492 - 749	735 - 1124	1106 - 1498	32 - 150
100	221 × 125	289 - 523	145 - 175	171	518 - 789	775 - 1184	1166 - 1578	33 - 158
105	232 × 131	304 - 549	152 - 184	180	544 - 829	814 - 1244	1225 - 1657	35 - 166
110	244 × 137	318 - 575	160 - 193	189	571 - 869	854 - 1304	1284 - 1737	37 - 174
115	255 × 143	333 - 602	167 - 202	198	597 - 909	893 - 1364	1343 - 1817	38 - 182
120	266 × 149	348 - 628	175 - 211	206	624 - 949	933 - 1424	1402 - 1897	40 - 189
125	277 × 156	362 - 654	182 - 220	215	650 - 989	973 - 1484	1462 - 1977	42 - 197
130	288 × 162	377 - 681	190 - 229	224	676 - 1029	1012 - 1544	1521 - 2056	43 - 205
135	299 × 168	392 - 707	197 - 238	233	703 - 1068	1052 - 1604	1580 - 2136	45 - 213
140	310 × 174	407 - 733	205 - 246	241	729 - 1108	1091 - 1664	1639 - 2216	47 - 221
145	321 × 181	421 - 760	212 - 255	250	756 - 1148	1131 - 1724	1698 - 2296	48 - 229
150	332 × 187	436 - 786	220 - 264	259	782 - 1188	1170 - 1784	1758 - 2376	50 - 237
155	343 × 193	451 - 812	227 - 273	268	808 - 1228	1210 - 1844	1817 - 2455	52 - 245
160	354 × 199	465 - 839	235 - 282	277	835 - 1268	1250 - 1905	1876 - 2535	53 - 253
165	365 × 205	480 - 865	242 - 291	285	861 - 1308	1289 - 1965	1935 - 2615	55 - 261
170	376 × 212	495 - 891	250 - 300	294	888 - 1348	1329 - 2025	1994 - 2695	57 - 268
175	387 × 218	509 - 918	257 - 309	303	914 - 1388	1368 - 2085	2054 - 2775	58 - 276
180	398 × 224	524 - 944	264 - 318	312	940 - 1428	1408 - 2145	2113 - 2854	60 - 284
184	407 × 229	536 - 965	270 - 325	318	962 - 1460	1439 - 2193	2160 - 2918	61 - 291
185	410 × 230	539 - 970	272 - 327		967 - 1468	1447 - 2205	2172 - 2934	62 - 292
190	421 × 237	554 - 997	279 - 336		993 - 1508	1487 - 2265	2231 - 3014	63 - 300
195	432 × 243	568 - 1023	287 - 345		1020 - 1548	1527 - 2325	2290 - 3094	65 - 308
200	443 × 249	583 - 1050	294 - 354		1046 - 1588	1566 - 2385	2350 - 3174	67 - 316
205	454 × 255	598 - 1076	302 - 363		1072 - 1628	1606 - 2445	2409 - 3253	68 - 324
210	465 × 262	612 - 1102	309 - 372		1099 - 1667	1645 - 2505	2468 - 3333	70 - 332
215	476 × 268	627 - 1129	317 - 381		1125 - 1707	1685 - 2565	2527 - 3413	72 - 339
220	487 × 274	642 - 1155	324 - 390		1152 - 1747	1724 - 2625	2586 - 3493	73 - 347
225	498 × 280	656 - 1181	332 - 399		1178 - 1787	1764 - 2685	2646 - 3573	75 - 355
230	509 × 286	671 - 1208	339 - 407		1204 - 1827	1804 - 2745	2705 - 3652	77 - 363
235	520 × 293	686 - 1234	347 - 416		1231 - 1867	1843 - 2805	2764 - 3732	78 - 371
240	531 × 299	700 - 1260	354 - 425		1257 - 1907	1883 - 2865	2823 - 3812	80 - 379

245	542 × 305	715 - 1287	362 - 434		1284 - 1947	1922 - 2925	2882 - 3892	82 - 387
250	553 × 311	730 - 1313	369 - 443		1310 - 1987	1962 - 2985	2942 - 3972	83 - 395
255	565 × 318	745 - 1339	377 - 452		1336 - 2027	2001 - 3045	3001 - 4051	85 - 403
260	576 × 324	759 - 1366	384 - 461		1363 - 2067	2041 - 3105	3060 - 4131	87 - 411
265	587 × 330	774 - 1392	391 - 470		1389 - 2107	2080 - 3165	3119 - 4211	88 - 418
270	598 × 336	789 - 1418	399 - 479		1416 - 2147	2120 - 3225	3178 - 4291	90 - 426
275	609 × 342	803 - 1445	406 - 488		1442 - 2187	2160 - 3285	3238 - 4371	92 - 434

16:10

cm

スクリーンサイズ		投写距離 (A)						(B1) - (B2)
型	横幅×高さ	標準レンズ ELPLS06	短焦点レンズ ELPLU01	リア用短焦点 レンズ ELPLR03	中焦点レンズ ELPLM04	中焦点レンズ ELPLM05	長焦点レンズ ELPLL06	
29	62 × 39	78 - 145		45				7 - 47
30	65 × 40	81 - 150		47				8 - 48
35	75 × 47	95 - 175		55				9 - 56
38	82 × 51	104 - 191		61	184 - 285	276 - 428	419 - 572	10 - 61
40	86 × 54	109 - 201		64	195 - 301	291 - 451	442 - 603	10 - 64
45	97 × 61	124 - 227		72	221 - 340	330 - 509	500 - 680	12 - 72
50	108 × 67	138 - 252		81	247 - 379	368 - 568	558 - 758	13 - 80
55	118 × 74	152 - 278		90	272 - 418	407 - 626	615 - 836	14 - 88
57	123 × 77	158 - 288	78 - 95	93	283 - 433	422 - 649	638 - 867	15 - 91
60	130 × 81	167 - 303	83 - 101	98	298 - 456	445 - 685	673 - 913	15 - 96
65	140 × 88	181 - 329	90 - 109	107	324 - 495	484 - 743	730 - 991	17 - 104
70	151 × 94	195 - 355	97 - 118	115	350 - 534	522 - 801	788 - 1069	18 - 112
75	162 × 101	210 - 380	105 - 127	124	375 - 573	561 - 860	846 - 1146	19 - 120
80	172 × 108	224 - 406	112 - 135	132	401 - 612	599 - 918	903 - 1224	21 - 128
85	183 × 114	238 - 432	119 - 144	141	427 - 651	638 - 977	961 - 1302	22 - 136
90	194 × 121	252 - 457	126 - 153	149	452 - 690	676 - 1035	1018 - 1379	23 - 144
95	205 × 128	267 - 483	134 - 161	158	478 - 728	715 - 1093	1076 - 1457	24 - 152
100	216 × 135	281 - 508	141 - 170	166	504 - 767	753 - 1152	1134 - 1535	26 - 160
105	225 × 141	295 - 534	148 - 179	175	529 - 806	792 - 1210	1191 - 1612	27 - 168
110	237 × 148	310 - 560	155 - 188	184	555 - 845	830 - 1269	1249 - 1690	28 - 176
115	248 × 155	324 - 585	163 - 196	192	581 - 884	869 - 1327	1306 - 1767	30 - 184
120	258 × 162	338 - 611	170 - 205	201	606 - 923	907 - 1385	1364 - 1845	31 - 192
125	269 × 168	353 - 637	177 - 214	209	632 - 962	946 - 1444	1422 - 1923	32 - 200
130	280 × 175	367 - 662	185 - 222	218	658 - 1000	984 - 1502	1479 - 2000	33 - 208
135	291 × 182	381 - 688	192 - 231	226	683 - 1039	1023 - 1561	1537 - 2078	35 - 216
140	302 × 188	395 - 713	199 - 240	235	709 - 1078	1061 - 1619	1594 - 2156	36 - 224
145	312 × 195	410 - 739	206 - 248	243	735 - 1117	1100 - 1677	1652 - 2233	37 - 233
150	323 × 202	424 - 765	214 - 257	252	761 - 1156	1138 - 1736	1710 - 2311	39 - 241
155	334 × 209	438 - 790	221 - 266	260	786 - 1195	1177 - 1794	1767 - 2389	40 - 249
160	345 × 215	453 - 816	228 - 275	269	812 - 1234	1215 - 1853	1825 - 2466	41 - 257
165	355 × 222	467 - 842	235 - 283	277	838 - 1272	1254 - 1911	1882 - 2544	42 - 265
170	366 × 229	481 - 867	243 - 292	286	863 - 1311	1292 - 1969	1940 - 2621	44 - 273
175	377 × 236	496 - 893	250 - 301	295	889 - 1350	1331 - 2028	1998 - 2699	45 - 281
180	388 × 242	510 - 918	257 - 309	303	915 - 1389	1369 - 2086	2055 - 2777	46 - 289
185	398 × 249	524 - 944	264 - 318	312	940 - 1428	1408 - 2145	2113 - 2854	48 - 297
189	407 × 254	536 - 965	270 - 325	318	961 - 1459	1439 - 2191	2159 - 2917	49 - 303
190	409 × 256	538 - 970	272 - 327		966 - 1467	1446 - 2203	2170 - 2932	49 - 305
195	420 × 263	553 - 995	279 - 335		992 - 1506	1485 - 2261	2228 - 3010	50 - 313
200	431 × 269	567 - 1021	286 - 344		1017 - 1544	1523 - 2320	2286 - 3087	51 - 321
205	442 × 276	581 - 1047	294 - 353		1043 - 1583	1562 - 2378	2343 - 3165	53 - 329
210	452 × 283	596 - 1072	301 - 362		1069 - 1622	1600 - 2437	2401 - 3243	54 - 337
215	463 × 289	610 - 1098	308 - 370		1094 - 1661	1639 - 2495	2458 - 3320	55 - 345
220	474 × 296	624 - 1124	315 - 379		1120 - 1700	1677 - 2553	2516 - 3398	57 - 353
225	485 × 303	639 - 1149	323 - 388		1146 - 1739	1716 - 2612	2574 - 3476	58 - 361
230	495 × 310	653 - 1175	330 - 396		1172 - 1778	1754 - 2670	2631 - 3553	59 - 369
235	506 × 316	667 - 1200	337 - 405		1197 - 1816	1793 - 2729	2689 - 3631	60 - 377

240	517 × 323	681 - 1226	344 - 414		1223 - 1855	1831 - 2787	2746 - 3708	62 - 385
245	528 × 330	696 - 1252	352 - 422		1249 - 1894	1870 - 2845	2804 - 3786	63 - 393
250	538 × 337	710 - 1277	359 - 431		1274 - 1933	1908 - 2904	2862 - 3864	64 - 401
255	549 × 343	724 - 1303	366 - 440		1300 - 1972	1947 - 2962	2919 - 3941	66 - 409
260	560 × 350	739 - 1329	373 - 449		1326 - 2011	1985 - 3021	2977 - 4019	67 - 417
265	571 × 357	753 - 1354	381 - 457		1351 - 2050	2024 - 3079	3034 - 4097	68 - 425
270	582 × 363	767 - 1380	388 - 466		1377 - 2088	2062 - 3137	3092 - 4174	69 - 433
275	592 × 370	782 - 1405	395 - 475		1403 - 2127	2101 - 3196	3150 - 4252	71 - 441
280	603 × 377	796 - 1431	403 - 483		1428 - 2166	2139 - 3254	3207 - 4330	72 - 449
283	610 × 381	804 - 1446	407 - 489		1444 - 2189	2162 - 3289	3242 - 4376	73 - 454

■ レンズ互換表

レンズ種類	レンズ型番	プロジェクター型番			
		EB-G6900WU EB-G6750WU EB-G6550WU EB-G6350 EB-G6250W EB-G6050W	EB-G5950 EB-G5750WU EB-G5650W EB-G5600	EB-G5350 EB-G5200W EB-G5100	EB-4950WU EB-4750W EB-4650
標準レンズ	ELPLS06	○	○	○	オプションレンズ 交換には対応して いません。
	ELPLS05	×	○	○	
	ELPLS03	×	○*	○	
短焦点レンズ	ELPLU01	○	×	×	
リア用短焦点レンズ	ELPLR03	○	○	○	
中焦点レンズ	ELPLM04	○	○	○	
中焦点レンズ	ELPLM05	○	○	○	
長焦点レンズ	ELPLL06	○	○	○	

※ EB-G5750WU には対応していません。

■対応解像度

コンピューター映像 (アナログ RGB)

信号	リフレッシュレート (Hz)	解像度 (ドット)
VGA	60/72/75/85	640 × 480
SVGA	56/60/72/75/85	800 × 600
XGA	60/70/75/85	1024 × 768
WXGA	60	1280 × 768
	60	1366 × 768
	60/75/85	1280 × 800
WXGA+	60/75/85	1440 × 900
WXGA++	60	1600 × 900
SXGA	70/75/85	1152 × 864
	60/75/85	1280 × 1024
	60/75/85	1280 × 960
SXGA+	60/75	1400 × 1050
WSXGA+ ※ 1	60	1680 × 1050
UXGA	60	1600 × 1200
WUXGA ※ 2	60	1920 × 1200
MAC13"	67	640 × 480
MAC16"	75	832 × 624
MAC19"	75	1024 × 768
	59	1024 × 768
MAC21"	75	1152 × 870

※ 1 環境設定メニューの[入力解像度]で[ワイド]を選択しているときに限り対応します。
(EB-G6350 は対応していません。)

※ 2 EB-G6750WU/EB-G6550WU のみ。VESA CVT-RB (Reduced Blanking) 信号のみ対応。

コンポーネントビデオ

信号	リフレッシュレート (Hz)	解像度 (ドット)
SDTV (480i)	60	720 × 480
SDTV (576i)	50	720 × 576
SDTV (480p)	60	720 × 480
SDTV (576p)	50	720 × 576
HDTV (720p)	50/60	1280 × 720
HDTV (1080i)	50/60	1920 × 1080
HDTV (1080p) ※	50/60	1920 × 1080

※ EB-G6750WU/EB-G6550WU のみ

コンポジットビデオ

信号	リフレッシュレート (Hz)	解像度 (ドット)
TV (NTSC)	60	720 × 480
TV (SECAM)	50	720 × 576
TV (PAL)	50/60	720 × 576

HDMI ※ 1 入力端子、DisplayPort 入力端子からの入力信号 (EB-G6750WU/G6550WU/G6250W/G6050W)

信号	リフレッシュレート (Hz)	解像度 (ドット)
VGA	60	640 × 480
SVGA	60	800 × 600
XGA	60	1024 × 768
WXGA	60	1280 × 800
	60	1280 × 768 ※ 2
	60	1366 × 768
WXGA+	60	1440 × 900
WXGA++	60	1600 × 900
WSXGA+	60	1680 × 1050
SXGA	60	1280 × 960
	60	1280 × 1024
SXGA+	60	1400 × 1050
UXGA	60	1600 × 1200
WUXGA ※ 3	60	1920 × 1200
SDTV (480i ※ 4/480p)	60	720 × 480
SDTV (576i ※ 4/576p)	50	720 × 576
HDTV (720p)	50/60	1280 × 720
HDTV (1080i)	50/60	1920 × 1080
HDTV (1080p)	24 ※ 4/30 ※ 4/50/60	1920 × 1080

- ※ 1 オプションの HDBaseT トランスミッターで HDMI 接続した場合も含む。(EB-G6750WU のみ)
- ※ 2 DisplayPort 入力時のみ
- ※ 3 EB-G6750WU/EB-G6550WU のみ。VESA CVT-RB (Reduced Blanking) 信号のみ対応。
- ※ 4 HDMI 入力時のみ


HDMI 入力端子、DisplayPort 入力端子からの入力信号 (EB-G6350)

信号	リフレッシュレート (Hz)	解像度 (ドット)
VGA	60	640 × 480
SVGA	60	800 × 600
XGA	60	1024 × 768
WXGA	60	1280 × 800
	60	1280 × 768 ※ 1
	60	1366 × 768 ※ 2
WXGA+	60	1440 × 900
WXGA++	60	1600 × 900
SXGA	60	1280 × 960
	60	1280 × 1024
SXGA+	60	1400 × 1050
UXGA	60	1600 × 1200
SDTV (480i ※ 2/480p)	60	720 × 480
SDTV (576i ※ 2/576p)	50	720 × 576
HDTV (720p)	50/60	1280 × 720
HDTV (1080i)	50/60	1920 × 1080
HDTV (1080p)	24 ※ 2/30 ※ 2/50/60	1920 × 1080


- ※ 1 DisplayPort 入力時のみ
- ※ 2 HDMI 入力時のみ

■設置環境


本機を設置する際は、排気口や吸気口を壁などから 50cm 以上離してお使いください。

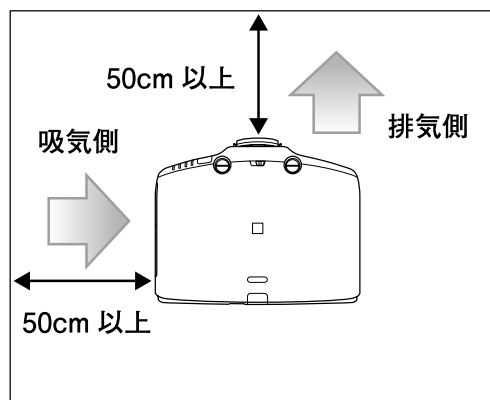


本機を並べてお使いになるときは、プロジェクターとプロジェクターの間を 50cm 以上開けてください。また、排気口から出た熱が吸気口に入り込まないようにしてください。

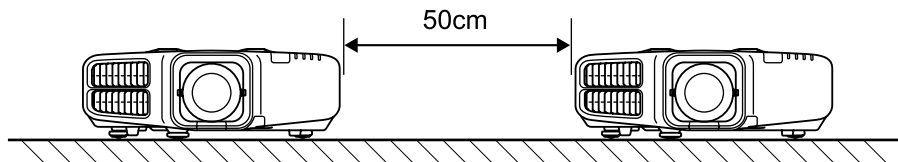

プロジェクターを直接重ねないでください。




立てて投写しないでください。




■シリアル端子

<プロジェクター側>




<コンピューター側>



シリアルケーブル (クロス)

<プロジェクター側>

GND 5
RD 2
TD 3



<コンピューター側>

5 GND
3 TD
2 RD

シリアル端子仕様

コネクタ形状 : D-Sub 9pin (オス)
プロジェクター入力端子名 : RS-232C

通信仕様

- ・ボーレート基準速度 : 9600bps
- ・データ長 : 8bit
- ・パリティ : なし
- ・ストップビット : 1bit
- ・フロー制御 : なし

■ 監視・制御

以下の方法でプロジェクターを監視・制御できます。詳しくはプロジェクターに添付の『取扱説明書』をご覧ください。

● ESC/VP21 コマンド

- ・ RS-232C ケーブルで本機と接続したコンピューターから、通信コマンドで本機を制御します。
- ・ オプションのHDBaseT トランスミッターにRS-232Cケーブルで接続したコンピューターから、本機を制御できます。(EB-G6750WU のみ)

● Web 制御

本機とネットワーク接続したコンピューターの Web ブラウザーを利用して、コンピューターから本機の設定や制御が行えます。

● PJLink コマンド

本機は、JBMI A が策定した PJLink Class1 の規格に適合しています。本機とネットワーク接続したコンピューターから、PJLink コマンドを利用して本機を制御できます。

PJLink に関して詳しくは、以下の Web サイトを参照してください。

<http://pjlink.jbmia.or.jp/>

● EasyMP Monitor (EPSON 提供のアプリケーションソフト)

ネットワーク上にある複数の EPSON プロジェクターを集中管理できます。

EasyMP Monitor は以下の Web サイトからダウンロードしてください。

<http://www.epson.jp/download/>

● Crestron RoomView[®]

本機は Crestron[®] 社が提供する制御用プロトコルに対応しています。本機とネットワーク接続したコンピューターから、本機を制御できます。

ESC/VP21 コマンド一覧

本機に電源オンのコマンドを送信すると、電源が入りウォームアップ状態になります。本機は電源オンの状態になったときにコロン「:」（3Ah）を返信します。

このように本機はコマンドを受け取ると、そのコマンドを実行後「:」を返信し、次のコマンドを受け付けます。

異常終了のときは、エラーメッセージを出力した後に「:」を返信します。

ESC VP21 コマンドの詳細は以下の Web サイトを参照してください。

http://www.epson.jp/products/download/elp/escvp21_kyodaku.htm

電源オン / オフ

機能	コマンド	返答値	内容
電源オン	PWR ON		
電源オフ	PWR OFF		
動作状態取得	PWR?	00	スタンバイ状態
		01	投写中
		02	ウォームアップ中
		03	クールダウン中
		04	ネットワーク監視状態 / 通信状態
		05	異常スタンバイ状態
		09	スタンバイ状態（映像・音声の外部出力可）

入カソース切り替え

機能	コマンド	設定値 返答値	内容
入カソース切り替え 入カソース取得	SOURCE SOURCE?	10	コンピューター
		11	コンピューター RGB
		14	コンピューター コンポーネント
		1F	コンピューター オート
		30	HDMI
		40	ビデオ、S-ビデオ切り替え
		41	ビデオ
		42	S-ビデオ
		53	LAN
		70	DisplayPort
		80	HDBaseT*
		B0	BNC 5BNC
		B1	BNC RGB
		B4	BNC コンポーネント
		F0	すべての入カソースに対して順次切り替え
		F1	コンピューター、BNC、DisplayPort、LANに順次切り替え
		F2	S-ビデオ、ビデオ、HDMI、HDBaseT*に順次切り替え

※ EB-G6750WU のみ

環境設定メニュー

INC：設定値を増加 DEC：設定値を減少 INIT：初期値に戻す

トップメニュー	サブメニュー	Web 制御での 設定の可否	ESCVP21 公開コマンド	
			コマンド	設定値 / 返答値
画質調整	カラーモード	○	CMODE xx CMODE?	01：sRGB 04：プレゼンテーション 05：シアター 06：ダイナミック 08：スポーツ 0F：DICOM SIM 14：フォト

				18: 3D ダイナミック 1A: マルチプロジェクション 1B: 3D シアター 1C: 3D プレゼンテーション 1D: 3D マルチプロジェクション INIT (設定のみ)
明るさ		○	BRIGHT xxx BRIGHT?	0-255 INIT/INC/DEC (設定のみ)
コントラスト		○	CONTRAST xxx CONTRAST?	0-255 INIT/INC/DEC (設定のみ)
色の濃さ		○	DENSITY xxx DENSITY?	0-255 INIT/INC/DEC (設定のみ)
色合い		○	TINT xxx TINT?	0-255 INIT/INC/DEC (設定のみ)
シャープネス		○	SHARP x1 x2	x1: 調整値 0-255 INC/DEC/INIT x2: 特定領域指定 00: スタンダード (省略可) 01: 高域強調 02: 低域強調 04: 水平シャープネス 05: 垂直シャープネス
絶対色温度		○	CTEMP xxx CTEMP?	0-255 INIT/INC/DEC (設定のみ)
アドバンスト	ガンマ	○	GAMMA xx GAMMA?	20: -2 21: -1 22: 0 23: 1 24: 2 FO: カスタム INIT (設定のみ)
	ガンマ (カスタム)	○	GAMMALV x1 x2 GAMMALV? xx	x1: 階調 00-08: 階調 1-階調 9 x2: 調整値 0-255 INC/DEC (設定のみ)
	RGB	○	OFFSETR xxx OFFSETR? OFFSETG xxx OFFSETG? OFFSETB xxx OFFSETB? GAINR xxx GAINR? GAING xxx GAING? GAINB xxx GAINB?	0-255 INIT/INC/DEC (設定のみ)
	RGBCMY	○		
オートアイリス		○		-
初期化		○		

トップメニュー	サブメニュー	Web 制御での 設定の可否	ESCVP21 公開コマンド	
			コマンド	設定値 / 返答値
映像	自動調整	○		-
	入力解像度	○		
	トラッキング	○	TRACKING xxx TRACKING?	0-255 INIT/INC/DEC (設定のみ)

同期	○	SYNC xxx SYNC?	0-255 INIT/INC/DEC (設定のみ)
表示位置	○	HPOS xxx HPOS? VPOS xxx VPOS?	0-255 INIT/INC/DEC (設定のみ)
3D 設定	○		-
プログレッシブ変換	○		-
フレーム補間 (EB-G6750WU/EB-G6550WU のみ)	○	MCFI xx MCFI?	00: オフ 01: 弱 02: 標準 03: 強 INIT (設定のみ)
ノイズリダクション	○	NRS xx NRS?	01: オフ 02: NR1 03: NR2 INIT (設定のみ)
モスキートNR	○	MNRS xx MNRS?	00: オフ 01: オン INIT (設定のみ)
ビデオレベル	○		-
入力信号方式	○		-
ビデオ信号方式	○		-
アスペクト	○	ASPECT xx ASPECT?	00: ノーマル 10: 4:3 (EB-G6350 のみ) 20: 16:9 30: オート 40: フル (EB-G6750WU/EB- G6550WU/EB-G6250WU/EB- G6050W のみ) 50: スーム (EB-G6750WU/ EB-G6550WU/EB-G6250W/ EB-G6050W のみ) 60: リアル INIT (設定のみ) <「オート」選択時の返答値> x1: モード x2: オートの設定値 (30 固定)
表示倍率変更	○		-
オーバースキャン	○	OVSCAN xx OVSCAN?	00: オフ 02: 4% 04: 8% A0: オート INIT (設定のみ)
映像処理	○		-
DisplayPort EQ 設定	○		-
初期化	○		-

トップメニュー	サブメニュー		Web 制御での 設定の可否	ESCV21 公開コマンド	
				コマンド	設定値 / 返答値
設定	幾何学歪み補正	タテヨコ	○	VKEYSTONE xxx VKEYSTONE? HKEYSTONE xxx HKEYSTONE?	0-255 INIT/INC/DEC (設定のみ)
		Quick Corner	○	QC x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 (座標設定)	x1-x8: 0-9999 左上 (x,y), 右上 (x,y), 右下 (x,y), 左下 (x,y) の順番で指定
			QC? (座標設定値取得)	0-9999 4 点の座標 (x,y) を 4 行に 分けて返答	

			QCV x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 (ベクトル設定)	x1-x8 : 0-99 左上 (x,y) , 右上 (x,y) , 右下 (x,y) , 左下 (x,y) の順番で指定
	弓形補正	○		-
	ポイント補正	○		-
2 画面		○	SPS x1 x2 SPS?	x1 01 : 2 画面の実行 / 解除 x2 00 : 2 画面解除 01 : 2 画面実行 x1 02 : 画面サイズ設定 x2 00 : 均等 01 : 左拡大 02 : 右拡大 x1 03 : 入力ソース (左画面) 04 : 入力ソース (右画面) x2 「入力ソース切り替え」を参照 してください。 x1 05 : 左右画面入替 x1 06 : 音声切替 x2 00 : オート 01 : 左画面 02 : 右画面 x1 00 : 全設定値取得 (情報のみ) x1 INIT (設定のみ)
操作ボタンロック		○		-
節電モード		○	LUMINANCE xx LUMINANCE?	00 : オフ 01 : オン AO : 温度感知モード INIT (設定のみ)
音量		○	VOL xxx VOL?	0-255 INIT/INC/DEC (設定のみ)
リモコン受光部		○		-
ユーザーボタン		×		-
テストボタン		○		-
メモリー	メモリー呼出	○	POPMEM x1 x2	x1 メモリー種類 02 : アドバンスト x2 メモリー№ 01 : メモリー 1 (1 件目) 02 : メモリー 2 (2 件目) 03 : メモリー 3 (3 件目) 04 : メモリー 4 (4 件目) 05 : メモリー 5 (5 件目) 06 : メモリー 6 (6 件目) 07 : メモリー 7 (7 件目) 08 : メモリー 8 (8 件目) 09 : メモリー 9 (9 件目) 0A : メモリー 10 (10 件目)
	メモリー登録	○	PUSHMEM x1 x2	x1 メモリー種類 02 : アドバンスト

				x2 メモリーNo 01:メモリー 1 (1 件目) 02:メモリー 2 (2 件目) 03:メモリー 3 (3 件目) 04:メモリー 4 (4 件目) 05:メモリー 5 (5 件目) 06:メモリー 6 (6 件目) 07:メモリー 7 (7 件目) 08:メモリー 8 (8 件目) 09:メモリー 9 (9 件目) 0A:メモリー 10 (10 件目)
	メモリー削除	○	ERASEMEM x1 x2	x1 メモリー種類 00: ALL 02:アドバンスト x2 メモリーNo 01:メモリー 1 (1 件目) 02:メモリー 2 (2 件目) 03:メモリー 3 (3 件目) 04:メモリー 4 (4 件目) 05:メモリー 5 (5 件目) 06:メモリー 6 (6 件目) 07:メモリー 7 (7 件目) 08:メモリー 8 (8 件目) 09:メモリー 9 (9 件目) 0A:メモリー 10 (10 件目)
	メモリー名称変更	○		-
	初期化	○		

トップメニュー	サブメニュー		Web 制御での 設定の可否	ESCVP21 公開コマンド	
				コマンド	設定値 / 返答値
拡張設定	表示設定	メニュー表示位置	×	MENUDISP mode param MENUDISP? mode	mode: 設定モード指定 01:メニュー表示位置 param: メニュー表示位置 00:中央 (中心) 01:左中央 02:左上 03:中央上 04:右上 05:右中央 06:右下 07:中央下 08:左下 INIT (設定のみ)
		メッセージ表示	○		
		背景表示	○		
		スタートアップスクリーン	○		
		A/V ミュート	○	MSEL xx MSEL?	00:黒 01:青 02:ユーザーロゴ INIT (設定のみ)
		エアフィルター 清掃通知	○	FLCLENOT xx FLCLENOT?	00:オフ 01:オン INIT (設定のみ)
		スクリーン設定	○		
		液晶アライメント	×		
		ユニフォーミティ	×		
		ユーザーロゴ	×		
	設置モード	○	VREVERSE xx VREVERSE?	ON:反転状態 OFF:正転状態	

			HREVERSE xx HREVERSE?	INIT (設定のみ)
設置角度		○		
動作設定	ダイレクトパワーオン	○		
	スリープモード	○		
	スリープモード時間	○		
	高地モード	×		
	BNC 同期終端	×		
	リモコン種類	○	RCTYPE xx RCTYPE?	00 : 標準 01 : 簡単 (設定のみ)
	方向ボタン反転	○	KREVERSE xx KREVERSE?	10 : オフ 11 : オン INIT (設定のみ)
	起動時入力検出	○	STSEARCH xx STSEARCH?	00 : オフ 01 : オン
	A/V ミュート解除 確認音	○ ○		-
	レンズタイプ	○	SFLENS xx SFLENS?	00 : その他 01 : ELPLU01 INIT (設定のみ)
日付&時刻	○		-	
A/V 出力設定	A/V 出力	○	AVOUT x1 AVOUT?	00 : 投写時 01 : 常時 INIT (設定のみ)
	モニター出力	○		-
	音声出力設定	○	AUDIO mode [source] AUDIO? [source]	音声出力 (source 設定値省略で判断) mode : 切替設定 00 : オート 01 : 音声入力 1 02 : 音声入力 2 03 : 音声入力 3 04 : 音声入力 (L/R) INIT (設定のみ) DisplayPort 音声出力 mode : 切替設定 00 : DisplayPort 03 : 音声入力 3 INIT (設定のみ) source : 対象ソース 70 : DisplayPort HDMI 音声出力 mode : 切替設定 00 : HDMI 03 : 音声入力 3 INIT (設定のみ) source : 対象ソース 30 : HDMI
待機モード	○		-	
HDBaseT 設定 (EB-G6750WU のみ)		○	HDBASET xx HDBASET?	00 : オフ 01 : オン INIT (設定のみ)
マルチプロジェ クション	明るさレベル	○	LUMLEVEL xx LUMLEVEL?	01 : レベル 1 02 : レベル 2 03 : レベル 3 04 : レベル 4 05 : レベル 5 INIT (設定のみ)
	エッジブレンディング	○		-

	マルチスクリーン	○	MULSCR x1 x2 x3	x1：調整種類 01：パターン表示 02：明るさ補正 03：色補正 (G-R) 04：色補正 (B-Y) x2：レベル指定 00：オフ (x1=01 のみ) 01：レベル 1 02：レベル 2 03：レベル 3 04：レベル 4 05：レベル 5 x3：調整値 (x1=01 以外) 0-255 INIT/INC/DEC
			MULSCR? xx	< 設定値 > 01：パターン表示 02：明るさ補正 03：色補正 (G-R) 04：色補正 (B-Y) < 返答値 > レベル値：00-04 調整値：000-255
	プロジェクター ID	○	PROJID xx PROJID?	00：オフ 01-09：ID1-1D9 INIT (設定のみ)
	スケジュール設定画面へ	○		
	言語	×		-
	初期化	○		

トップメニュー	サブメニュー	Web 制御での 設定の可否	ESCV21 公開コマンド	
			コマンド	設定値 / 返答値
情報	ランプ点灯時間	○	LAMP?	-
	入力ソース	○	SOURCE?	返答値は、「入力ソース切り替え」を参照してください。
	入力信号	○		-
	入力解像度	○	RESOL?	00：オート 01-02, 08-2D：マニュアル A0：カスタム 1 A1：カスタム 2 F0：ワイド F1：ノーマル INIT (設定のみ)
	ビデオ信号方式	○		
	リフレッシュレート	○		
	同期情報	○		
	ステータス	○		
	シリアル番号	○		
	Event ID	○		

トップメニュー	サブメニュー	Web 制御での 設定の可否	ESCV21 公開コマンド	
			コマンド	設定値 / 返答値
初期化	全初期化	×	INITALL	-
	ランプ点灯時間初期化	×		
	メモリー初期化	×		

ネットワークメニュー

トップメニュー	サブメニュー	Web 制御での 設定の可否	ESCV21 公開コマンド	
			コマンド	設定値 / 返答値
基本設定	プロジェクター名	○		
	Web Remote パスワード	○		
	プロジェクターキーワード	○		
無線 LAN	無線 LAN 電源	○		
	Wi-Fi Protected Setup	×		
	無線 LAN 方式	○		
	接続モード	○		
	自動 SSID 設定	○		
	SSID	○		
	アクセスポイント検索	×		
	チャンネル設定	○		
	SSID 表示	○		
	DHCP	○		
	IP アドレス	○		
	サブネットマスク	○		
	ゲートウェイアドレス	○		
IP アドレス表示	○			
地域コード	×			
セキュリティ	セキュリティ	○		
有線 LAN	DHCP	○		
	IP アドレス	○		
	サブネットマスク	○		
	ゲートウェイアドレス	○		
	IP アドレス表示	○		
管理者設定	管理者パスワード	×		
	ネットワークホスト名	○		
	PJLink パスワード	○		
	Web 制御パスワード	○		
	Monitor パスワード	○		
	セキュア HTTP	×		
	メール通知機能	○		
	証明書管理	○		
	SNMP	○		
	優先ゲートウェイ	○		
	AMX Device Discovery	○		
	Crestron Roomview	×		
	Bonjour	○		
EPSON Message Broadcasting	○			

PJLink コマンド一覧

PJLink プロトコルを使用してコンピューターからプロジェクターを制御するには、以下を参照してください。

機能	コマンド	設定値 / 返答値		内容	備考			
電源制御	POWER	0		電源オフ (スタンバイ)				
		1		電源オン (ランプ点灯)				
電源状態問合せ	POWER?	0		電源オフ (スタンバイ)				
		1		電源オン (ランプ点灯)				
		2		クールダウン				
		3		ウォームアップ				
入力切り替え 入力ソース問合せ	INPT INPT?	11		コンピューター				
		13		BNC				
		21		ビデオ				
		22		S-ビデオ				
		32		HDMI				
		35		DisplayPort				
		52		LAN				
入力切り替え一覧 問合せ	INST?	11		コンピューター	お使いの機種で対応している入力ソースが一覧で表示されます。			
		13		BNC				
		21		ビデオ				
		22		S-ビデオ				
		32		HDMI				
		35		DisplayPort				
		52		LAN				
エラー状態問合せ	ERST?	1 文字目	2	ファン異常	正常時は「0」が表示されます。			
		2 文字目	1	ランプ寿命警告				
			2	ランプ異常 ランプ点灯失敗				
		3 文字目	1	高温警告				
			2	高温異常				
		4 文字目	0	カバーオープン (お使いの機種は対象外です。)				
		5 文字目	1	風量低下警告				
			2	風量低下異常				
		6 文字目	1	その他の警告				
			2	その他の異常				
		A/V ミュート設定	AVMT	30			A/V ミュート解除	映像ミュートの解除 / 実行 (10/11)、 音声ミュートの解除 / 実行 (20/21) には対応していません。
		A/V ミュート状態 問合せ	AVMT?	31			A/V ミュート実行	
ランプ使用時間、 状態問合せ	LAMP?	1 つ目の数字 (1 ~ 5 桁)	0 ~ 99999	ランプ使用時間				
		2 つ目の数字	0	ランプ消灯				
			1	ランプ点灯				
プロジェクター名 問い合わせ	NAME?	*		*	* プロジェクターの環境設定メニューの [ネットワーク] - [基本設定] - [プロジェクター名] で設定している名前が表示されます。			
メーカー名問合せ	INF1?	EPSON		メーカー名				
機種名問合せ	INF2?	EPSON 6750		EB-G6750WUJ				
		EPSON 6550		EB-G6550WUJ				
		EPSON 6350		EB-G6350				
		EPSON 6250		EB-G6250W				
		EPSON 6050		EB-G6050W				
クラス情報問合せ	CLSS?	1		クラス情報				

・PJLink で使用するパスワードは、プロジェクターの環境設定メニューの [ネットワーク] - [管理者設定] - [PJLink パスワード] で設定します。パスワードを使用しないときは、[PJLink パスワード] を空白にしてください。

・PJLink は、日本、米国、その他の国や地域における商標または登録商標です。

■ご注意

1. 本書の著作権は、セイコーエプソン株式会社（以下「当社」）に帰属いたします。お客様は当社に無断で本書の内容の全部または一部を複製、転載、改変、送信することはできません。
2. お客様は当社のプロジェクター製品をご利用いただく目的のためにのみ、本書をご利用いただくことができます。

■免責事項

1. 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
2. 本書の内容については、万全を期して作成いたしましたが、本書の内容について、当社はその正確性または完全性等についていかなる保証も行うものではありません。万一、これらの内容に誤りがあった場合において、当社は一切の責任を負いかねます。
3. お客様は、本書をお客様ご自身の責任において利用いただくものとします。お客様が本書をご利用いただいたこと、またはご利用いただけなかったことにより、お客様に直接的、間接的、特別、偶発、結果的、その他いかなる損害が生じた場合でも、当社は一切責任を負いません。