



無線 LAN 接続ガイド

本書では、無線 LAN 経由で本機から映像を投写する方法を説明しています。

無線 LAN 経由で本機から映像を投写するときは、以下の手順で本機と接続機器（コンピューターやモバイルデバイス）の無線 LAN 設定を行います。

まずはお使いのプロジェクターの型番をご確認ください。型番によって、必要な手順が異なります。

1 無線 LAN ユニットの取り付け

EB-U32 以外のプロジェクターで無線 LAN 接続を行うときは、オプションの無線 LAN ユニット (ELPAP10) をお買い求めください。

EB-U32 を
お使いの方は
この手順から開始

2 本機の無線 LAN 設定

プロジェクターメニューから、ネットワーク設定を行います。

3 接続機器の設定・操作

専用のアプリケーションを使って、本機から映像を投写します。

参考

無線 LAN の詳細な設定を行うときは、本機に添付の『取扱説明書』（PDF）をご覧ください。セキュリティ強化のために、本機の [セキュリティ] メニューを設定することをお勧めします。

1 無線 LAN ユニットの取り付け

EB-W31/EB-X36/EB-X31/EB-S31/EB-W420/EB-S04 を使って無線 LAN 接続を行うときは、オプションの無線 LAN ユニット (ELPAP10) を取り付けます。

EB-U32 には無線 LAN 機能が内蔵されているため、無線 LAN ユニットの取り付けは不要です。


注意

無線 LAN ユニットのインジケータが青色に点灯または点滅しているときや、無線 LAN 経由で映像を投写しているときは、無線 LAN ユニットを取り外さないでください。無線 LAN ユニットの破損や故障の原因になります。


参考

- 無線 LAN ユニットは、本機の USB-A 端子に取り付けます。USB-A 端子に他の機器やケーブルを接続しているときは、取り外してから無線 LAN ユニットを取り付けます。
- USB ハブを使用すると正しく動作しません。無線 LAN ユニットを直接本機に取り付けてください。


- 1 無線 LAN ユニットカバーの固定ネジを + のドライバーで外します。

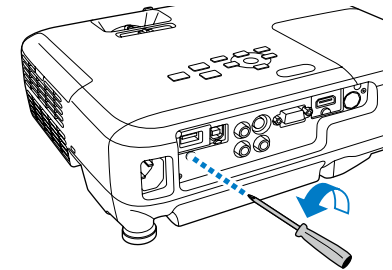

- 2 無線 LAN ユニートを USB-A 端子に差し込みます。

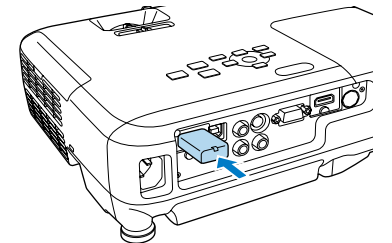

- 3 本機に同梱の無線 LAN ユニットカバーを取り付けて、固定ネジを締めます。

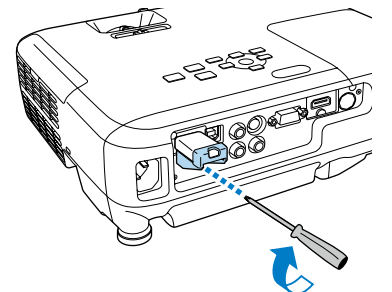

2 本機の無線 LAN 設定

本機のネットワーク設定には、2つの接続モードがあります。
お使いのネットワーク環境に合わせてお選びください。

かんたんモードで接続する場合には、お買い上げ時から本機のネットワークメニューの設定を変更していないときは、本機の無線 LAN 設定は不要です。

かんたんモード

LAN を介さずに、本機と接続機器を無線で直接接続します。かんたんモードを利用中は、接続機器から他の無線 LAN アクセスポイントへの接続ができません。





マニュアルモード

本機と接続機器を無線 LAN アクセスポイント経由で接続します。



無線 LAN 設定画面を表示する (各モード共通)

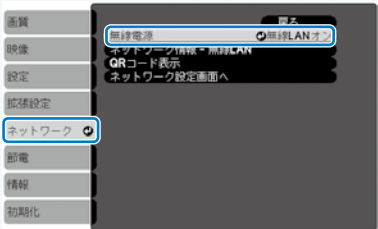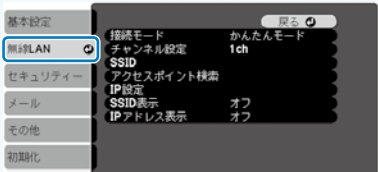- 1 操作パネルまたはリモコンの【メニュー】ボタンを押します。
プロジェクターメニューが表示されます。
- 2 [ネットワーク]を選択して、決定ボタン【↵】を押します。
- 3 [無線電源]が[無線 LAN オン]に設定されていることを確認します。

- 4 [ネットワーク設定画面へ]を選択して、決定ボタン【↵】を押します。
- 5 [無線 LAN]を選択して、決定ボタン【↵】を押します。
無線 LAN の設定画面が表示されます。
設定内容は、接続モードによって異なります。


かんたんモードで接続する場合

- 6 [接続モード]が[かんたんモード]に設定されていることを確認します。
- 7 設定を変更した場合は、[設定完了]を選択して、画面の指示に従って設定を保存します。
- 8 リモコンの【LAN】ボタンを押します。
LAN 待機画面に[かんたんモード]と表示されていれば、設定完了です。

マニュアルモードで接続する場合

- 6 [接続モード]を[マニュアルモード]に設定します。
- 7 [アクセスポイント検索]を選択して、接続する無線 LAN アクセスポイント (SSID) を選択します。
- 8 本機に IP アドレスを割り当てます。
 - DHCP を使用できるネットワークの場合は、[IP 設定]を選択して [DHCP] を [オン] に設定します。
 - DHCP を使用できないネットワークの場合は、[IP 設定]を選択して [DHCP] を [オフ] に設定します。次に [IP アドレス]、[サブネットマスク]、[ゲートウェイアドレス]を入力します。
- 9 [設定完了]を選択して、画面の指示に従って設定を保存します。
- 10 リモコンの【LAN】ボタンを押します。
LAN 待機画面に正しい IP アドレスが表示されていれば、設定完了です。

参考


- 設定内容の詳細がわからないときは、ネットワーク管理者にご確認ください。
- 2 回目以降に前回と同じ無線 LAN アクセスポイントへ接続するときは、本機の無線 LAN 設定は不要です。

3 接続機器の設定・操作

お使いの機器に応じた専用のアプリケーションを使って、本機から映像を投写します。

コンピュータをお使いの場合

EasyMP Network Projection



本機と同じネットワークに接続しているコンピューターの映像を投写できます。
複数の機器の映像を切り替えて投写できます。


映像を投写するときは、以下の準備をしてください。

- ❑ 以下の Web サイトから、お使いのコンピューターに EasyMP Network Projection をインストールします。
☛ <http://www.epson.jp/download/>
- ❑ お使いのコンピューターの無線 LAN 機能を有効にします。
マニュアルモードで接続するときは、本機が接続している無線 LAN アクセスポイント (SSID) を選択してください。

EasyMP Network Projection
を起動

・接続モードを選択
・プロジェクターを選択

[接続する]で投写開始

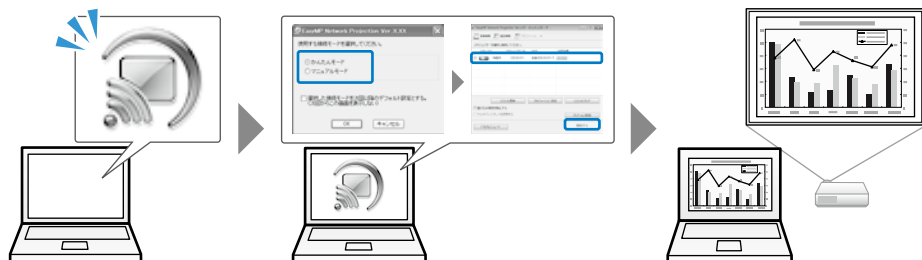


参考

詳しい操作方法は『EasyMP Network Projection 操作ガイド』をご覧ください。
以下の Web サイトからダウンロードできます。

☛ <http://www.epson.jp/download/>

EasyMP Multi PC Projection



本機と同じネットワークに接続しているコンピューターやモバイルデバイスの映像を投写できます。
投写画面を分割して、最大 4 つの画面を同時に投写できます。
EasyMP Multi PC Projection をお使いのときは、本機の接続モードを [マニュアルモード] に設定してください。
[かんたんモード] では接続できません。

映像を投写するときは、以下の準備をしてください。

- ❑ 以下の Web サイトから、お使いのコンピューターに EasyMP Multi PC Projection をインストールします。
☛ <http://www.epson.jp/download/>
- ❑ お使いのコンピューターの無線 LAN 機能を有効にします。
本機が接続している無線 LAN アクセスポイント (SSID) を選択してください。

EasyMP Multi PC Projection
を起動

・自動検索を実行
・プロジェクターを選択

[参加]で投写開始




参考

詳しい操作方法は『EasyMP Multi PC Projection 操作ガイド』をご覧ください。
以下の Web サイトからダウンロードできます。

☛ <http://www.epson.jp/download/>

モバイルデバイスをお使いの場合

Epson iProjection



スマートフォンやタブレット端末などのモバイルデバイスの映像を投写できます。

本機から投写される QR コードをモバイルデバイスで読み取るだけで、簡単に投写ができます。


映像を投写するときは、以下の準備をしてください。

- ❑ App Store または Google play から、お使いのモバイルデバイスに Epson iProjection をインストールします。
- ❑ お使いのモバイルデバイスの Wi-Fi 機能を有効にします。
マニュアルモードで接続するときは、本機が接続している無線 LAN アクセスポイント (SSID) を選択してください。
- ❑ 投写画面に QR コードを表示します。操作パネルまたはリモコンの【ホーム】ボタンを押して、[QR コード表示] を選択してください。


Epson iProjection
を起動



QR コードを撮影



投写開始



参考

詳しい操作方法は App Store、Google play の説明をご覧ください。

映像が写らないときは


本書に記載の対処法でトラブルが解決しないときは、お買い上げの販売店または同梱の『かんたん操作ガイド』に記載の連絡先へご相談ください。

■ 本機のネットワーク設定を確認する

- ・リモコンの【LAN】ボタンまたは【ホーム】ボタンを押して、接続モードに応じた IP アドレスが表示されていることを確認します。
かんたんモードの場合は、[かんたんモード]と表示されます。
マニュアルモードの場合は、本機に割り当てた IP アドレスが表示されます。
- ・EasyMP Multi PC Projection をお使いのときは、本機の接続モードを [マニュアルモード] に設定します。
- ・本機の無線 LAN インジケータまたは無線 LAN ユニットのインジケータの状態を確認します。

本機の無線 LAN インジケータ
(EB-U32 のみ)

無線 LAN ユニットの
インジケータ

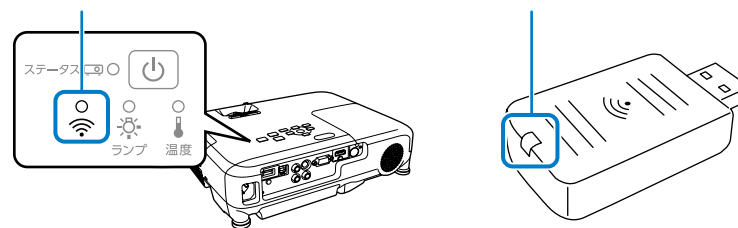

インジケータ	状態
青点灯	無線 LAN を使用できます。
速い青点滅	機器に接続中です。
遅い青点滅	異常状態です。 ・本機の電源を入れ直してください。 ・無線 LAN ユニートを装着し直してください (EB-W31/EB-X36/EB-X31/EB-S31/EB-W420/EB-S04 のみ)。
消灯	無線 LAN を使用できません。 ネットワークメニューで [無線電源] が [無線 LAN オン] に設定されていることを確認します。

■ 接続機器のネットワーク設定を確認する

- ・無線 LAN 機能や Wi-Fi 機能を有効にします。
- ・本機の接続モードを [マニュアルモード] に設定しているときは、本機が接続している無線 LAN アクセスポイント (SSID) を選択します。