

「プロフェッショナルブルーフィンギーパー」設定手順書

プロフェッショナルブルーフィンギーパーをご使用いただく場合、ドライバに用紙名が表示されない機種がございます。本用紙をご使用いただく場合には、以下の設定を行っていただきますようお願い致します。

【対応表】

プロフェッショナルブルーフィンギーパー

用紙型番	PXMCxxR15
対象機種	PX-7500N/PX-9500N PX-6500/PX-7500/PX-9500 PX-6000/PX-7000/PX-9000
設定方法	・プロフェッショナルブルーフィンギーパー専用の ICC プロファイルを Web よりダウンロードしてください。 ・プリンタドライバ画面の[用紙種類]を「プロフェッショナルフォト<薄手光沢>」に設定します。

次のページより設定方法の詳細をご説明いたします。

プロフェッショナルブルーフィングペーパー を使用する場合の設定方法

用紙型番: PXMCxxR15


[ICC プロファイルダウンロード]

1. エプソンホームページの対象機種ドライバダウンロードページより、プロフェッショナルブルーフィングペーパーの ICC プロファイルをインストールします。

ダウンロードページ: <http://www.epson.jp/download2/category/printer/inkjet/>

2. 使用したい ICC プロファイルを右クリックし、表示されるメニューから「プロファイルのインストール」をクリックします。

[Windows2000/XP/Vista]

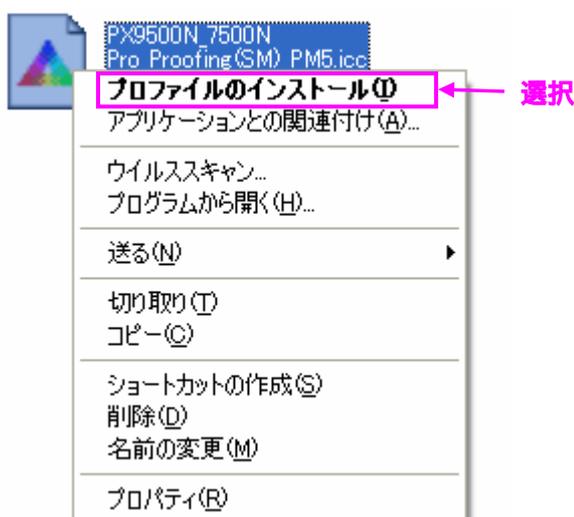

[Windows98/Me]

以下のフォルダに ICC プロファイルをコピーしてください。

保存フォルダ : C:Windows\System/Color/

[MacOSX]

以下フォルダに ICC プロファイルをコピーしてください。

保存フォルダ : (起動ボリューム)/ライブラリ/ColorSync/Profiles/

[MacOS9]

以下フォルダに ICC プロファイルをコピーしてください。

保存フォルダ : (起動ボリューム)/System folder/ColorSync Profiles/

< プロフェッショナルブルーフィングペーパー ICC プロファイル名と対応機種一覧表 >

機種名	ファイル名	プロファイル表示名
PX-6000	PX6000 Pro_Proofing(SM)_PM5.icc	PX6000 Pro_Proofing(SM)_PM5
PX-6500	PX6500 Pro_Proofing(SM)_PM5.icc	PX6500 Pro_Proofing(SM)_PM5
PX-9000 PX-7000	PX9000_7000 Pro_Proofing(SM)_PM5.icc	PX9000_7000 Pro_Proofing(SM)_PM5
PX-9500 PX-7500	PX9500_7500 Pro_Proofing(SM)_PM5.icc	PX9500_7500 Pro_Proofing(SM)_PM5
PX-9500N PX-7500N	PX9500N_7500N Pro_Proofing(SM)_PM5.icc	PX9500N_7500N Pro_Proofing(SM)_PM5

【プリンタドライバ側での設定方法】

以下 2 つの手順のどちらかで、プロフェッショナルブルーフィングペーパーの ICC プロファイルを選択します。

本画面は、WindowsXP/Adobe Photoshop CS2 での設定例です。


ご紹介ページは Windows ですが Mac も同様の手順で実行していただけます。

選択方法 1 アプリケーション側で ICC プロファイル指定

ICC プロファイルをアプリケーション側で指定して印刷します。アプリケーションソフトが独自にカラーマネジメント機能を搭載しているところの方法が選択できます。


カラー処理を「Photoshop によるカラー処理」を選択し、アプリケーションソフトで、プリンタプロファイルから、「機種名_Pro Proofing(SM)_PM5」を指定します。

Photoshop
によるカラー処
理を選択

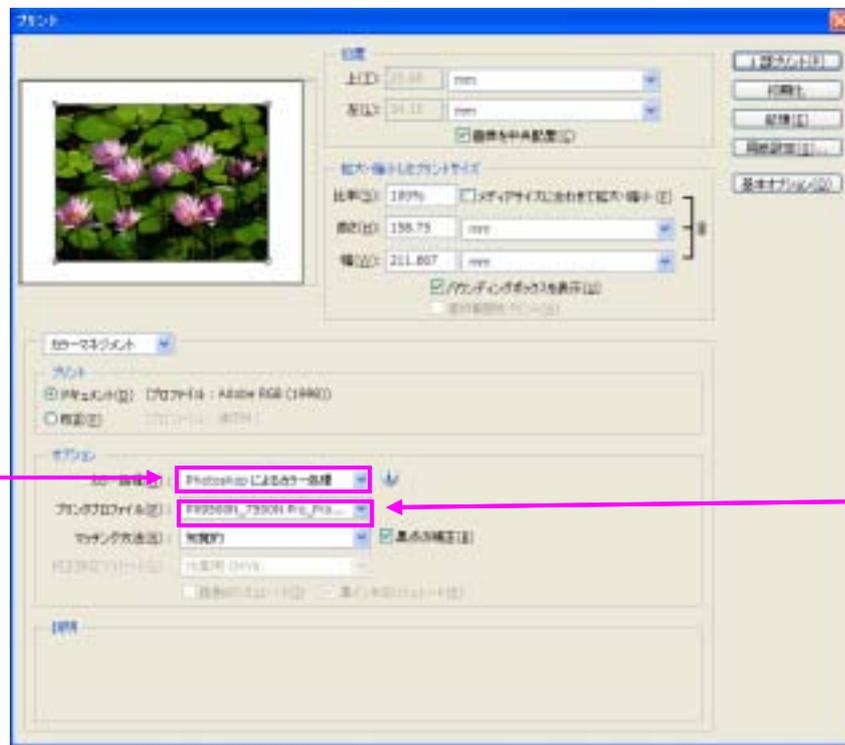


プロフェッショナルブルー
フィングペーパー
ICC プロファイル「機種名
_Pro_Proofing(SM)_PM5」
を選択する。

プリンタドライバ画面を開き、[基本設定]画面の[用紙種類]から、「**プロフェッショナルフォト<薄手光沢>**」を選択します。

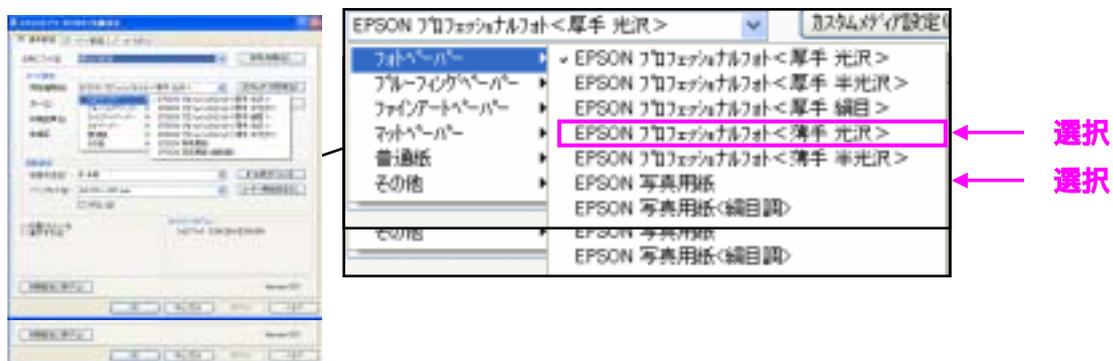

[ユーザ設定]をクリックし、[オフ(色補正なし)]を選択します。

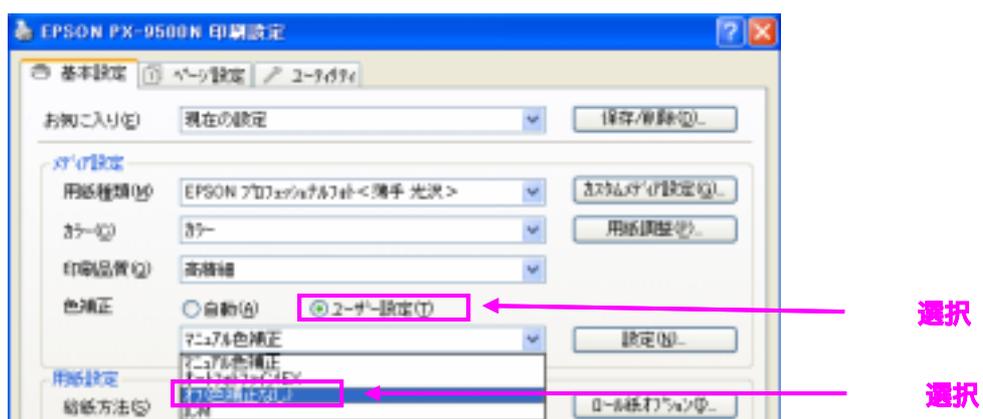

その他の設定を行い、完了です。


設定方法2 ドライバ ICM 補正によるカラーマネジメント

印刷する ICC プロファイルをプリンタドライバ側で指定して印刷します。

【注意事項】


本設定は、Windows ドライバでのみ設定が可能です。MacOSX ドライバの ColorSync ではご使用できませんのでご注意ください。

プリンタドライバ画面を開き、[基本設定]画面で[用紙種類]から、「**プロフェッショナルフォト<薄手光沢>**」を選択します。

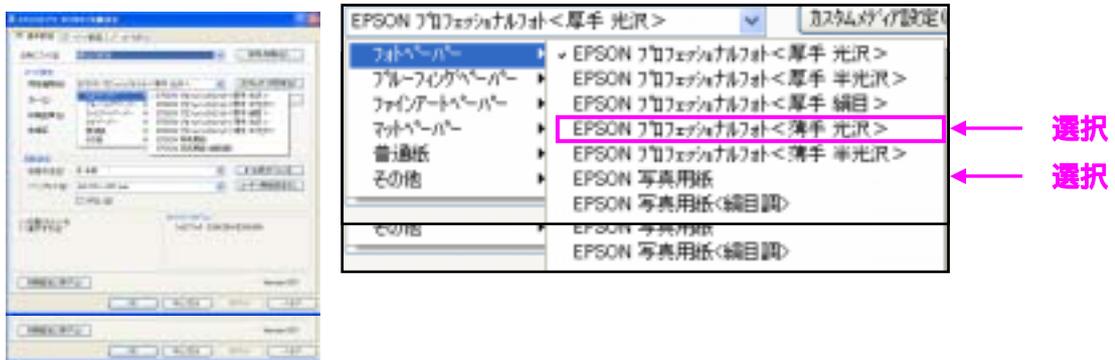

【補足事項】


カラーマネジメント対応のアプリケーションでご使用される場合は、アプリケーション側のカラーマネジメント設定を「カラーマネジメントなし」に設定してください。

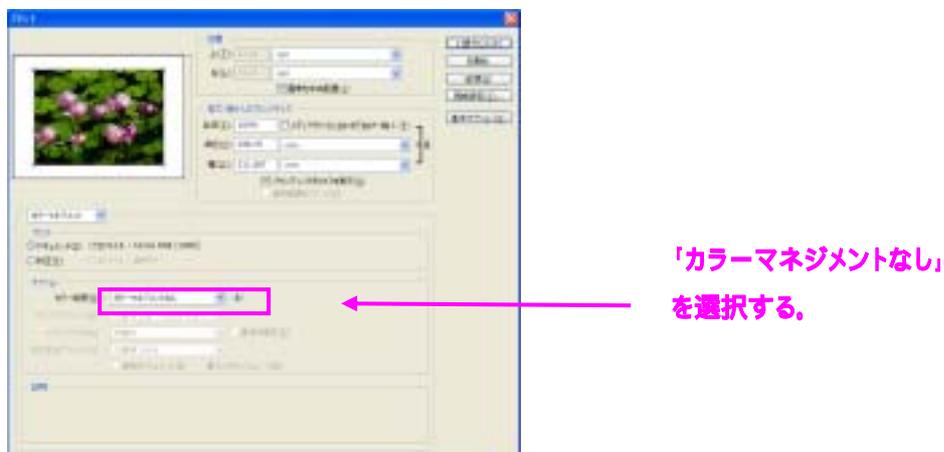

[ユーザ設定]をクリックし、[ICM]を選択、[設定]を選択します。



「ドライバ ICM 補正 (簡易)」または「ドライバ ICM 補正 (詳細)」を選択します。[すべてのプロファイルを列挙]にチェックをいれます。プリンタプロファイルより、「機種名_Pro Proofing(SM)_PM5」を指定します。入力プロファイルには、印刷データのカラースペース/ICC プロファイルを選択してください。

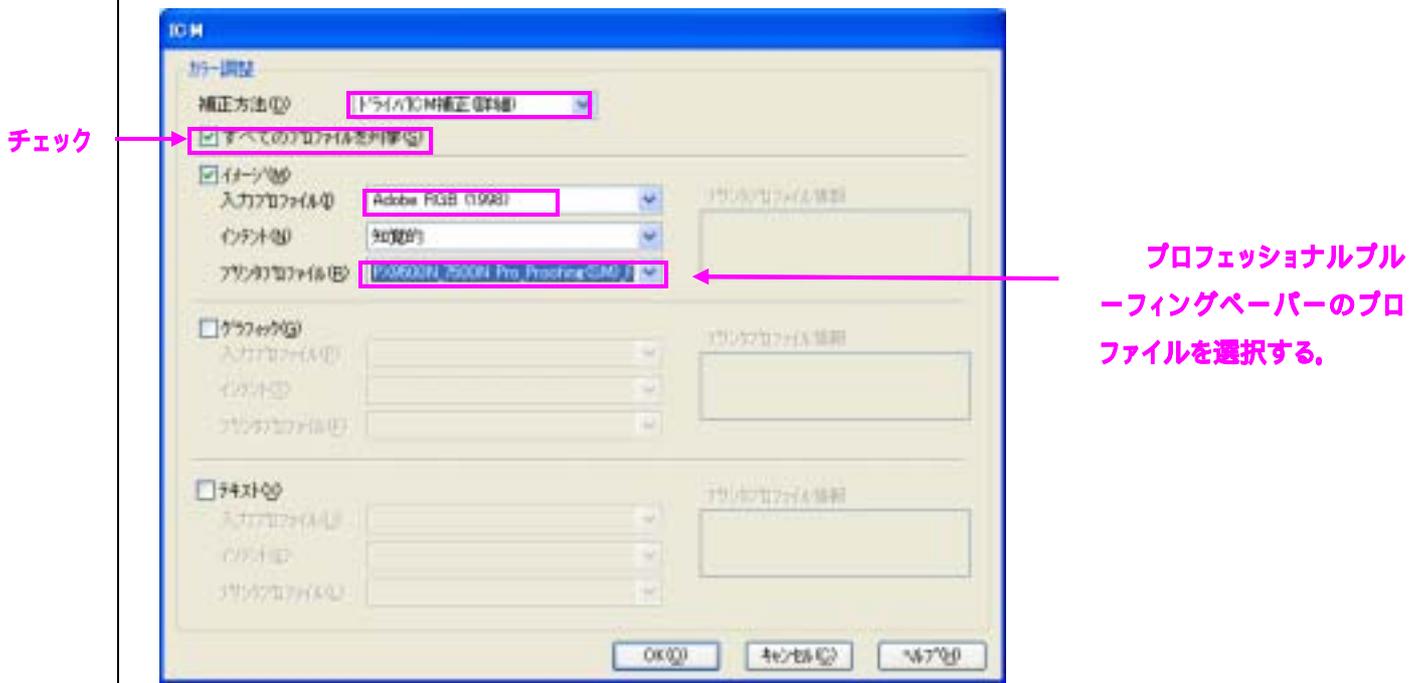

【補足事項】

「ホスト ICM 補正」はアプリケーション側が ICM に対応している場合に使用することが可能です。

その他の設定を行い、完了です。